



Niko Hydro

Das Premium Feuchtraum-Programm
für höchste Ansprüche an Design,
Qualität und Funktionalität

niko



Niko Hydro

Premium Schalterprogramm

Eine Außensteckdose unter Ihrem Carport, ein Lichtschalter an der Wand Ihres Schuppens oder ein Audioanschluss im Innenhof? Mit Niko Hydro muss man in allen Umgebungen, die unter schlechten Wetterbedingungen leiden können, keine Kompromisse zwischen Funktionalität und Design eingehen. Egal, ob Sie einen Schalter oder eine Steckdose suchen: Sie finden sie alle im Niko Hydro-Programm. Sie haben die Wahl zwischen den 3 Farben: schwarz, weiß und grau.

Bei jedem Wetter, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Funktionalität und Design.

Umfassendes Sortiment:

- Steckdosen
- Schalter
- Rollladenschalter
- Audioanschlüsse
- Schlüsselschalter
- TV-Anschlüsse
- Telefonanschlüsse
- Blindabdeckungen
- Fahrrad-Steckdose
- Orientierungsbeleuchtung
- Niko Hydro-Anschlussäule



Sicherheit, Flexibilität und modernes Design

Es spielt keine Rolle, ob Sie Ihre Installation an einer Wand oder auf dem Gehweg oder im Rasen haben möchten. Mit Niko Hydro geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Schaltermaterial dort zu installieren, wo Sie es benötigen.

Mit der Schutzart IP55 und Schlagfestigkeit IK07 ist das gesamte Hydro Sortiment sehr unempfindlich gegen Staub, sicher gegen Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel und extrem robust gegen mechanische Beanspruchung. Die chemische Beständigkeit ist im geschlossenen wie auch freien Umgebungsbereich sehr hoch. *

Vorteile



Einfach und schnell

- Aufputzmontage = Unterputzmontage
 - Gewohnte Arbeitsweise
 - Zeitsparend
 - Geringe Einbautiefe = mehr Platz für Verdrahtung
- Erhöhte Aufputzdose
 - Der Einsatz rastet im Gehäuse ein und wird nicht vom Kabel herausgedrückt
 - Einfache Montage der Abdeckung mit nur 2 Schrauben
- Mit Schraub- und Steckklemmen lieferbar



Zuverlässig

- Schutzart: IP55 (außer Steckdosen DE: IP44)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Hohe chemische Beständigkeit
- Unverlierbare Schrauben
- Einsatz und Abdeckung werden zusammen verkauft



* Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.



Ästhetisch

- ansprechende Unterputzlösung für Mauerwerk und Paneele
- Sichere M20-Kabelverschraubung für raue Bedingungen
- Membraneinführungen für die Einzel- und Doppel-Aufputzdose
- schlichtes, zeitloses Design
- komplette Produktpalette in Schwarz, Weiß, Grau: fügt sich harmonisch in die Umgebung ein
- durchgefärbt

Funktional

- Adapterrahmen zum Einbau von Niko-Datenmodulen 45 x 45 mm, mit Netzwerk-, Telefon-, und weiteren Multimediaanschlüssen.
- Schalter 16 A, LED-Signalgeber, Fahrradladestation, Schlüsselschalter usw.

Einfache und schnelle Installation





- Einseitiger Anschluss
- Anschlussplan auf jedem Schalter
- Symbol des Schaltertyps auf der Vorderseite zur einfachen Unterscheidung.



- Einfache Montage, da der Einsatz im Gehäuse einrastet.
- Geeignet für unebene Oberflächen



- Jede Dose mit mehr als einem Eingang hat eine Wago-Erdungsklemme
- Zusätzliche Schraubenabdeckung, um IP55 zu gewährleisten
- Ausbrechbare Kondenswasseröffnung auf beiden Seiten

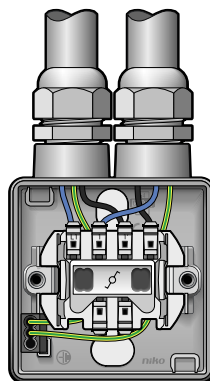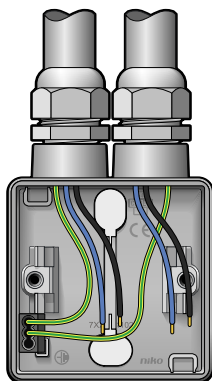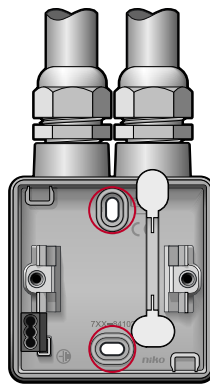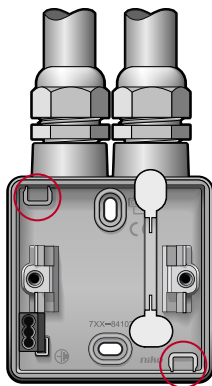

Flexibel zum Zusammenstellen

Jeder Niko Hydro Schalter, jede Steckdose und jede sonstige Funktion passen perfekt in die Niko Hydro Aufputz- und Unterputzdosen sowie in die Niko Hydro Anschlussssäulen. Dabei steht Ihnen eine große Auswahl an flexiblen Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder Einsatz kann um 180 Grad gedreht einbaubar werden.

Beispiele:




Niko Hydro Produkte sind auch als komplette, voverdrahtete Sets verfügbar: in Anschlussssäulen für flexible Montage, wenn keine Wand in der Nähe ist oder in einem Aufputzgehäuse









Niko Hydro

Gehäuse






Aufputzdose für eine Funktion

Diese einfache Aufputzdose ist für die Unterputzmontage einer Funktion geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.




EINFACHE AUFPUTZDOSE MIT 2 FLEXIBLEN EINGÄNGEN



	700-83101	grey	Einfachdose
	701-83101	white	Einfachdose
	761-83101	black	Einfachdose




AUFPUTZDOSE MIT EINEM M20 EINGANG, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNG



	700-84151	grey	Einfachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
	701-84151	white	Einfachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
	761-84151	black	Einfachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung




AUFPUTZDOSE MIT 1X2 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN




	700-84152	grey	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84152	white	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84152	black	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen




AUFPUTZDOSE MIT 2X1 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN



	700-84161	grey	Einfachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84161	white	Einfachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84161	black	Einfachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen

AUFPUTZDOSE MIT 2+1 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN



	700-84162	grey	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84162	white	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84162	black	Einfachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen




Vertikale Aufputzdose für zwei Funktionen

Dieser doppelte, vertikale Aufputzrahmen ist für zwei Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.






VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT 2 FLEXIBLEN EINGÄNGEN



	700-83201	grey	Doppeldose
	701-83201	white	Doppeldose
	761-83201	black	Doppeldose




VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT EINEM M20 EINGANG, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNG



	700-84251	grey	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
	701-84251	white	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
	761-84251	black	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung




VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT 1X2 M20-EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN



	700-84252	grey	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84252	white	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84252	black	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen




VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT M20 2X1 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN



	700-84261	grey	Zweifachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84261	white	Zweifachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84261	black	Zweifachdose mit 2 x einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen

VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT 2+1 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN




	700-84262	grey	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	701-84262	white	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen
	761-84262	black	Doppeldose mit 1 x zwei M20-Eingängen und einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubungen



Horizontale Aufputzdose für zwei Funktionen


Dieser doppelte, horizontale Aufputzrahmen ist für zwei Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

HORIZONTALE AUFPUTZDOSE MIT EINEM M20 EINGANG, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNG



700-84851	grey	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
701-84851	white	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung
761-84851	black	Zweifachdose mit einem M20-Eingang einschließlich M20-Kabelverschraubung

HORIZONTALE AUFPUTZDOSE MIT 1X2 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN



700-84852	grey	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
701-84852	white	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
761-84852	black	Zweifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen



3-fach-Aufputzdose, vertikal

Diese vertikale 3-fach-Aufputzdose mit zwei M20-Eingängen eignet sich für die Aufputzmontage von 3 Funktionen. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

VERTIKALE AUFPUTZDOSE MIT 1X2 M20-EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN




700-84352	grey	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
701-84352	white	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
761-84352	black	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen



3-fach-Aufputzdose, horizontal

Diese horizontale 3-fach-Aufputzdose mit zwei M20-Eingängen eignet sich für 3 Funktionen. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

HORIZONTALE AUFPUTZDOSE MIT 1X2 M20 EINGÄNGEN, EINSCHLIESSLICH VERSCHRAUBUNGEN






700-84952	grey	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
701-84952	white	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen
761-84952	black	Dreifachdose mit 1 x zwei M20-Eingängen einschließlich M20-Kabelverschraubungen

Unterputzdose

Zur Unterputzmontage einer funktion in Mauerwerk oder Paneele.

EINFACHE UNTERPUTZDOSE



	700-73000	grey
	701-73000	white
	761-73000	black



ZUBEHÖR




170-00093




Schraube HI-LO 3,2 x 13 (je 100 Stück zu bestellen)

Doppelte, vertikale Unterputzdose

Diese doppelte, vertikale Unterputzdose ist für zwei Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

DOPPELTE VERTIKALE UNTERPUTZDOSE



	700-74000	grey
	701-74000	white
	761-74000	black



ZUBEHÖR




170-00093




Schraube HI-LO 3,2 x 13 (je 100 Stück zu bestellen)

Doppelte, horizontale Unterputzdose

Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

DOPPELTE HORIZONTALE UNTERPUTZDOSE



	700-75000	grey
	701-75000	white
	761-75000	black



ZUBEHÖR



170-00093

Schraube HI-LO 3,2 x 13 (je 100 Stück zu bestellen)







Anschlussssäule mit Bodenspieß für Niko Hydro-Funktionen

An der Anschlussssäule können eine bis drei Niko Hydro-Funktionen Ihrer Wahl angebracht werden. Die Anschlussssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einem Bodenspieß ausgestattet, der direkt in die Erde geschlagen werden muss. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlussssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen. Bitte beachten Sie, dass der Adapterrahmen xxx-85000 verwendet werden muss, um Funktionen im Format 45 x 45 mm, wie z. B. Datenmodule, Telefonbuchsen, Audioanschlüsse und TV/FM-Dosen, in die Anschlussssäule einzubauen.

- inklusive Bodenspieß
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: (1-fach) 240 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (2-fach) 347 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (3-fach) 422 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen des Bodenspießes: 250 x 100 x 80 mm (HxBxT)


ANSCHLUSSSÄULE FÜR EINE EINZELNE FUNKTION






	700-36810	grey
	701-36810	white
	761-36810	black

Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen

ANSCHLUSSSÄULE FÜR ZWEI FUNKTIONEN






	700-36820	grey
	701-36820	white
	761-36820	black

Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen

ANSCHLUSSSÄULE FÜR DREI FUNKTIONEN



	700-36830	grey
	701-36830	white
	761-36830	black

Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen


Anschluss säule mit Bodenplatte für Niko Hydro-Funktionen




An der Anschluss säule können eine bis drei Niko Hydro-Funktionen Ihrer Wahl angebracht werden. Die Anschluss säule hat die Schutzart IP55 und ist mit einer Bodenplatte zur Montage auf festem Untergrund ausgestattet. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschluss säule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen. Bitte beachten Sie, dass der Adapterrahmen xxx-85000 verwendet werden muss, um Funktionen im Format 45 x 45 mm, wie z. B. Datenmodule, Telefonbuchsen, Audioanschlüsse und TV/FM-Dosen, in die Anschluss säule einzubauen.




- inklusive Bodenplatte
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: (1-fach) 240 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (2-fach) 347 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (3-fach) 422 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Bodenplatte: 150 x 150 mm




ANSCHLUSS SÄULE FÜR EINE EINZELNE FUNKTION



	700-36910	grey	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	701-36910	white	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	761-36910	black	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen




ANSCHLUSS SÄULE FÜR ZWEI FUNKTIONEN



	700-36920	grey	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	701-36920	white	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	761-36920	black	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen

ANSCHLUSS SÄULE FÜR DREI FUNKTIONEN



	700-36930	grey	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	701-36930	white	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen
	761-36930	black	Mit 1x2 M20-Kabelverschraubungen




Pulverbeschichteter Pfostenträger für spritzwassergeschützte Anschlussäulen

Pulverbeschichteter Pfostenträger zur Befestigung des spritzwassergeschützten Anschlussäulen am Boden. Der Pfostenträger ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

• Material: Edelstahl

• Abmessungen: 150 x 150 mm

ZUBEHÖR



700-36709 grey



701-36709 white



761-36709 black



Bodenhülse für spritzwassergeschützte Anschlussäulen

Bodenhülse zur Befestigung des spritzwassergeschützten Anschlussäulen am Boden. Die Bodenhülse ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

• Material: Edelstahl

• Abmessungen: 250 x 100 x 80 mm

ZUBEHÖR



700-36609



Pulverbeschichtete Ersatzschraube für spritzwassergeschützte Anschlussäulen

Pulverbeschichtete Ersatzschraube zur Befestigung der Außenschale des spritzwassergeschützten Anschlussäulen am Innenrahmen. Die Ersatzschraube ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Jede Bestellung umfasst 10 Stück.

• Material: Edelstahl

ZUBEHÖR



700-36099 grey



701-36099 white



761-36099 black







Niko Hydro


Einsätze



Fahrradladestation, 16 A/250 V AC




Zweipolig mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-39875	grey	Mit Steckklemmen
	701-39875	white	Mit Steckklemmen
	761-39875	black	Mit Steckklemmen



Steckdose, 16 A/250 V AC




Zweipolig mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-39805	grey	Mit Steckklemmen
	701-39805	white	Mit Steckklemmen
	761-39805	black	Mit Steckklemmen

Zweipoliger Schalter, 10 AX/250 Vac




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-31205	grey	Mit Steckklemmen
	701-31205	white	Mit Steckklemmen
	761-31205	black	Mit Steckklemmen

Wechselschalter, 10 AX/250 V AC

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-31605	grey	Mit Steckklemmen
	701-31605	white	Mit Steckklemmen
	761-31605	black	Mit Steckklemmen

Kreuzschalter, 10 AX/250 V AC

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-31705	grey	Mit Steckklemmen
	701-31705	white	Mit Steckklemmen
	761-31705	black	Mit Steckklemmen

Zweipoliger Schalter, 16 AX/250 Vac

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweineställe) geeignet.




KOMPLETTGERÄT MIT SCHRAUBKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-31300	grey	Mit Schraubklemmen
	701-31300	white	Mit Schraubklemmen
	761-31300	black	Mit Schraubklemmen

Wechselschalter, 16 AX/250 Vac

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweineställe) geeignet.



KOMPLETTGERÄT MIT SCHRAUBKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-31616	grey	Mit Schraubklemmen
	701-31616	white	Mit Schraubklemmen
	761-31616	black	Mit Schraubklemmen



Serienschalter, 10 AX/250 V AC

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-31505	grey	Mit Steckklemmen
	701-31505	white	Mit Steckklemmen
	761-31505	black	Mit Steckklemmen



Doppel-Wechselschalter, 10 AX/250 V AC

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-32605	grey	Mit Steckklemmen
	701-32605	white	Mit Steckklemmen
	761-32605	black	Mit Steckklemmen



Zweipoliger Kontrollschalter, 10 AX/250 Vac

Mit transparentem Fensterchen ohne Symbol. Das LED-Beleuchtungselement ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-37205	grey	Mit Steckklemmen
	701-37205	white	Mit Steckklemmen
	761-37205	black	Mit Steckklemmen



Wechselkontrollschalter, 10 AX/250 V AC

Mit transparentem Fensterchen ohne Symbol. Das LED-Beleuchtungselement ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-37605	grey	Mit Steckklemmen
	701-37605	white	Mit Steckklemmen
	761-37605	black	Mit Steckklemmen




Beleuchtbarer Drucktaster, Schließer oder Öffner

Mit transparentem Fensterchen ohne Symbol. Das LED-Beuchtungselement ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-30005	grey	Mit Steckklemmen
	701-30005	white	Mit Steckklemmen
	761-30005	black	Mit Steckklemmen

Nicht beleuchtbarer Taster mit Schließer- bzw. Öffnerkontakt




Mit vier Anschlussklemmen.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-33005	grey	Mit Steckklemmen
	701-33005	white	Mit Steckklemmen
	761-33005	black	Mit Steckklemmen




Beleuchtbarer Zweifach-Tastschalter, 2x Schließer oder Öffner

Mit transparenten Fensterchen ohne Symbol. Die LED-Beleuchtungselemente sind separat zu bestellen (siehe Zubehör).




KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-35105	grey	Mit Steckklemmen
	701-35105	white	Mit Steckklemmen
	761-35105	black	Mit Steckklemmen




Nicht beleuchtbarer Zweifach-Taster, 2 x Schließer- bzw. Öffnerkontakt

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-35005	grey	Mit Steckklemmen
	701-35005	white	Mit Steckklemmen
	761-35005	black	Mit Steckklemmen






Schlüsselschalter 10 A/250 V AC

Mit diesem spritzwassergeschützten Schlüsselschalter öffnen und schließen Sie leicht elektrische Schiebetüren, Zäune, Poolüberdachungen usw. Bei einer Bestellung werden standardmäßig zwei Schlüssel (mit Gravur 607) mitgeliefert.

 10 A
250 Vac

KOMPLETTGERÄT MIT SCHRAUBKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-38700	grey	Schlüsselschalter
	701-38700	white	Schlüsselschalter
	761-38700	black	Schlüsselschalter






Schlüsselschalter 16 A/250 V AC

Mit diesem spritzwassergeschützten Schlüsselschalter öffnen und schließen Sie leicht elektrische Schiebetüren, Zäune, Poolüberdachungen usw. Bei einer Bestellung werden standardmäßig zwei Schlüssel (mit Gravur KN203) mitgeliefert.

 16 A
250 Vac

KOMPLETTGERÄT MIT SCHRAUBKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)




	700-38800	grey	Schlüsselschalter 16 A
	701-38800	white	Schlüsselschalter 16 A
	761-38800	black	Schlüsselschalter 16 A



Rollladenschalter, mechanisch verriegelt und elektrisch getrennt




Dieser Schalter wird zur Steuerung der Motoren von Rollläden, Garagentoren, Jalousien, Markisen usw. verwendet. Um die Drehrichtung zu ändern, stellen Sie die linke Taste auf 'STOP', drücken Sie dann den entsprechenden Pfeil auf der rechten Taste und abschließend wieder auf 'START'.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.

 10 A
250 Vac

KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)



	700-35905	grey	Mit Steckklemmen
	701-35905	white	Mit Steckklemmen
	761-35905	black	Mit Steckklemmen



Rollladentaster, elektrisch getrennt




Dieser Taster wird zur Steuerung der Motoren von Rollläden, Garagentoren, Jalousien, Markisen usw. verwendet.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.

 10 A
250 Vac

KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, OHNE DOSE (IP55)






	700-35915	grey	Mit Steckklemmen
	701-35915	white	Mit Steckklemmen
	761-35915	black	Mit Steckklemmen

LED-Beleuchtung für Kontrollschalter und beleuchtbare Drucktaster

Das LED-Beleuchtungselement mit automatischem Anschluss hat eine Signalfunktion in Kombination mit einem Wechsel- oder Kreuzschalter, Schließer- oder Öffnerdrucktaster oder einem 2x Schließer- oder Öffnerdrucktaster. In Kombination mit einem zweipoligen Schalter hat dieses LED-Beleuchtungselement eine Kontrollfunktion.



LED-BELEUCHTUNGSELEMENTE SPEZIELL FÜR SCHALTER MIT SCHRAUBKLEMMEN





	170-37023	Mit automatischem Anschluss, weiß, 230 V AC
	170-37123	Mit automatischem Anschluss, blau, 230 V AC
	170-37323	Mit automatischem Anschluss, amber, 230 V AC

LED-BELEUCHTUNGSELEMENTE

	170-37012	Mit Leitungen, weiß, 12 V AC/V DC
	170-37024	Mit Leitungen, weiß, 24 V AC/V DC
	170-37923	Mit Leitungen, weiß, 230 V AC
	170-37212	Mit Leitungen, blau, 12 V AC/V DC
	170-37224	Mit Leitungen, blue, 24 V AC/V DC
	170-37223	Mit Leitungen, blau, 230 V AC
	170-37424	Mit Leitungen, amber, 24 V AC/V DC
	170-37423	Mit Leitungen, amber, 230 V AC
	170-37623	Mit Leitungen, rot, 230 V AC
	170-37823	Mit Leitungen, grün, 230 V AC

Blindabdeckung

ZUBEHÖR




		700-38500 grey	Blindabdeckung
		701-38500 white	Blindabdeckung
		761-38500 black	Blindabdeckung





Transparentes Fenster mit Symbolen für Drucktaster (10 A/250 Vac)


ZUBEHÖR

	700-30100	Mit Glockensymbol
	700-30200	Mit Lampensymbol
	700-30300	Mit Schlüsselsymbol



Anzeigeeinheit, 250 V AC

Mit transparentem Deckel mit roten oder weißen LEDs.



250 Vac

KOMPLETTGERÄT, OHNE DOSE (IP55)



700-38100	white	Mit Schraubklemmen und roter LEDs
700-38200	white	Mit Schraubklemmen und weißen LEDs






Adapterrahmen mit Scharnierdeckel für 45 x 45 mm-Funktionen

Adapterrahmen für Montage der folgenden 45 x 45-Funktionen: Niko-Datenmodule, Telefon-Anschlussdosen, Audioanschlüsse und TV-/FM-Steckdosen.

KOMPLETTGERÄT, OHNE DOSE (IP55)



	700-85000	grey
	701-85000	white
	761-85000	black

Datenmodul für Niko RJ-Stecker




einfaches Datenmodul (gerade) = 1 einfache Abdeckung + 1 Passstück

zweifaches Datenmodul (gerade) = 1 einfache Abdeckung + 2 Passstücke

zweifaches Datenmodul (schräg) = 1 einfache Abdeckung + 1 Passstücke



MODUL FÜR EINEN RJ-STECKER VON NIKO, EINSCHLIESSLICH ADAPTER

	101-65250	white, mit transparentem Textfeld, 22,5 x 45 mm
	196-65250	blue, mit transparentem Textfeld, 22,5 x 45 mm
	197-65250	green, mit transparentem Textfeld, 22,5 x 45 mm

ADAPTER FÜR FLACHE ABDECKUNGSÄTZE FÜR NIKO 650-450XX, EINFACH

	170-65901	Einfachadapter 9,1
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

ADAPTER FÜR SCHRÄGE ABDECKUNGN FÜR NIKO 650-450XX, DOPPELT

	170-65904	Doppeladapter gewinkelt 9,4
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------


STANDARD 45 X 45 MM MODUL, FLACH

	101-65500	Einfache Abdeckung mit durchsichtigem Textfeld
------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------------------------------


STANDARD 45 X 45 MM MODUL, FLACH

	101-65600	Doppel-Abdeckung mit durchsichtigem Textfeld
------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------


ABDECKUNG MIT INTRANSPARENTEM BESCHRIFTUNGSFENSTER

	100-65100	cream	122-65100	anthracite	161-65100	black coated
	101-65100	white	123-65100	bronze	200-65100	piano black coated
	102-65100	light grey	124-65100	dark brown	220-65100	steel grey coated
	104-65100	greige	154-65100	white coated	221-65100	gold coated
	121-65100	sterling	157-65100	champagne coated		

ABDECKUNG MIT INTRANSPARENTEM BESCHRIFTUNGSFENSTER

	100-65200	cream	122-65200	anthracite	161-65200	black coated
	101-65200	white	123-65200	bronze	200-65200	piano black coated
	102-65200	light grey	124-65200	dark brown	220-65200	steel grey coated
	104-65200	greige	154-65200	white coated	221-65200	gold coated
	121-65200	sterling	157-65200	champagne coated		

ABDECKUNG MIT TRANSPARENTEM BESCHRIFTUNGSFENSTER

	100-65400	cream	122-65400	anthracite	161-65400	black coated
	101-65400	white	123-65400	bronze	200-65400	piano black coated
	102-65400	light grey	124-65400	dark brown	220-65400	steel grey coated
	104-65400	greige	154-65400	white coated	221-65400	gold coated
	121-65400	sterling	157-65400	champagne coated		



Zweifach-Datenmodul für andere RJ-Stecker

Datenmodul = 1 Abdeckung + 2 einfache Passstücke oder 1 zweifaches Passstück

ADAPTER FÜR FLACHE ABDECKUNG ANDERER HERSTELLER, EINFACH



170-65101

Einfach-Adapter 1 (für AMP, Siemon, Nexans, Brandrex etc.)



170-65201

Einfach-Adapter 2 (für Systimax etc.)



170-65501

Einfach-Adapter 5 (für Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia etc.)



170-65601

Einfach-Adapter 6 (für Panduit etc.)



170-65701

Einfach-Adapter 7 (für CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex etc.)

ADAPTER FÜR FLACHE ABDECKUNG ANDERER HERSTELLER, DOPPELT



170-65302

Zweifach-Adapter 3.2

ADAPTER FÜR FLACHE ABDECKUNG FÜR NIKO 02-399-XX, DOPPELT



170-65402

Zweifach-Adapter 4.2

ABDECKUNG MIT INTRANSPARENTEM BESCHRIFTUNGSFENSTER



100-65200 cream
101-65200 white
102-65200 light grey
104-65200 greige
121-65200 sterling



122-65200 anthracite
123-65200 bronze
124-65200 dark brown
154-65200 white coated
157-65200 champagne coated



161-65200 black coated
200-65200 piano black coated
220-65200 steel grey coated
221-65200 gold coated

STANDARD 45 X 45 MM MODUL, FLACH



101-65600

Doppel-Abdeckung mit durchsichtigem Textfeld

ADAPTER FÜR FLACHE ABDECKUNG FÜR NIKO 02-399-XX, EINFACH



170-65401

Einfachadapter 4.1

ABDECKUNG MIT INTRANSPARENTEM BESCHRIFTUNGSFENSTER



100-65100 cream
101-65100 white
102-65100 light grey
104-65100 greige
121-65100 sterling



122-65100 anthracite
123-65100 bronze
124-65100 dark brown
154-65100 white coated
157-65100 champagne coated



161-65100 black coated
200-65100 piano black coated
220-65100 steel grey coated
221-65100 gold coated

STANDARD 45 X 45 MM MODUL, FLACH










101-65500

Einfache Abdeckung mit durchsichtigem Textfeld

Niko-RJ-Stecker

ZUBEHÖR

	650-45013	RJ11-Stecker, UTP
	650-45051	RJ45-Stecker, UTP, Kat. 5E
	650-45055	RJ45-Stecker, STP, Kat. 5E
	650-45061	RJ45-Stecker, UTP, Kat. 6
	650-45066	RJ45-Stecker, STP, Kat. 6
	650-45071	RJ45-Stecker, UTP, Kat. 6A
	650-45077	Geschützter RJ45-Stecker Kat.6A



Telefon-Anschlussdose, 45 x 45 mm



KOMPLETTGERÄT


	101-69032	Telefon-Anschlussdose mit zwei parallel geschalteten RJ11-Steckern
------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------



Audioanschluss, 45 x 45 mm





KOMPLETTGERÄT


	101-69703	white	Doppelter Lautsprecheranschluss
	101-69803	white	Einfacher Lautsprecheranschluss



TV-FM-Kontaktdose, 45 x 45 mm

KOMPLETTGERÄT

	101-69121	Einfachsteckdose mit Koaxialanschluss für TV
	101-69501	Einfachsteckdose mit Koaxialanschluss für TV und FM
	101-69552	Einfachsteckdose mit Koaxialanschluss für TV, FM und Satellit
	101-69601	Durchschleifsteckdose mit Koaxialanschluss für TV







Niko Hydro


komplette Sets




Anschlussssäule mit Steckdose 16 A/250 Vac, Schutzkontakt und Bodenspieß

Die Anschlussssäule enthält eine bis drei Steckdosen (16 A/250 Vac) mit Schutzkontakt, Berührungsschutz und Steckklemmen. Die Anschlussssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einem Bodenspieß ausgestattet, der direkt in die Erde geschlagen werden muss. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlussssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

- inklusive Bodenspieß
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: (1-fach) 240 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (2-fach) 347 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (3-fach) 422 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen des Bodenspießes: 250 x 100 x 80 mm (HxBxT)




ANSCHLUSSSÄULE MIT EINZELSTECKDOSE



700-36015	grey
701-36015	white
761-36015	black

Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen


ANSCHLUSSSÄULE MIT DOPPELSTECKDOSE



700-36025	grey
701-36025	white
761-36025	black

Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen

ANSCHLUSSSÄULE MIT DREIFACHSTECKDOSE




700-36035	grey
701-36035	white
761-36035	black

Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen


Anschluss säule mit Steckdose 16 A/250 Vac, Schutzkontakt und Bodenplatte

Die Anschluss säule enthält eine bis drei Steckdosen (16 A/250 Vac) mit Schutzkontakt, Berührungsschutz und Steckklemmen. Die Anschluss säule hat die Schutzart IP55 und ist mit einer Bodenplatte zur Montage auf festem Untergrund ausgestattet. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschluss säule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.

- inklusive Bodenplatte
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: (1-fach) 240 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (2-fach) 347 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen: (3-fach) 422 x 83 x 68 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Bodenplatte: 150 x 150 mm




ANSCHLUSS SÄULE MIT EINZELSTECKDOSE



- 700-36115** grey
- 701-36115** white
- 761-36115** black

- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen


ANSCHLUSS SÄULE MIT DOPPELSTECKDOSE



- 700-36125** grey
- 701-36125** white
- 761-36125** black

- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen

ANSCHLUSS SÄULE MIT DREIFACHSTECKDOSE



- 700-36135** grey
- 701-36135** white
- 761-36135** black

- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen
- Mit Steckklemmen und 1x2 M20-Kabelverschraubungen

Doppelsteckdose, 16 A/250 V AC

Zweipolig mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz.

Die Niko Hydro-Produkte sind nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hohem Ammoniakgehalt (z. B. Schweinekoben) geeignet.

KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, EINSCHLIESSLICH DOSE MIT EINEM M20-EINGANG (IP44), VORVERDRAHTET, VERTIKAL




- 700-39845** grey
- 701-39845** white
- 761-39845** black

- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung
- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung
- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung



KOMPLETTGERÄT MIT STECKKLEMMEN, EINSCHLIESSLICH DOSE MIT EINEM M20-EINGANG (IP44), VORVERDRAHTET, HORIZONTAL



- 700-39846** grey
- 701-39846** white
- 761-39846** black

- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung
- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung
- Mit Steckklemmen und einem M20-Kabelverschraubung

M20-Kabelverschraubung



ZUBEHÖR



700-84001

grey

M20-Kabelverschraubung



701-84001

white

M20-Kabelverschraubung



761-84001

black

M20-Kabelverschraubung

M20-Blindstopfen



ZUBEHÖR



700-84000

M20-Blindstopfen



701-84000


M20-Blindstopfen



761-84000


M20-Blindstopfen

Befestigen und Installieren

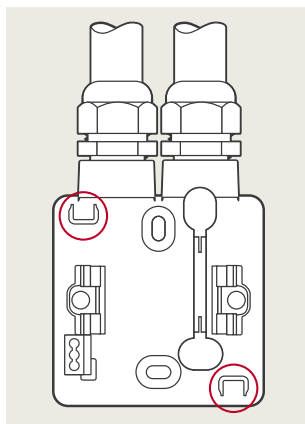


Öffnungen für Kondenswasser

Durch Ausbrechen der Kondensationsöffnung am unteren Rand der Box bei der Montage kann sich kein Wasser in der Box ansammeln. Der IP-Wert beträgt dann maximal IP 44.

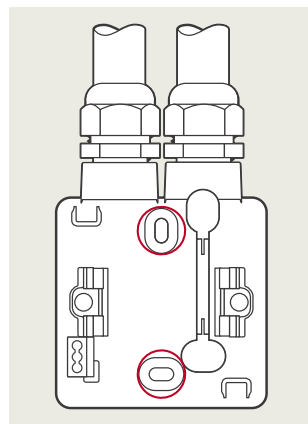


Befestigungslöcher

Die Befestigungslöcher befinden sich auf einer vertikalen Achse. Jedes Schraubenloch ist oval und ermöglicht ein ungenaues Bohren. Der Achsabstand zwischen den Befestigungslöchern ist unauslöschlich auf dem Boden jeder Schachtel. Es ist ausreichend Platz für einen Akkubohrer vorhanden. Stülpen Sie die Verschlusskappe über die Schrauben, um die doppelte Isolierung und die Schutzart IP55 zu gewährleisten.

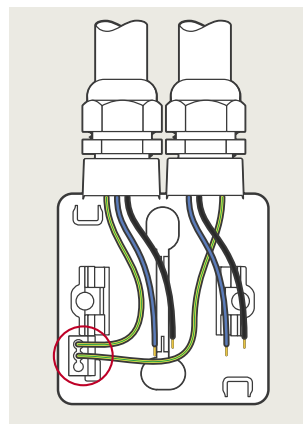

Erdungsklemme


Stecken Sie das Kabel in die Box und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest. In Dosen mit mehreren Eingängen erfolgt die Erdung über Wago Steckklemme. Achten Sie auf ausreichende Drahtlänge.

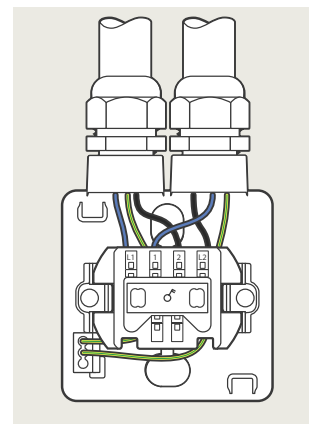

Sockel

Nach der Verkabelung drücken Sie den Sockel an die richtige Stelle. Zwei robuste Halterungen die Basis greifen. Dies bedeutet, dass die Verkabelung den Mechanismus nicht nach außen ausdrückt. Sie haben also Ihre Hände frei für die Montage der Deckel. Der Sockel lässt sich leicht mit einem Schraubenzieher abziehen.

Niko Hydro - Unterputzrahmen (7XX-73000) für die Unterputzmontage der Niko Hydro Funktionen in Steinmauern

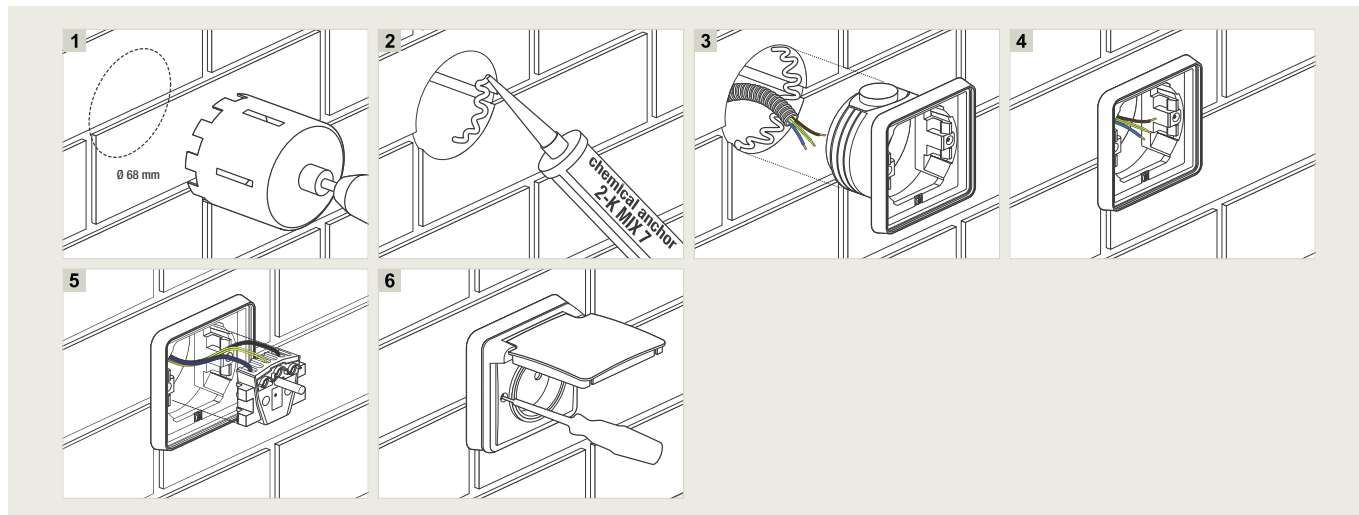


Der Unterputzrahmen wird für die Unterputzmontage der Niko-Hydro-Funktionen verwendet.
Das Ganze garantiert einen wasserdichten Abschluss.


Für den Einbau in Ziegel- oder Steinmauern:

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 68 mm.
2. Bringen Sie einen chemischen Anker an. (2-Komponenten-Klebstoff 2-K MIX 7).
3. Führen Sie die Kabel in die Dose ein und befestigen Sie sie an der Wand.
- 4/5/6. Schließen Sie die Funktion an und beenden Sie sie.


Rückbau - Option 1

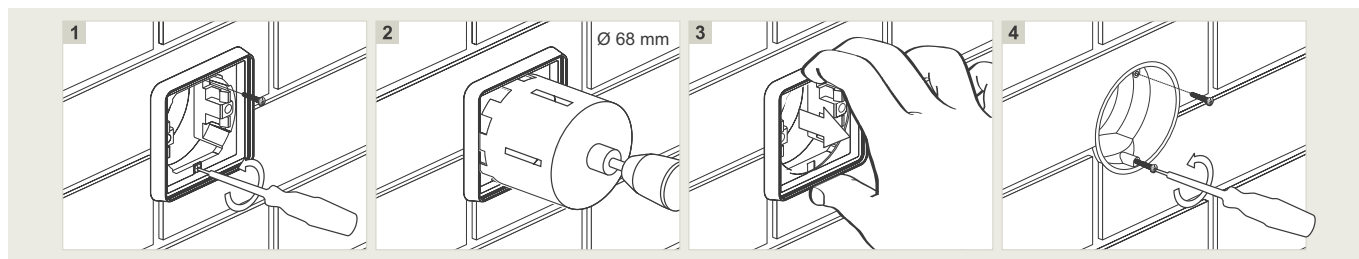

Rückbau - Option 2

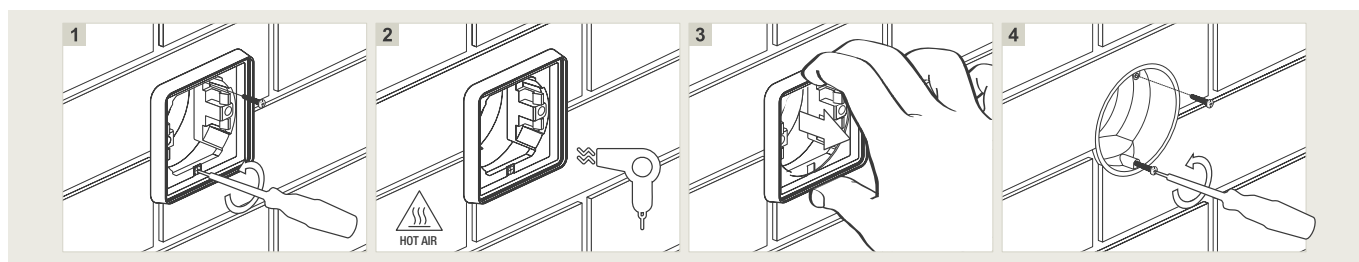


Niko Hydro - Unterputzrahmen (7XX-73000) für die Unterputzmontage der Niko Hydro-Funktionen in Schalttafeln

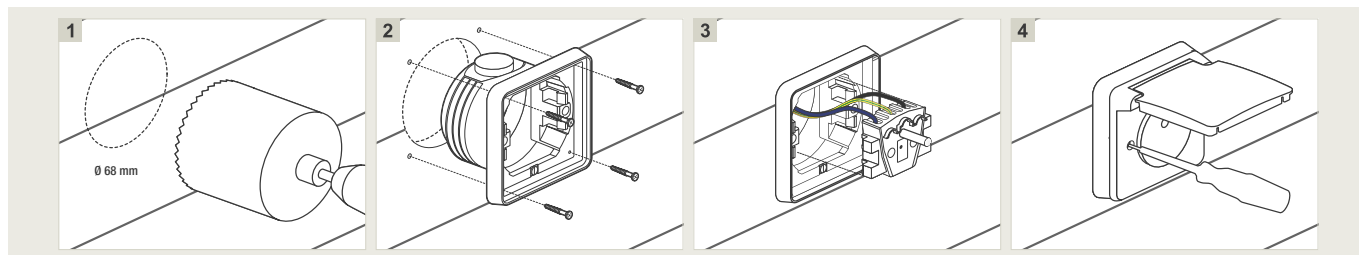


Für den Einbau in Platten:

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 68 mm.
2. Bringen Sie die Kabel in die Dose und schrauben Sie den Unterputzrahmen in die vorgesehenen Schraubblöcher.
- 3/4. Schließen Sie die Funktion an und beenden Sie sie.



Niko Hydro - Aufputzdose mit flexiblem Eingang (7XX-83101 und 7XX-83201)

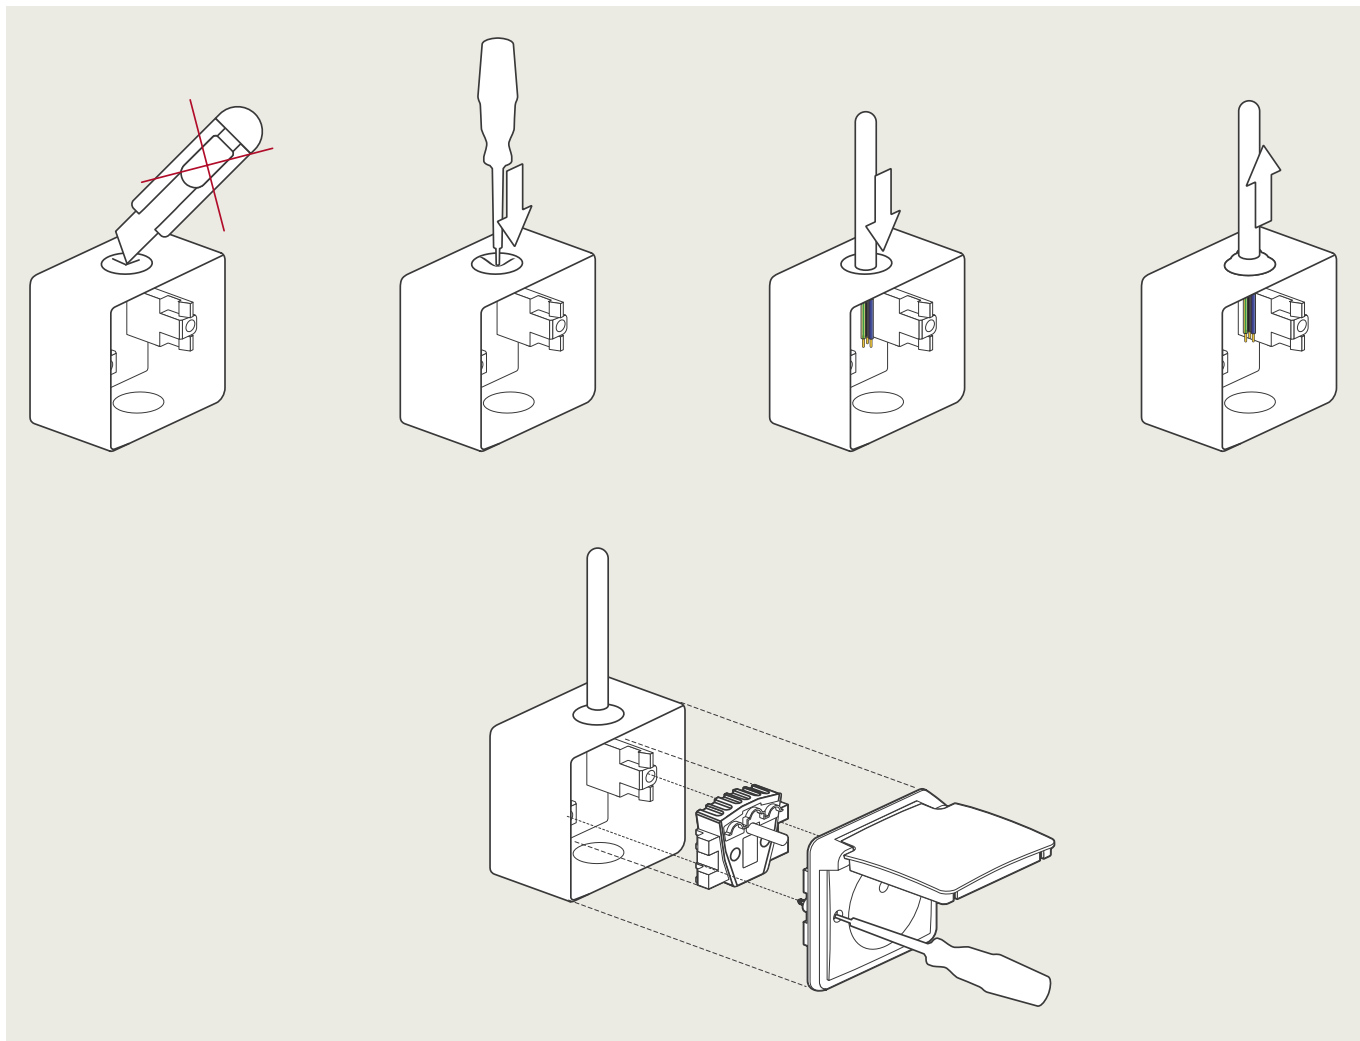



Niko Hydro Adapterrahmen (7xx-85000)

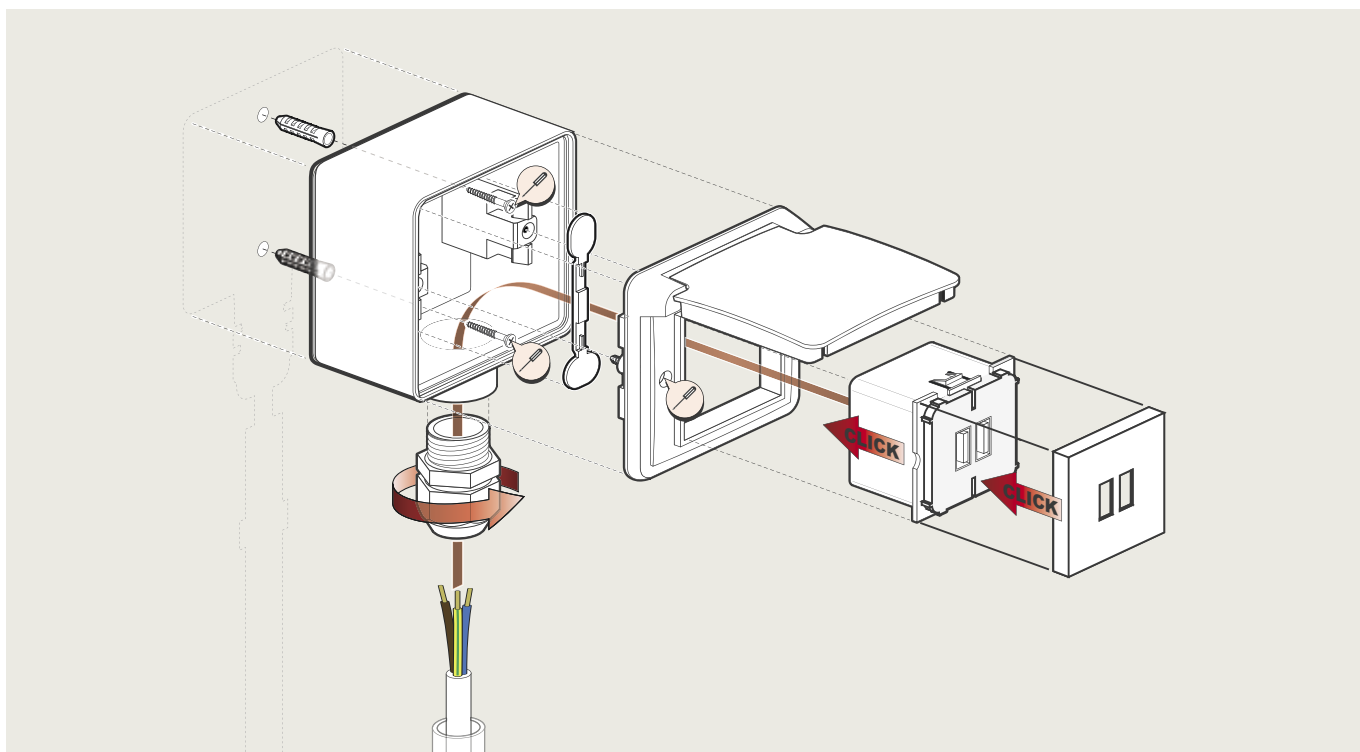

Niko Hydro Montagerahmen Zeichnungen

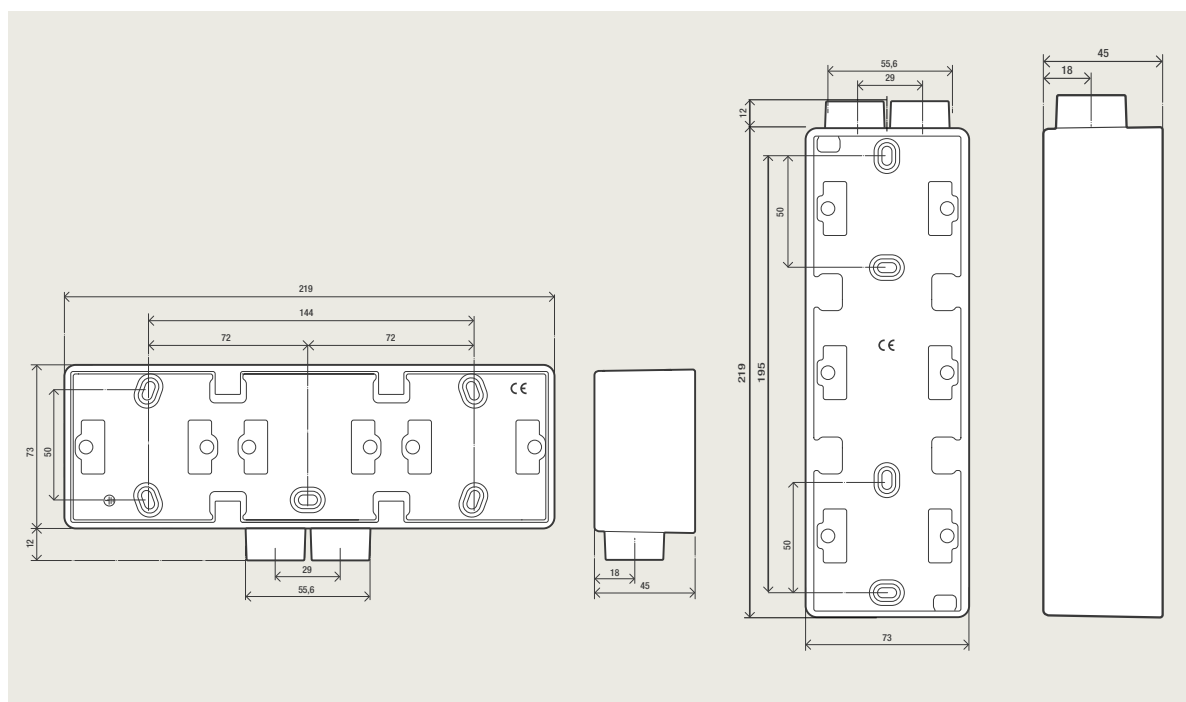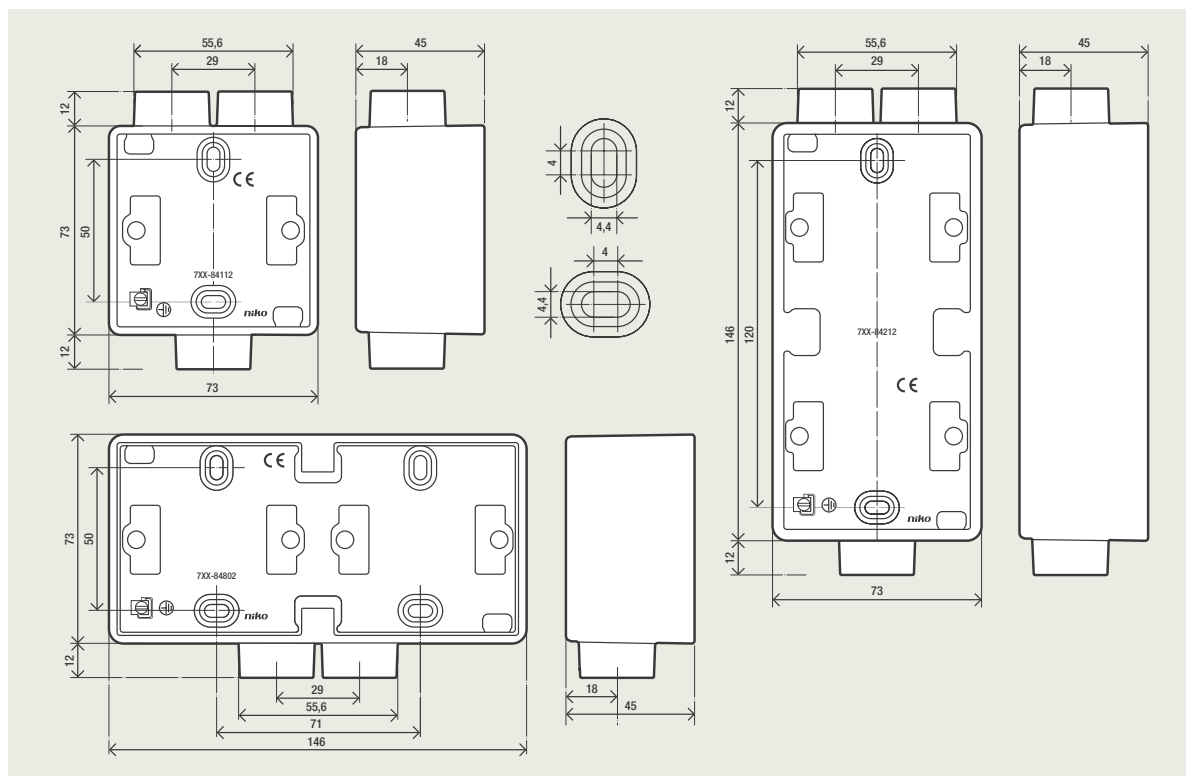

Niko Hydro Montagerahmen Zeichnungen

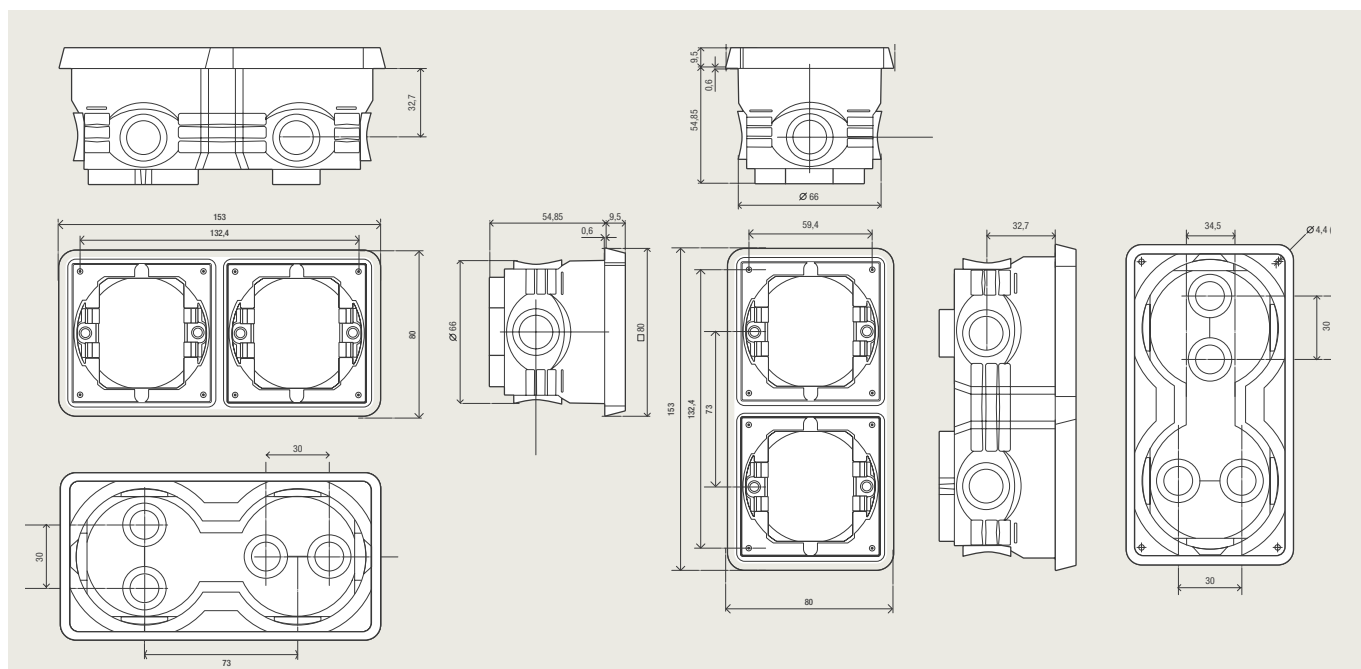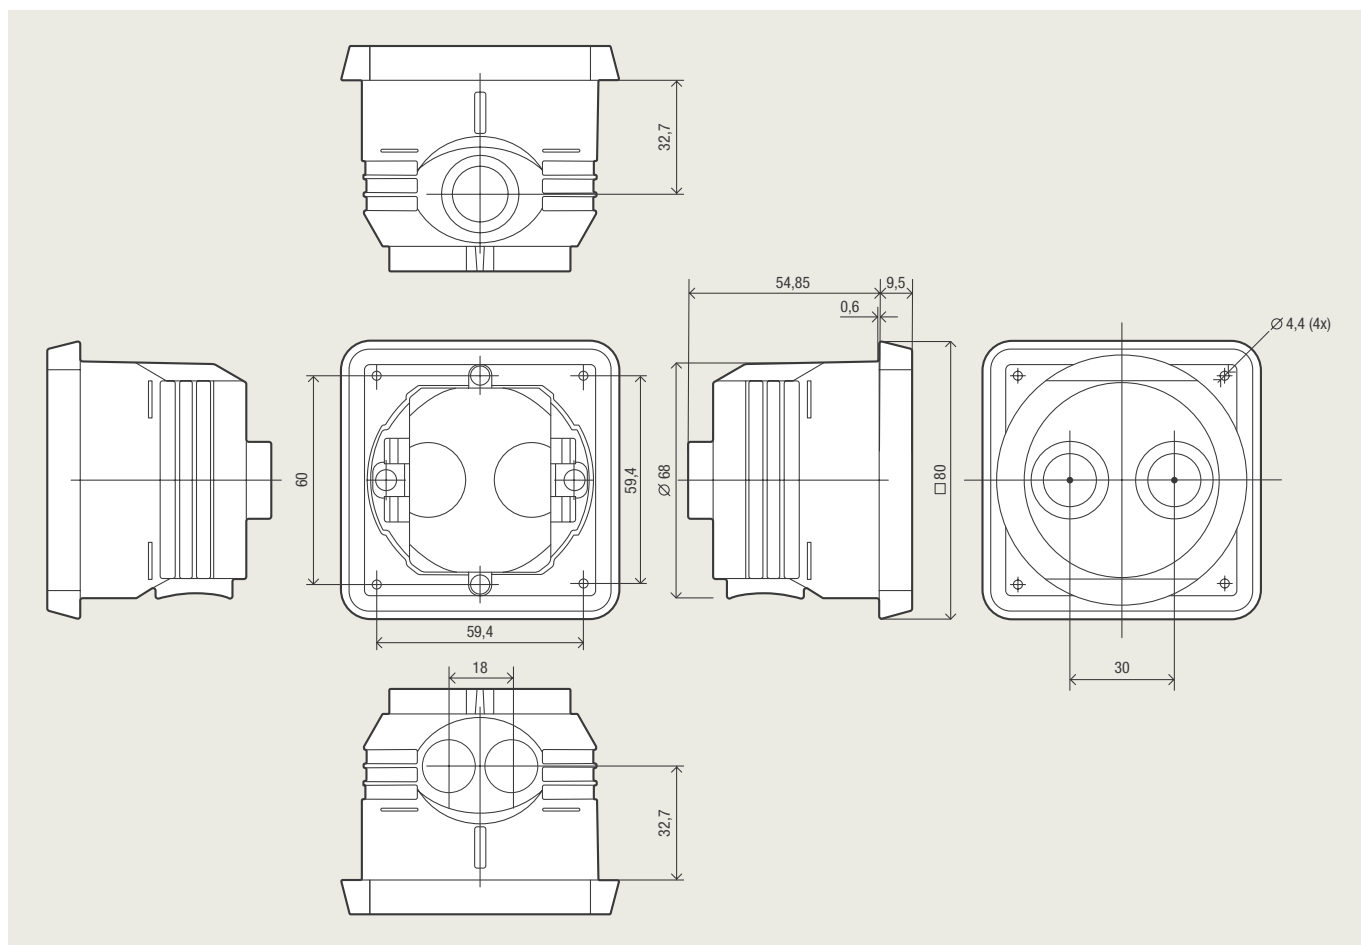

Installationsbeispiele

Unterputz-Einbaudosen

Einbau in Mauern und Fassaden



Aufputzdosen

Montage auf Holzwänden



Anschluss säule mit Bodenspieß

Installation in weichen Oberflächen wie Rasen oder Blumenbeeten



Anschluss säule mit Bodenplatte

Installation auf harten Oberflächen wie Terrassen oder Einfahrten



Niko entwirft elektr(on)ische Lösungen, die dafür sorgen, dass Gebäude all den darin lebenden und arbeitenden Menschen bessere Dienste leisten: Indem weniger Energie verbraucht, der Lichtkomfort und die Sicherheit erhöht werden und alle Anwendungen nahtlos zusammenarbeiten. Mit Niko sind Gebäude effizienter, lassen sich aus der Ferne kontrollieren und interagieren innerhalb eines größeren Ökosystems. Niko ist ein belgisches Familienunternehmen aus Sint-Niklaas mit 700 Arbeitnehmern und 10 europäischen Niederlassungen.

Bei Niko stellen wir uns täglich die Frage: „Was können wir bei Gebäuden verbessern, um Ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen?“

Niko Deutschland GmbH

Speicherstrasse 59
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
verkauf-de@niko.eu
Tel. +49 7623 96697-0
Fax +49 7623 96697-7
www.niko.eu

niko

PF-1455-05