



Niko Hydro strömställare och eluttag för utomhusbruk

Säkerhet, komfort och design oavsett väder

niko



Niko Hydro

Strömställarmaterial för utomhusbruk i svart och vitt

Ett utomhusuttag under din carport, en strömbrytare på väggen inne i ditt skjul eller ett usb laddningsuttag på uteplatsen? Med Niko Hydro behöver du inte kompromissa mellan säkerhet, komfort och design på platser som kan drabbas av svåra väderförhållanden. Det spelar ingen roll vilken strömbrytare eller vilket eluttag du letar efter: du hittar dem alla i Niko Hydro-sortimentet. Och du hittar dem i två färger: svart och vitt.

Oavsett väder så behöver du inte kompromissa med säkerhet, komfort eller design.

Fullständigt sortiment

- vägguttag
- strömställare (trapp-, kors, kron- eller 2-poliga brytare)
- jalousibrytare
- högtalaruttag
- nyckelströmställare
- TV-uttag
- RJ45-uttag
- blindlock
- laddningsuttag för elcykel
- orienteringsljus
- Niko Hydro trädgårdspelare



Säkerhet, flexibilitet och modern design

Det spelar ingen roll om du vill ha din installation på en vägg eller på uteplatsen eller i gräsmattan. Med Niko Hydro ger vi dig möjlighet att installera din kopplingsutrustning där du behöver den.

Med IP55-skydd och IK07-slagtålighet är hela Hydro-sortimentet mycket motståndskraftigt mot damm, stänksäkert, säkert från vattenstrålar från alla vinklar och extremt robust mot mekanisk påfrestning. Kemikaliebeständigheten är mycket hög i både slutna och öppna miljöer.*

Fördelar med Niko Hydro:



Snabb och enkel installation

- Montering med utanpåliggande dosor
 - Tidsbesparande
 - Insatsen snäpps in i huset och skjuts inte ut ur kabeln
 - Enkel installation av locket med bara 2 skruvar
- Finns med skruv- och plug-in-plintar



Pålitlig

- Skyddsklass: IP55
- Robusta och slagtåliga: IK07
- Mycket motståndskraftiga mot kemikalier
- Säker M20-kabelförskruvning för tuffa förhållanden
- Insats och lock säljs tillsammans

* Niko Hydro produkter är inte lämpliga för användning i miljöer med hög ammoniakhalt (t.ex. grisstallar).



Estetisk

- Kompletta produktsortiment i enkel, tidlös design
- Smälter harmoniskt in i din omgivning
- Vacker dold lösning för murverk och väggsektioner
- Membraningångar i det inbyggda underlaget i enkel eller dubbel konstruktion
- Genomfärgad. Finns i svart och vitt varianter för samma pris












Funktionell

- Funktioner från Nikos inomhus uttag kan användas utomhus när de skyddas av Niko Hydros underlag och vägguttag.
- Adapterram för installation av Nikos datamoduler 45 x 45 mm, med nätverk, HDMI, USB och andra mediaanslutningar.
- Strömbrytare 16 A, LED-indikatorenhet, cykelladdningsstation, nyckelbrytare etc.



Niko Hydro

Funktioner

Laddningsuttag för elcykel		Kors-strömställare	
Vägguttag		Strömställare dubbel impuls med LED	
Strömställare trapp, kors, 2-pol, enkel impuls		Jalusitryckknapp	
Strömställare kron, dubbeltrapp, dubbel impuls		Indikeringslampa med vita eller röda dioder	
Strömställare 2-pol, enkel impuls med LED		Adapterram med lock för 45 x 45 funktioner (RJ45, TV, högtalare, USB,...)	
		Blindlock	

Flexibel att sammanställa

Alla Niko Hydro strömbrytare och eluttag passar perfekt i Niko Hydro utanpåliggande dosor samt i Niko Hydros trädgårdspelare. Du kan välja mellan ett brett utbud av flexibla kombinationsalternativ. Vid installation kan varje insats roteras 180 grader.

Exempel:



Niko Hydro produktsortiment finns även som kompletta förmonterad pelare med 1, 2 eller 3 uttag.



Installera dem var du vill

Alla Niko Hydro-strömställare, eluttag och övriga funktioner passar perfekt i Niko Hydro-sortimentets ramar, dosor och pelare. Det spelar inte längre någon roll om du kan borra hål i väggen eller om du ens har tillgång till en vägg. Tack vare Niko Hydro kan du installera ditt strömställarmaterial precis där du behöver det.

Infällningsramar

Installation i stenväggar och paneler



Utanpåliggande dosor

Installation på vägg



Pelare med spjut

Installation i mjuka underlag som gräs eller rabatter



Pelare med basplatta

Installation på hårda underlag som uteplatser eller uppfarter



Snabb och enkel installation

- Ensidig anslutning
- Anslutningsdiagram på varje strömbrytare
- Ikon för bryartyp på frontpanelen för enkel erkännande.



- Enkel installation eftersom insatsen snäpps på plats i dosan.
- Lämplig för ojämna ytor



- Varje kontakt med mer än en ingång har en Wago-jordningsterminal
- Extra skruvkåpa för att säkra IP55
- Kondensöppning på båda sidor







Niko Hydro

Utanpåliggande
dosor och pelare för
vägguttag



Stänkskyddad förhöjningsram, enkel - IP55

Denna förhöjningsram är lämplig för montering av en enhet, t.ex. 1-vägs uttag, strömställare osv. Hela förhöjningsramen är stänkskyddad (IP55) vilket gör den extremt väl lämpad för användning i fuktiga områden och i utmanande miljöer.

FÖRHÖJNINGSRAMMED TVÅ MEMBRANINGÅNGAR



701-83101
1890998 vit Enkel dosa

761-83101
1891005 svart Enkel dosa

YTMONTERAD DOSA MED 1 M20-INGÅNG INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNING



701-84151
1891876 vit Enkel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

761-84151
1891877 svart Enkel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84152
1891878 vit Enkel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar

761-84152
1891879 svart Enkel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar

YTMONTERAD DOSA MED 2+1 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84162
1891880 vit Enkel dosa med 1 x två M20-ingångar og en M20-indgång inklusive M20 kabelförskruvningar

761-84162
1891881 svart Enkel dosa med 1 x två M20-ingångar og en M20-indgång inklusive M20 kabelförskruvningar

Stänkskyddad vertikal ytmonterad dosa för två funktioner

Denna dubbla vertikala ytmonteringsram är lämplig för två funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.



DUBBEL VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED TVÅ MEMBRANINGÅNGAR



701-83201
1891882 vit Dubbel dosa

761-83201
1891883 svart Dubbel dosa

VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED 1 M20-INGÅNG INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNING



701-84251
1891884 vit Dubbel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

761-84251
1891885 svart Dubbel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84252
1891886 vit Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar

761-84252
1891887 svart Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar

VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED 2+1 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84262
1891888 vit Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar och en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvningar

761-84262
1891889 svart Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar och en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvningar

Stänkskyddad horisontell ytmonterad dosa för två funktioner

Denna dubbla horisontella ytmonteringsram är lämplig för två funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.




HORISONTELL YTMONTERAD DOSA MED EN M20-INGÅNG INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84851
1891890 vit Dubbel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

761-84851
1891891 svart Dubbel dosa med en M20-ingång inklusive M20 kabelförskruvning

HORISONTELL YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84852
1891892 vit Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar

761-84852
1891893 svart Dubbel dosa med 1 x två M20-ingångar inklusive M20 kabelförskruvningar



Stänkskyddad vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar

Denna trippla vertikala ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för ytmontering av 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.

VERTIKAL YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84352
1891894

vit

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar, M20 kabelförskruvningar ingår

761-84352
1891895

svart

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar, M20 kabelförskruvningar ingår



Stänkskyddad horisontell ytmonterad dosa med 3 öppningar

Denna trippla horisontella ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer.

HORISONTELL YTMONTERAD DOSA MED 1 X 2 M20-INGÅNGAR INKLUSIVE KABELFÖRSKRUVNINGAR



701-84952
1891896

vit

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar med kabelförskruvningar

761-84952
1891897

svart

Trippeldosa med 1 x två M20-ingångar med kabelförskruvningar



Stänkskyddad blindlock

TILLBEHÖR



701-38500
1891933

vit

Blindlock

761-38500
1891934

svart

Blindlock



Stänkskyddad M20 kabelförskruvning

TILLBEHÖR



701-84001
1457730

vit

M20 kabelförskruvning



761-84001
1457731

svart

M20 kabelförskruvning



Stänkskyddad M20 blindplugg

TILLBEHÖR



701-84000
1457732

Blindplugg M20



761-84000
1457733

Blindplugg M20



LED-belysningsenhet för kontrollbrytare och belysningsbara knappar

LED-belysningsenheten med automatisk anslutning har en signalfunktion när den kombineras med en tvåvägs- eller mellanliggande brytare, en NO- eller NC-knapp eller en 2x NO- eller NC-knapp. I kombination med en tvåpolig brytare har denna LED-belysningsenhet en kontrollfunktion.



LED-BELYSNINGSENHETER SPECIFIKA FÖR STRÖMBRYTARE MED SKRUVPLINTAR

	170-37023	Med automatisk anslutning, vit, 230 Vac
--	------------------	---

LED-BELYSNINGSENHETER

	170-37923 1892177	Med ledningar, white lysdiod, 230 Vac
	170-37223 1892178	Med ledningar, blå lysdiod, 230 Vac
	170-37423 1892179	Med ledningar, gul lysdiod, 230 Vac
	170-37623 1891935	Med ledningar, röd lysdiod, 230 Vac
	170-37823 1892180	Med ledningar, grön lysdiod, 230 Vac



Pulverbelagd basplatta för stänkskyddad pelare.

Pulverbelagd basplatta för fixering av den stänkskyddad pelaren på marken. Basplattan är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

- material: rostfritt stål
- dimensioner: 150 x 150 mm



TILLBEHÖR

	701-36709	vit
	761-36709	svart

Spjut för stänkskyddad pelare

Spjut för fixering av den stänkskyddad pelaren på marken. Spjutet är tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål.

- material: rostfritt stål
- dimensioner: 250 x 100 x 80 mm



TILLBEHÖR

	700-36609
--	------------------

Pulverbelagd reservskruv för stänkskyddad pelare.



Pulverbelagd reservskruv för fastsättning av den stänkskyddad pelarens yttre hölje på den inre ramen. Reservskruven är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

Kan beställas per 10 styck.

- material: rostfritt stål



TILLBEHÖR

	701-36099	vit
	761-36099	svart



Pelare med spett för Niko Hydro-funktioner

Pelaren kan vara utrustad med en till tre valfria Niko Hydro-funktioner. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med ett spjut som måste drivas ned direkt i jorden. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är dessutom stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Observera att adapterramen xxx-85000 måste användas om man vill bygga in 45 x 45 mm funktioner såsom datamoduler, telefonuttag, ljudanslutningar och TV/FM-uttag i trädgårdstolpen.

- spett ingår
- matningsspänning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz
- material: rostfritt stål
- mått: (1 fack) 240 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (2 fack) 347 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (3 fack) 422 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- spjutets mått: 250 x 100 x 80 mm (H x B x D)

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 1 FUNKTION

**701-36810**

vit

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36810

svart

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 2 FUNKTIONER

**701-36820**

vit

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36820

svart

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 3 FUNKTIONER

**701-36830**

vit

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36830

svart

Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

Pelare med platta för Niko Hydro-funktioner

Pelaren kan vara utrustad med en till tre valfria Niko Hydro-funktioner. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med en basplatta för installation på solitt underlag. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är dessutom stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Observera att adapterramen xxx-85000 måste användas om man vill bygga in 45 x 45 mm funktioner såsom datamoduler, telefonuttag, ljudanslutningar och TV/FM-uttag i trädgårdsstolpen.



- monteringsplatta ingår
- matningsspänning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz
- material: rostfritt stål
- mått: (1 fack) 240 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (2 fack) 347 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (3 fack) 422 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- basplattans mått: 150 x 150 mm

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 1 FUNKTION



701-36910	vit	Med 1x2 M20 kabelförskruvningar
761-36910	svart	With 1x2 M20 cable glands

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 2 FUNKTIONER



701-36920	vit	With 1x2 M20 cable glands
761-36920	svart	Med 1x2 M20 kabelförskruvningar


NIKO HYDRO IP55 PELARE MED PLATS FÖR 3 FUNKTIONER



701-36930	vit	Med 1x2 M20 kabelförskruvningar
761-36930	svart	Med 1x2 M20 kabelförskruvningar

Stänkskyddad 2-polig trapp-strömställare, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).



KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)



701-31205 1891900	vit	Med insticksterminaler
761-31205 1891904	svart	Med insticksterminaler



A vertical wood-grain texture in shades of brown and tan, running along the left side of the page.


Niko Hydro

Strömbrytare och
eluttag

**Cykelladdning, 16 AX/250 Vac**

2-vägs uttag med sidojord och petskydd.

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-36875**

1891898

vit

Med insticksterminaler

761-36875

1891899


svart

Med insticksterminaler

**Uttag, 16 AX/250 Vac**

2-vägs uttag med sidojord och petskydd.

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-36805**

1890996

vit

Med insticksterminaler

761-36805


1891003

svart

Med insticksterminaler

**Stänkskyddad trapp-strömställare, 10 AX/250 Vac**

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-31605**

1891907

vit

Med insticksterminaler

761-31605


1891908

svart

Med insticksterminaler

**Stänkskyddad kors-strömställare, 10 AX/250 Vac**

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-31705**

1891909

vit

Med insticksterminaler

761-31705


1891910

svart

Med insticksterminaler

Stänkskyddad kron-strömställare, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).



KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)



701-31505
1891911

vit

Med insticksterminaler


761-31505
1891912

svart

Med insticksterminaler

Stänkskyddad dubbeltrapp-strömställare, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).



KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)



701-32605
1891913

vit

Med insticksterminaler

761-32605
1891914

svart

Med insticksterminaler



**Stänkskyddad 2-polig strömställare med LED-indikering, 10 AX/250 Vac**

Med genomskinlig lins. LED-belysningselementet måste beställas separat (se tillbehör).

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

10 A
250 Vac

KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)**701-37205**

1891915

vit

Med insticksterminaler

761-37205

1891917

svart

Med insticksterminaler

**Stänkskyddad nyckelströmställare, 16 AX/250 Vac**

Med denna stänkskyddade nyckelströmställare kan du enkelt öppna och stänga elektriska skjutdörrar, staket, poolskydd osv.

Två nycklar (med gravyr KN203) levereras som standard.

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

16 A
250 Vac

KOMPLETT ENHET MED SKRUVTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)**701-38800**

1891938

vit

Nyckelströmställare 16 A

761-38800

1891939

svart

Nyckelströmställare 16 A

**Jalusi-tryckknapp, mekaniskt låst, 10 AX/250 Vac**

Denna tryckknapp används för att styra motorerna i jalousier, garageportar, persienner, markiser osv.

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

10 A
250 Vac

KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)**701-35915**

1891918

vit

Med insticksterminaler

761-35915

1891919

svart


Med insticksterminaler



Strömställare enkel återfjädrad med LED-indikering, NO- eller NC-kontakt

Med ett litet genomskinligt fönster utan symbol. LED-belysningselement måste beställas separat (se tillbehör).

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstior).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-30005**
1891920

vit

Med insticksterminaler

761-30005
1891922


svart

Med insticksterminaler

Återfjädrande strömställare, N.O. eller N.C. - IP55, 10 AX/250 Vac

Med fyra anslutningsterminaler.

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstior).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-33005**
1891923

vit

Med insticksterminaler

761-33005
1891924

svart

Med insticksterminaler

Strömställare dubbel återfjädrande med LED-indikering, 2 N.O.- eller N.C.-kontakt, 10 AX/250 Vac

Med små genomskinliga fönster utan symbol. LED-belysningselement måste beställas separat (se tillbehör).

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstior).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-35105**
1891925

vit

Med insticksterminaler


761-35105
1891927

svart

Med insticksterminaler

Återfjädrande strömställare, 2 x N.O. eller N.C. - IP55, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

**KOMPLETT ENHET MED INSTICKSTERMINALER, UTAN DOSA (IP55)****701-35005**
1891928

vit

Med insticksterminaler

761-35005
1891929

svart

Med insticksterminaler



**Stänkskyddad indikationsenhet, 10 AX/250 Vac**

Med genomskinligt lock med röda eller vita LED.

**KOMPLETT ENHET, UTAN DOSA (IP55)****700-38100**

1891936

vit

Med skruvterminaler och röda LED

700-38200

1891937

vit

Med skruvterminaler och vita LED

**Stänkskyddad adapterram med lock, lämplig för 45 x 45 mm funktioner**

Den är lämplig för datauttag, telefonuttag, högtalaruttag och TV/FM-uttag.

KOMPLETT ENHET, UTAN DOSA (IP55)**701-85000**

1891930

vit

761-85000

1891932

svart

**Enkel datamodul för Niko RJ-kontakter**

datamodul = 1 finishset + 1 adapter

ADAPTRAR FÖR PLATTA FINISHSET FÖR NIKO 650-450XX, ENSTAKA**170-65901**

5100276

Enkelt adapter 9.1

FINISHSET MED OGENOMSKINLIGT ETIKETTFÖNSTER**101-65100**

5100272

white

**161-65100**

5100275

black coated

**Dubbel datamodul för Niko RJ-kontakter**

datamodul (platt) = 1 dubbel centralplatta + 2 adaptrar

datamodul (sned) = 1 dubbel centralplatta + 1 adapter

ADAPTRAR FÖR PLATTA FINISHSET FÖR NIKO 650-450XX, ENSTAKA**170-65901**

5100276

Enkelt adapter 9.1

CENTRUMPLATTA MED OGENOMSKINLIGT MÄRKNINGSFÖNSTER**101-65200**

5100008

white

**161-65200**

5100030

black coated







Niko Hydro pelare

Niko Hydros trädgårdspelare ger energi åt ditt friluftsliv

Installera Niko Hydro utomhus även när det inte finns någon vägg i närheten. De eleganta Hydro-pelare – lackerade i svart och vitt – ger plats för upp till tre Niko Hydro-funktioner, till exempel strömbrytare, eluttag, datamoduler, USB-laddare och nyckelbrytare. Hydro pelare är tillverkad av robust rostfritt stål och finns med monterings basplatta eller spett.




NY

Pelare med spett och vägguttag 16 AX/250 Vac

Pelaren har ett till tre eluttag (16 A/250 V AC) med sidjordning, petskydd och insticksterminaler. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med ett spjut som måste drivas ned direkt i jorden. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är dessutom stänkskyddad vilket gör den extremt lämplig för användning i fuktiga och krävande miljöer.

- spett ingår
- matningsspänning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz
- material: rostfritt stål
- mått: (1 fack) 240 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (2 fack) 347 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (3 fack) 422 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- spjutets mått: 250 x 100 x 80 mm (H x B x D)



NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 1 VÄGGUTTAG

	701-36815 2445611	vit	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar
	761-36815 2445617	svart	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 2 VÄGGUTTAG

	701-36825 2445612	vit	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar
	761-36825 2445618	svart	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 3 VÄGGUTTAG

	701-36835 2445613	vit	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar
	761-36835 2445619	svart	Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar


Pelare med platta och vägguttag 16 AX/250 Vac

Pelaren har ett till tre eluttag (16 A/250 V AC) med sidjordning, petskydd och insticksterminaler. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med en basplatta för installation på solitt underlag. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är dessutom stänkskyddad vilket gör den extremt lämplig för användning i fuktiga och krävande miljöer.


- monteringsplatta ingår
- matningsspänning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz
- material: rostfritt stål
- mått: (1 fack) 240 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (2 fack) 347 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- mått: (3 fack) 422 x 83 x 68 mm (H x B x D)
- basplattans mått: 150 x 150 mm



NY



NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 1 VÄGGUTTAG



701-36915
2445614

vit


Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36915
2445620

svart

Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 2 VÄGGUTTAG



701-36925
2445615

vit


Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36925
2445621

svart

Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

NIKO HYDRO IP55 PELARE MED 3 VÄGGUTTAG



701-36935
2445616

vit


Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

761-36935
2445622

svart


Med insticksterminaler och 1x2 M20 kabelförskruvningar

Montering og installation

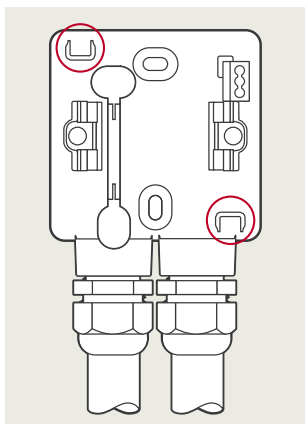


Kondenshåll

I botten av dosan finns där 2st utbrytningar för kondenshållen. (i överensstämmelse med EN 60669-1;NBN-112-1 standard). Det vill säga att dosan kan monteras i två riktningar men att kondenshålet skall alltid vara i nedre botten.

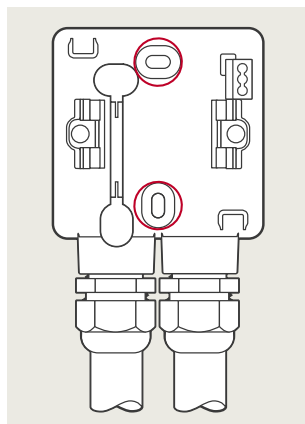


Monterings hålen

Monterings hålen är placerade i en lodrätvinkel. Båda skruvhålen är ovala och möjlig gör för precis borrar. Mitt-till-mitt avstånden mellan monterings hålen är utstansade. Där finns plats för en elektrisk skruvdragare för montering av dosan. Placera förseglingsskivorna över skruvarna för att garantera dubbel isolering och erhålla IP55 kapslingsklassen.

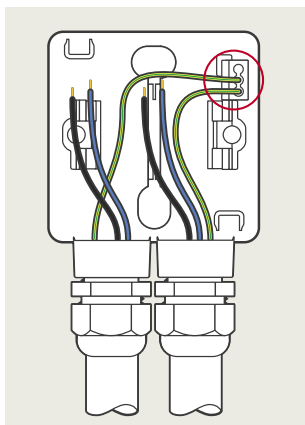

Jordkopplingsklämma

För in kabeln i dosan genom förskruvningen och spänn den. I dosor med mer än en ingång skall jordkabeln anslutas på Wago plinten. Tänk på att kabeln är tillräckligt lång.

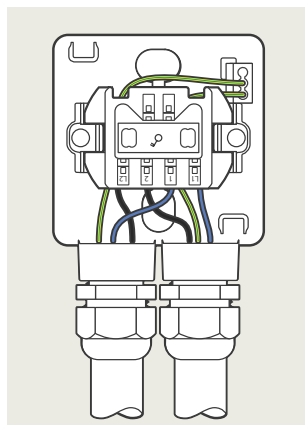

Insatserna

När kabeln är på plats i dosan, klickas insatsen på plats. Två robusta hållare griper tag i insatsen så att inte kabeln trycker ut insatsen från sitt fäste. Därmed kan du ha händerna fria till att montera ledningarna i insatsen. Vill man demontera insatsen använder man en skruvmejsel.

Kemisk resistens (Vid 23gr C)


	ABS*	PP**
Aceton	-	+/-
Älkoohlhaltiga drycker	+	+
Ammoniak (utspädd)	+	+
Petroleum	+	+/-
Bensin	-	-
Dieselolja	+	+
Ättikas syra (konc.)	+/-	+
Fluorkolväten	-	+/-
Fruktsaft	+	+
Tvättmedel till tvättmaskiner		+
Kaliumlut (konc.)	+	+
Metanol	+/-	+
Mjölko	+	+
Motorolja	+	+
Kaustik soda (konc.)	+	+
Ozon	+	+/-
Saltsyra upp till 35%	+/-	+
Svavelsyra upp till 40%	+	+
Tvållösning (utspädd)	+	+
Silikonolja	+	+
Matolja – Matfett	+	+
Toluen	-	-
Trikloretylen (Tri)	-	-
Tvättmedel	+	+
Vatten och havsvatten (kallt)	+	+
Vatten (varmt)	+	+

+ Motståndskraftig * = akrylonitril-butadien-styren



+/- Begränsad motståndskraftighet ** = polypropen

- Inte motståndskraftig

Niko Hydro utanpåliggande dosor med flexibla membranångar (7XX-83101 och 7XX-83201)

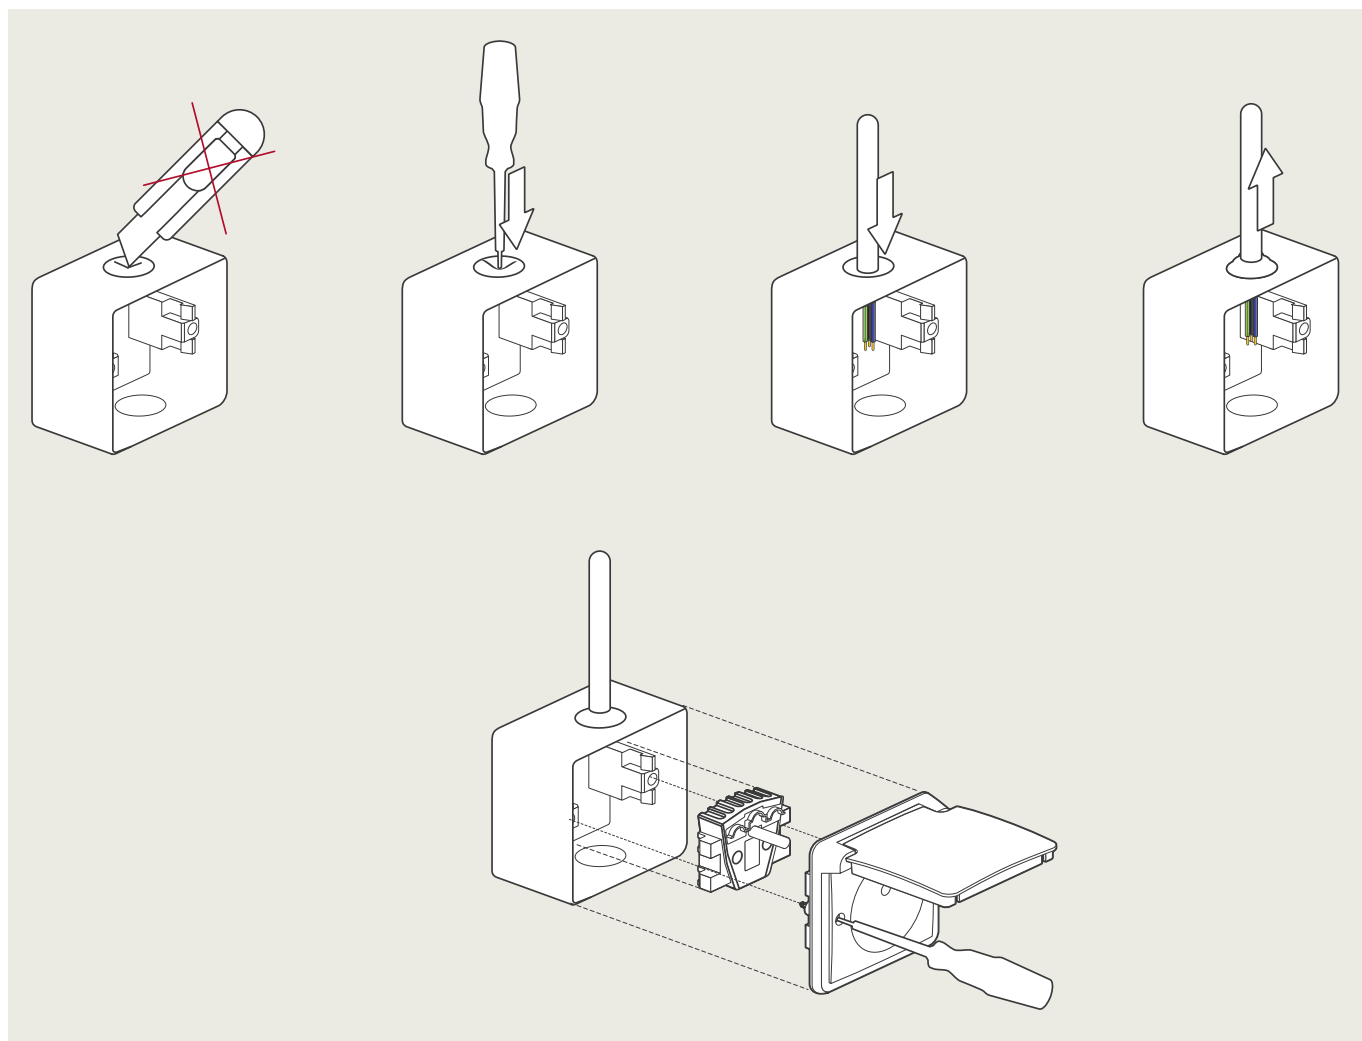

Niko Hydro – Måttliga ritningar

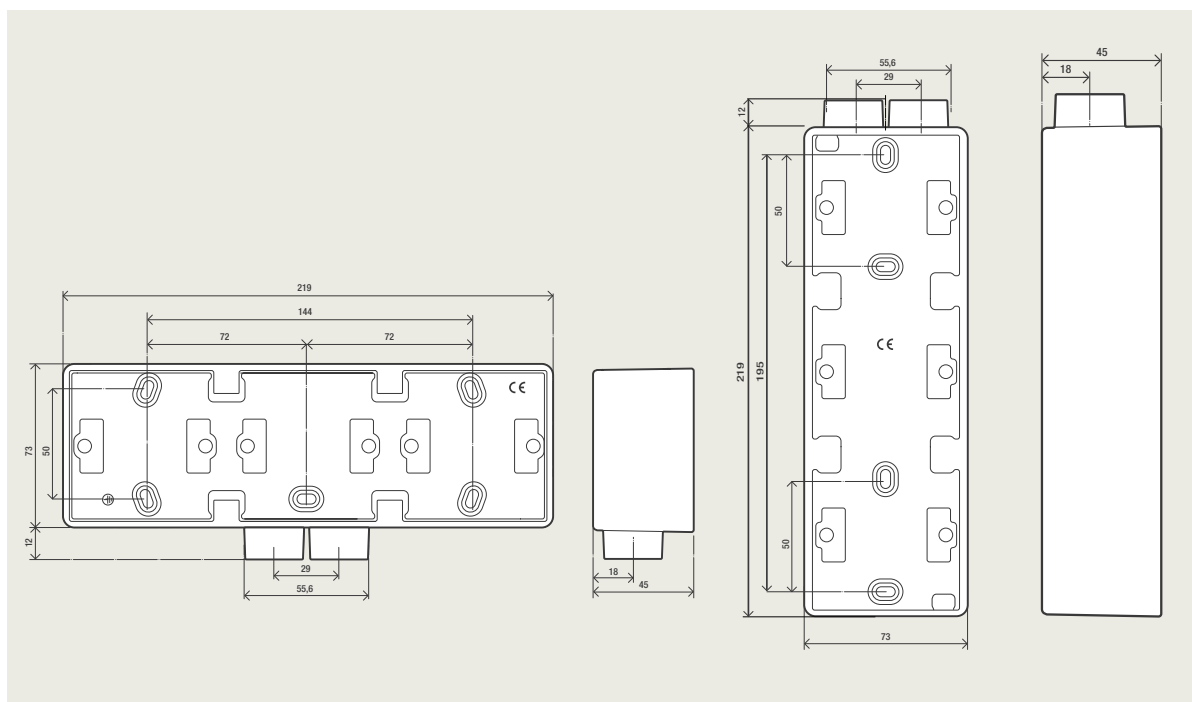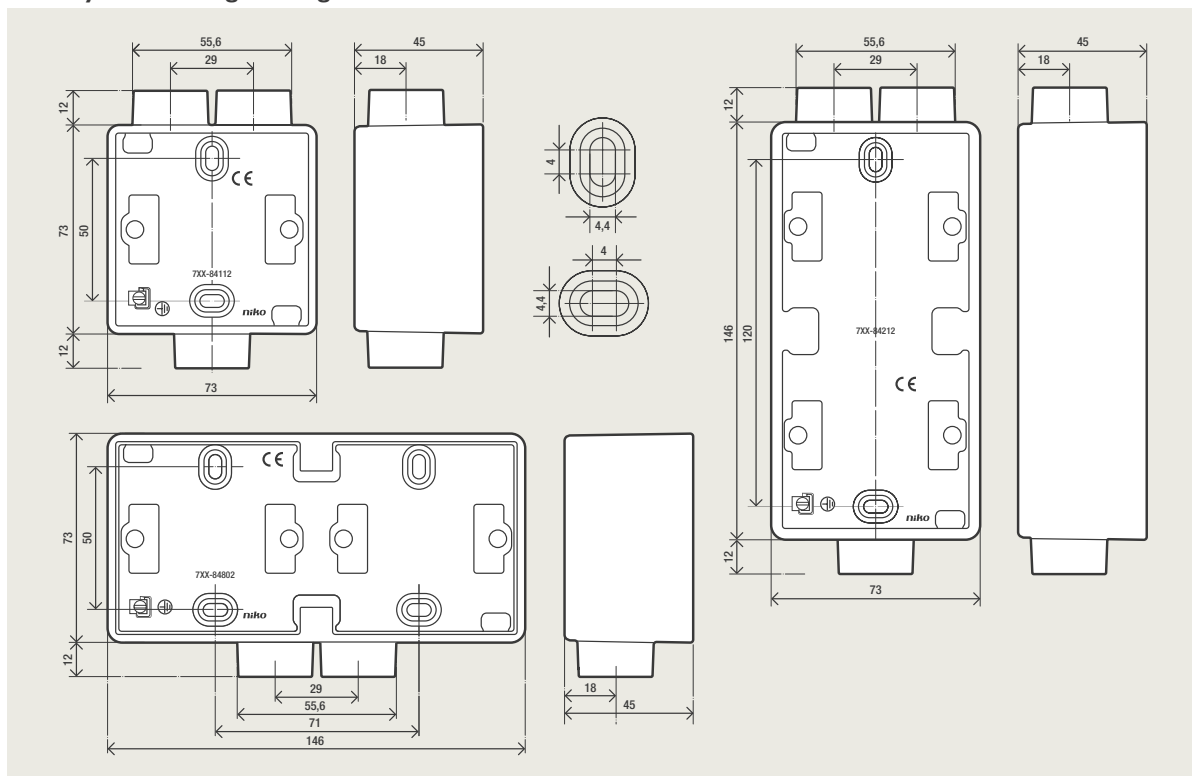

Niko designar elektr(on)iska lösningar för att förbättra byggnader så att de i högre grad uppfyller behoven hos de människor som bor eller arbetar i dem. Genom att använda mindre energi, förbättra komfort och säkerhet och säkerställa att alla applikationer fungerar smidigt tillsammans. Byggnader med Niko är mer effektiva, kan fjärrstyras och interagerar inom större ekosystem. Niko är ett belgiskt familjeföretag från Sint-Niklaas med 700 anställda och 10 europeiska filialer.

På Niko ställer vi oss följande fråga varje dag: "Hur kan vi få byggnader att fungera bättre för dig?"

Niko Sverige

Västberga Allé 32

126 30 Hägersten

Sverige

info-se@niko.eu

+46 8 41 02 00 15

www.niko.eu

niko

PF-1558-16