




A sense for performance

Detekteringsprestanda av högsta klass uppbackat av framtidssäkrad funktionalitet

Öppna upp för nya möjligheter för större komfort, kontroll, enkel installation och energieffektivitet med Niko P40- och M40-sensorserien – ett starkt sortiment för innovativ belysningsstyrning.

Med den högpresterande allt-i-ett-detekteringslösningen går det enklare och snabbare att göra rätt val för ditt projekt. Sensorutbudet erbjuder olika funktions-, design- och monteringsalternativ som säkerställer att du kan uppfylla både kundens och belysningsstyrningens krav. Och Nikos experter finns alltid till hands för att hjälpa dig.

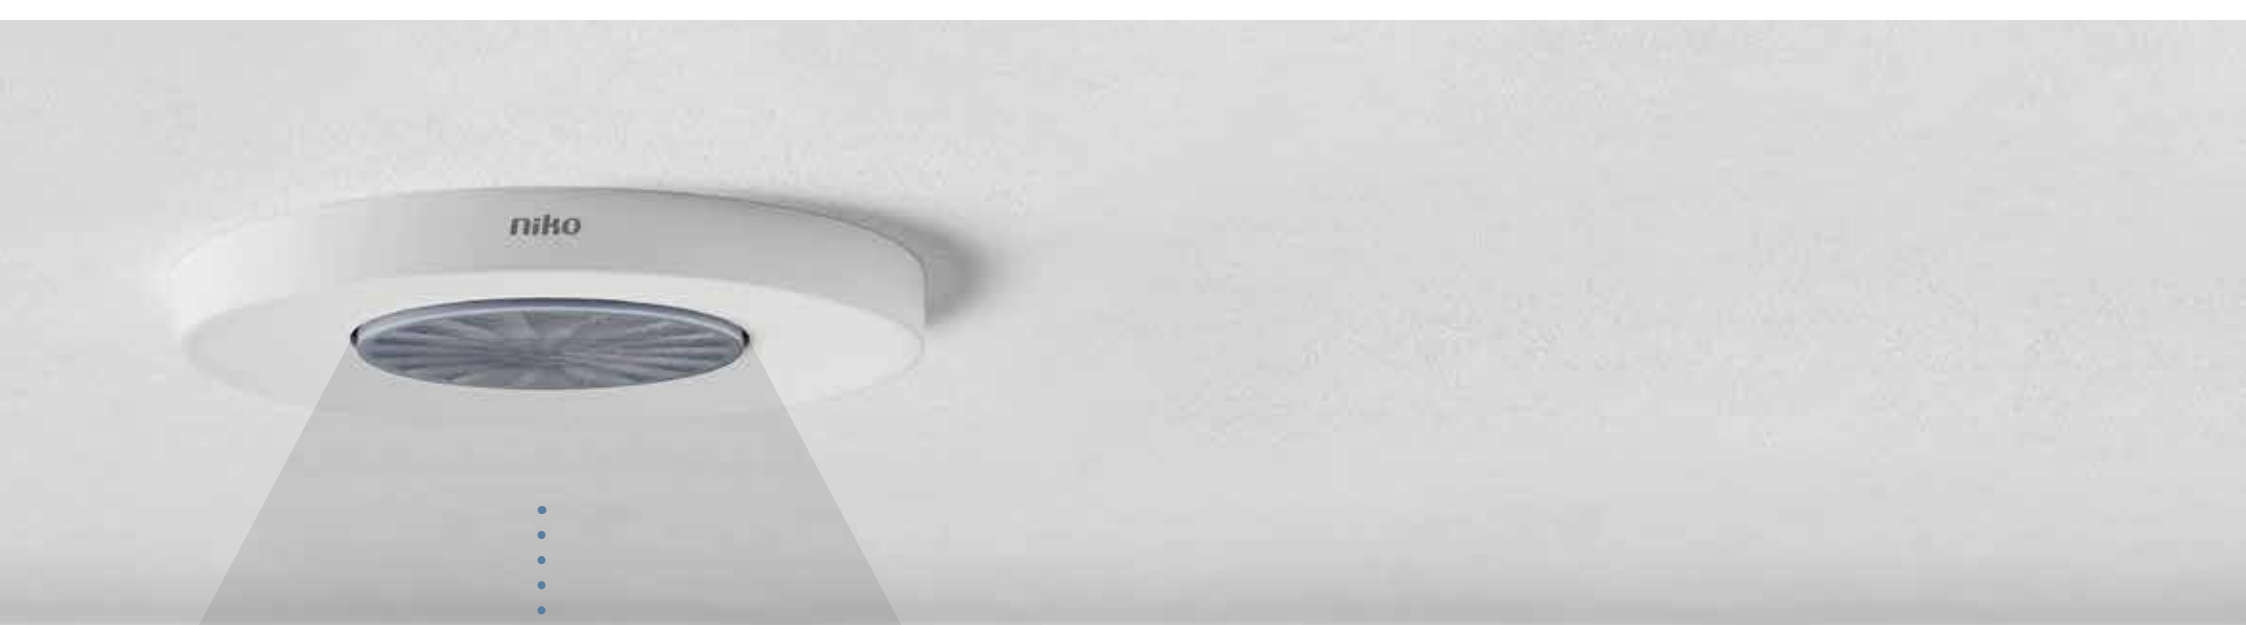

Överlägsna lösningar för belysningsstyrning – det du ser är vad du får!

Niko P40- och M40-sensorserien gör det enkelt att specificera vad du vill ha eftersom den innefattar:


- Tillförlitlig detekteringsräckvidd testade och överensstämmande med IEC 63180-standarderna.
- DALI-2-certifiering och 6 GHz-immunitet för fullständig Wifi-kompatibilitet
- Många integrerade framtidssäkra funktioner som dynamisk dagsljusstyrning, trådlös master-master-styrning för angränsande områden, inställbart vitt ljus (TW) och Human Centric Lighting (HCL)
- Tvåvägs-Bluetooth®-kommunikation för intuitiv konfiguration, idrifttagning och dokumentation via Niko Detector Tool-appen och onlineportalen

För dig betyder det

- Noggrann och felsäker specificering av lösningar för belysningsstyrning
- Möjligheten att skala hela projekt inom samma produktsortiment
- Garanterade funktioner och framtidssäker prestanda i kundens byggnad

Ett starkt sortiment som uppfyller behoven i varje projekt

Niko P40- och M40-sensorserien är utformad att passa alla taktyper i alla byggnader och erbjuder olika detekteringsräckvidder för varje möjlig kombination av 230 V- eller DALI-2-certifierade sensorer. Och den prisbelönta moderna designen passar sömlöst in i alla typer av interiörer.



13 m
detekteringsräckvidd*

En unik platt lins som knappast märks i taket

37 m
detekteringsräckvidd*

En effektiv kupollins med lång detekteringsräckvidd

53 m
detekteringsräckvidd**

För hög takhöjd.
En effektiv kupollins med lång detekteringsräckvidd

Infälld montering med SnapFit

230 V – 1 kanal (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 sekundär/BMS (P46)
Sekundär (230 V P41, DALI-2 P46)




230 V – 2 kanaler (P42)
DALI-2 (P48)



Infälld dosa

230 V – 1 kanal (P42)
DALI-2 (P47)
Sekundär (230 V P41, DALI-2 P46)

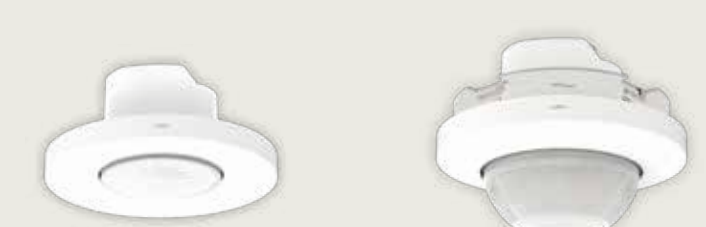

Utanpåliggande montering

230 V – 1 och 2 kanaler (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 (P48)
Sekundär (230 V P41, DALI-2 P46, DALI-2 M48)
Hög takhöjd, (detekteringsräckvidd Ø18-53 m)



* På 3 m monteringshöjd

** På 12 m monteringshöjd

A sense for collaboration

Vi understödjer ditt projekt – under varje steg av processen

Vårt projekt- och kundserviceteam understödjer ditt projekt från början till slut med expertkunskap för att säkerställa att du får en lösning som är skräddarsydd efter dina behov.

Besök vår hemsida idag för att enkelt hitta:

- Produktdokumentation
- Understödjande anbudstexter, BIM-ritningar etc.
- Niko Detector Tool-appen (i App Store) och Detector tool-portalen
- Detaljerad information om våra lösningar för belysningsstyrning och olika funktioner



Läs mer på niko.eu

