




# Produktoversigt 2021

Lysstyring, videodørtelefon,  
Foto Gong, Tytan mv.

***niko***

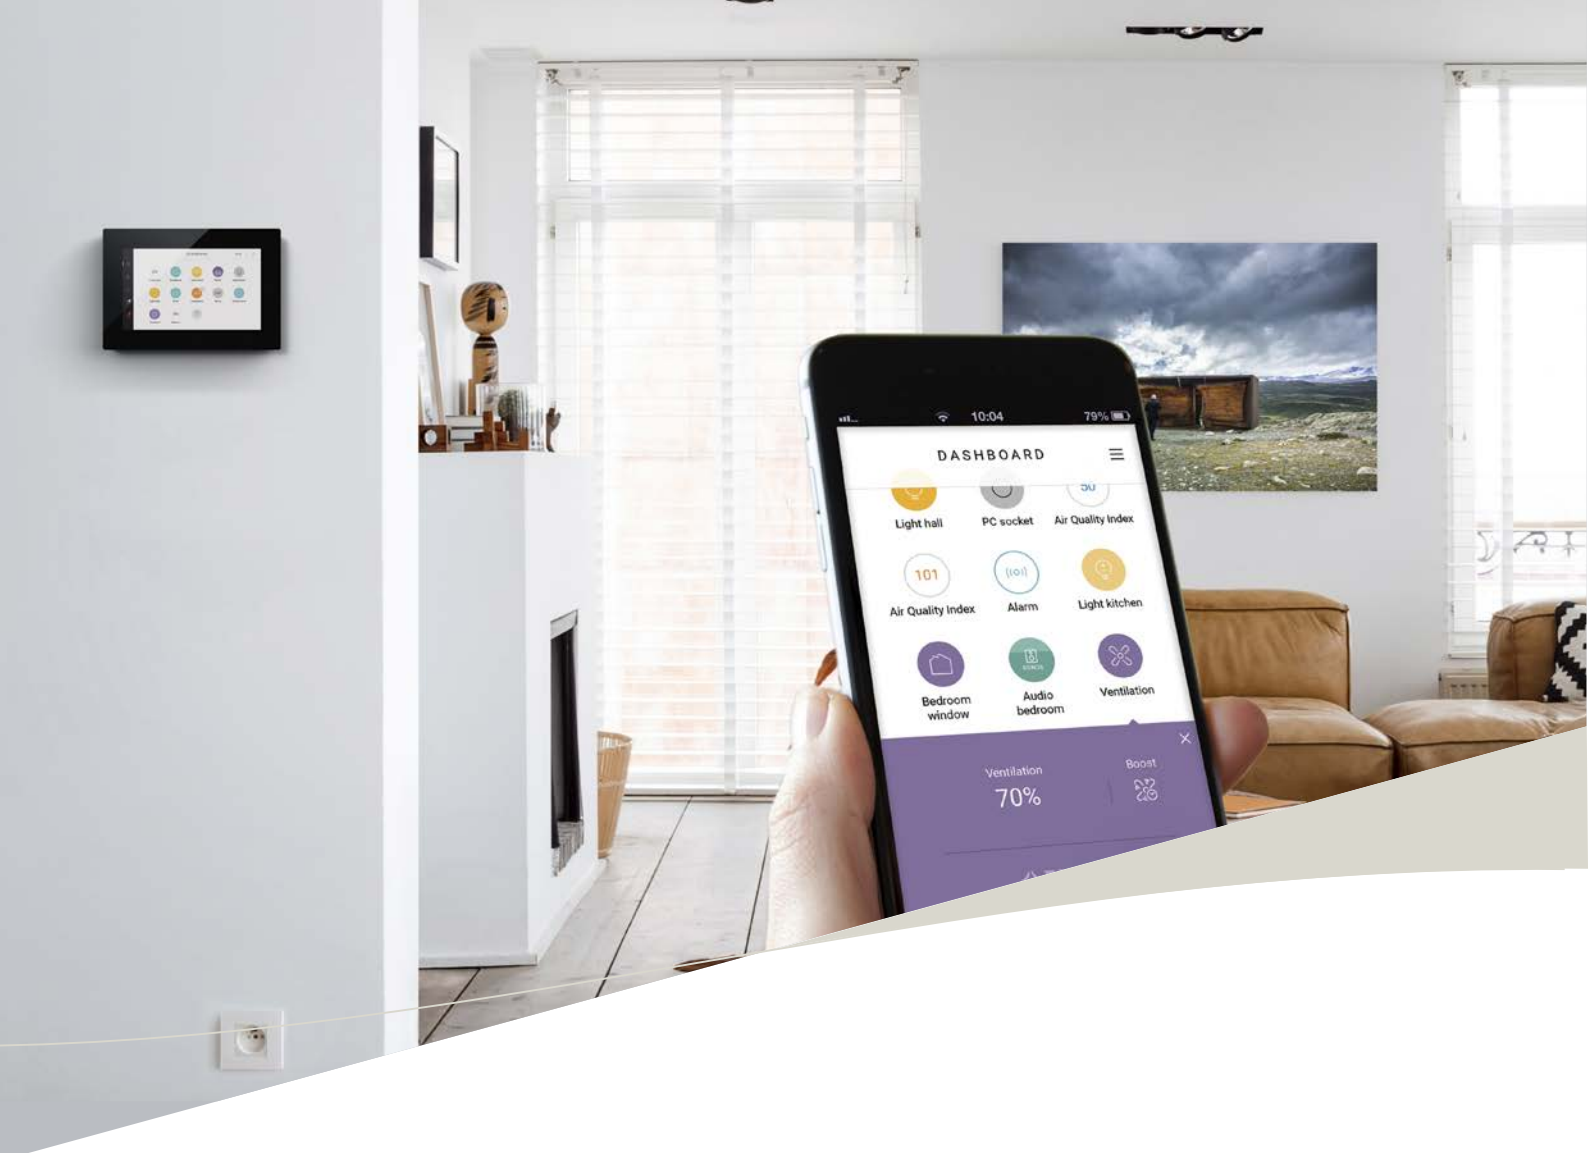


# Din nye bolig bliver smartere med Niko Home Control

Med **Niko Home Control** kan du betjene og overvåge belysning, varme, ventilation, gardiner og andre elektriske funktioner, uanset hvor du befinder dig. Dette sker via en app på din smartphone, betjeningstryk eller en central touchskærm.

Du kan let programmere forskellige scenarier, så f.eks. lys, gardiner og musikanlæg får den rette indstilling når du med et enkelt tryk aktiverer "Se TV". Du ønsker måske at få en besked tilsendt når børnene kommer hjem fra skole, eller ved andre hændelser i din bolig. Det giver tryghed, at have fuldstændig kontrol over sin bolig.

Niko Home Control giver dig derudover mulighed for at integrere løsninger fra en lang række af kvalitets brands. Vi samarbejder med en række stærke brands, og flere kommer til. Dit hjem bliver derfor fremtidssikret, med en smart home løsning, som løbende udvikler sig.

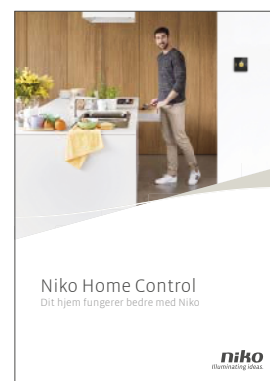

Kontakt os for yderligere information eller for at rekvirere vores brochure: [info-dk@niko.eu](mailto:info-dk@niko.eu)

**SONOS**

**BOSE**  
Better sound through research.

**VELUX**

**REYNAERS**  
aluminium

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

**RENSON**  
Creating healthy spaces

**smappee**

**Vaillant**

**Bulex**

**Saunier Duval**

**NIBE**

**MTSUSHI ELECTRIC**



## Indholdsfortegnelse

### Udendørs lysstyring

Minilux skumringsrelæer . . . . .	4
Minilux Control med lyssensorer . . . . .	4
Minilux Control med bevægelsessensorer . . . . .	4
Udendørs bevægelsessensorer . . . . .	5

### Indendørs lysstyring

230 V bevægelsessensorer . . . . .	6
230 V tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 12 m . . . . .	7
230 V tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 24 m . . . . .	8
230 V højloftsensorer - rækkevidde op til 32 m . . . . .	8
DALI-tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 12 m . . . . .	10
DALI-tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 24 m . . . . .	11
DALI-højloftsensorer - rækkevidde op til 32 m . . . . .	12
DALI-sensorer WINSTA®-stik - rækkevidde op til 12 m . . . . .	14
DALI-sensorer WINSTA®-stik - rækkevidde op til 24 m . . . . .	14
DALI-komponenter . . . . .	16
EnOcean tryk - trådløse og batteriløse . . . . .	17
Bluetooth® tryk - trådløse og batteriløse . . . . .	17
DALI BMS-sensorer . . . . .	18
KNX-sensorer . . . . .	18
24 V systemsensorer . . . . .	20
Control med bevægelsessensor . . . . .	21
Ultralyd + PIR sensor . . . . .	21

### Diverse komponenter

Lysdæmpere . . . . .	22
Lysdæmperetryk til Hue system . . . . .	23
Elektronisk starter . . . . .	23

### Videodørtelefon

Pakkeløsning . . . . .	24
Tilbehør . . . . .	24

### Foto Gong dørmeldesystem

Pakkeløsning . . . . .	25
Tilbehør . . . . .	25

### TYTAN tavlemateriel

TYTAN I, Gruppeafbrydere . . . . .	26
TYTAN I, Sikringsskuffer med blinkmelder . . . . .	26
TYTAN II, Gruppeafbrydere . . . . .	27
TYTAN II, Gruppeafbrydere til plombering . . . . .	27
TYTAN II, Nulskilleklemme . . . . .	28
TYTAN II, Sikringsskuffer med blinkmelder . . . . .	28
TYTAN II, Blokeringsskuffer . . . . .	29
TYTAN T, Gruppeafbrydere med termomelder . . . . .	30
TYTAN T, Tilbehør . . . . .	30
TYTAN TH, Gruppeafbrydere til fjernaflæsning . . . . .	31
TYTAN TH, Tilbehør . . . . .	31

### GEWISS DIN-materiel

GEWISS relæer, kiprelæer, fejlstrømsafbrydere . . . . .	32
GEWISS stikdåser til DIN-skinne . . . . .	32

### Typenummeroversigt

Typenummeroversigt . . . . .	33
------------------------------	----

### Supportkoncept

Oversigt . . . . .	38
--------------------	----











### Kontaktpersoner

Oversigt . . . . .	39
--------------------	----















## Minilux skumringsrelæer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>41-047</b> 5703102 201294 34 24 008 928	<b>Minilux skumringsrelæ</b> 2-200 lux, 230 V AC, IP 54, med testfunktion. Indstilling med potentiometer.	 2-200 lux	 1 RELÆ 16 A	 IP 54	 5 703102 201294
 <b>41-048</b> 5703102 203854 34 24 008 960	<b>Minilux skumringsrelæ</b> 3-300 lux, 230 V AC, IP 54 Indstilling med potentiometer.	 3-300 lux	 1 RELÆ 16 A	 IP 54	 5 703102 203854
 <b>41-044</b> 5703102 201287 34 24 008 915	<b>Minilux skumringsrelæ</b> 2-200 lux, 24 V AC/DC, IP 54 Indstilling med potentiometer.	 2-200 lux	 1 RELÆ 4 A	 IP 54	 5 703102 201287

## Minilux Control med lysensor

















































Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>36-194</b> 5703102 205278 34 67 001 283	<b>Minilux Control med lysensor</b> 2 leder, 3-300 lux, 230 V AC (36-094 control + 43-128 lysensor). Indstilling med potentiometer.	 3-300 lux	 1 RELÆ 16 A	 IP 20 / IP 54	 5 703102 205278
 <b>36-094</b> 5703102 205261 34 67 001 270	<b>Minilux Control</b> 3-300 lux, 230 V AC, uden lysensor, 35 mm modul. Indstilling med potentiometer.		 1 RELÆ 16 A	 IP 20	 5 703102 205261
 <b>43-128</b> 5703102 205285 34 67 001 296	<b>Minilux lysensor</b> 3-300 lux, IP 54, 2-leder, 24 V DC	 3-300 lux		 IP 54	 5 703102 205285

## Minilux Control med bevægelsessensorer









Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>36-080</b> 5703102 203298 34 24 008 724	<b>Minilux Control med display, DIN</b> 3-30.000 lux, sek. 24 V DC, 230 V AC, 35 mm. Konfiguration via display.				 5 703102 203298
 <b>41-262</b> 5703102 203229 34 24 008 342	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Inkl. lyssensor, 24 V DC, 90°, 15 m, 3-300 lux, IP 20	 Væg- monteret	 2,5 M	 15 M	 5 703102 203229
 <b>41-902</b> 5703102 203458 34 24 008 737	<b>IP 54 hætte</b> Anvendes til 41-262 / 41-274 / 41-279		 IP 54		 5 703102 203458
 <b>43-198</b> 5703102 203595 34 67 000 077	<b>Minilux lysensor</b> 3-60.000 lux, 0-10 V, IP 54, 24 V DC	 3-60.000 lux	 IP 54		 5 703102 203595




























## Udendørs bevægelsessensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-227</b> 5703102 006806 34 24 005 989	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Hvid, 200°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 14 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 006806
 <b>41-227/AN</b> 5703102 206909 34 24 009 008	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Antracit, 200°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 11 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 206909
 <b>41-231</b> 5703102 203335 34 24 100 075	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Hvid, 180°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 14 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 203335
 <b>41-231/AN</b> 5703102 205964 34 24 100 305	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Antracit, 180°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 11 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 205964
 <b>41-232</b> 5703102 203342 34 24 100 088	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Hvid, 180°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 14 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 203342
 <b>41-232/AN</b> 5703102 205605 34 24 100 127	<b>Minilux bevægelsessensor</b> Antracit, 180°, 230 V AC Indstilling med potentiometer	 1 RELÆ 10 A	 11 m ved 2,5 m højde	 2,5 - 3 M	 IP 54	 5 703102 205605
 <b>351-26570</b> 5413736 342583 34 67 60 33 06	<b>Bevægelsessensor</b> Hvid, 300°, 230 V AC Inkl. hjørnebeslag/brugerfjernbetjening 351-25315 Indstilling med potentiometer og app	 1 RELÆ 8,7 A	 16 m ved 3 m højde	 2 - 5 M	 IP 54	 5 413736 342583
 <b>351-26572</b> 5413736 342637 34 67 60 33 19	<b>Bevægelsessensor</b> Sort, 300°, 230 V AC Inkl. hjørnebeslag/brugerfjernbetjening 351-25315 Indstilling med potentiometer og app	 1 RELÆ 8,7 A	 16 m ved 3 m højde	 2 - 5 M	 IP 54	 5 413736 342637






## Tilbehør - udendørs bevægelsessensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-904</b> 5703102 203885 34 24 008 863	<b>Loftbeslag</b> Hvid Anvendes til 41-232	 5 703102 203885
 <b>41-904/AN</b> 5703102 206046 34 24 100 211	<b>Loftbeslag</b> Antracit Anvendes til 41-232	 5 703102 206046
 <b>351-10170</b> 5413736 342095 34 67 60 33 35	<b>Hjørnebeslag</b> Hvid Anvendes til 351-26570	 5 413736 342095
 <b>351-10172</b> 5413736 342118 34 67 60 33 48	<b>Hjørnebeslag</b> Sort Anvendes til 351-26572	 5 413736 342118

## 230 V bevægelsessensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-100</b> 5703102 207609 34 24 006 412	<b>Bevægelsessensor mini</b> , 360°, 230 Vac, IP 65. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-928.					5 703102 207609
 <b>41-203</b> 5703102 205940 34 24 006 409	<b>Bevægelsessensor, planforsænket væg</b> , DK-version, 180°, 230 Vac, IP 40. Kan fungere som master eller slave. Indstilling via potentiometer.					5 703102 205940
 <b>41-204</b> 5703102 209306 34 24 006 425	<b>Bevægelsessensor, planforsænket væg</b> , EURO-format inkl. ram. komp. Schneider Electric ELKO RS®, 180°, 230 Vac, IP 40. Kan fungere som master eller slave. Indstilling via potentiometer.					5 703102 209306
 <b>350-500111</b> 5413736 363342 34 67 603 380	<b>Bevægelsessensor til korridorer</b> , 360°, 230 V, til indbygningsdåse. Konfiguration via potentiometer eller IR-fjernbetjening 351-25320.					5 413736 363342
 <b>350-100111</b> 5413736 363304 34 67 603 429	<b>Bevægelsessensor</b> , 360°, 230 V, til indbygningsdåse. Konfiguration via potentiometer.					5 413736 363304













## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS).	5 703102 209542
 <b>350-991999</b> 5413736 363311 34 67 603 393	<b>Indbygningsdåse med monteringsfjedre</b> Anvendes til 350-500111, 350-530311 og 350-100111	5 413736 363311
 <b>350-992901</b> 5413736 363328 34 67 603 403	<b>IP54 underlag</b> Anvendes til 350-500111, 350-530311 og 350-100111	5 413736 363328
 <b>41-928</b> 5703102 207302 34 67 600 969	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-100	5 703102 207302
 <b>351-25320</b> 5413736 342316 34 67 603 636	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 350-500111	5 413736 342316

## 230 V tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 12 m

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-600</b> 5703102 207838 34 24 100 334	<b>Tilstedeværelsessensor, master</b> Planforsænket, 360°, 230 Vac, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 1 relæ 10 A	 Plan- forsænket	 2,4 - 3 m	 12 m ved 3 m højde	 5 703102 207838
 <b>41-601</b> 5703102 207845 34 24 100 347	<b>Tilstedeværelsessensor, slave,</b> Planforsænket, 360°, 230 Vac, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	SLAVE	 Plan- forsænket	 2,4 - 3 m	 12 m ved 3 m højde	 5 703102 207845
 <b>41-620</b> 5703102 207852 34 24 100 350	<b>Tilstedeværelsessensor, master,</b> Planforsænket, 2 relæer, 360°, 230 Vac, IP 20, velegnet til fælles adgangsveje samt forsamlings- lokaler. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 2 x relæ 2 x 10 A	 Plan- forsænket	 2,4 - 3 m	 12 m ved 3 m højde	 5 703102 207852
 <b>41-400</b> 5703102 203601 34 67 000 174	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket,</b> 360°, 230 Vac, IP 20, til PL- eller europadåse. Konfiguration med DIP-switch, indstil. med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-920.	1 relæ 10 A	 Indbyg- nings- dåse	 2,5 - 4 m	 8 m ved 3 m højde	 5 703102 203601

## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-908</b> 5703102 208019 34 67 601 214	<b>Sensorunderlag</b> Anvendes til påbygning af 41-6XX	 5 703102 208019
 <b>41-905</b> 5703102 205254 34 67 001 267	<b>Sensorunderlag</b> Anvendes til tilstedeværelsessensor 41-400 og 41-440	 5 703102 205254
 <b>41-907</b> 5703102 206992 34 67 001 429	<b>Indbygningsdåse</b> Ø73 mm. Anvendes til 41-400, 41-700, 41-702, 41-730, 41-734, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802	 5 703102 206992
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS).	 5 703102 209542
 <b>41-934</b> 5703102 208927 34 67 600 985	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-600, 41-601, 41-620, 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, 41-657 og 41-6XX/ALL	 5 703102 208927
 <b>41-920</b> 5703102 204028 34 67 000 161	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-400	 5 703102 204028



















## 230 V tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 24 m













Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-700</b> 5703102 207340 34 24 009 024	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master,</b> 360°, 1 kanal, 230 Vac, IP 54, til PL- eller europadåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer, med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 1 relæ 10 A	 Plan-forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207340
 <b>41-702</b> 5703102 207364 34 24 009 040	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave,</b> 360°, 230 V AC, IP 54, til PL- eller europadåse. Indstilling med potentiometer og DIP-switch.	 SLAVE	 Plan-forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207364
 <b>41-701</b> 5703102 207357 34 24 009 037	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget, master,</b> 360°, 1 kanal, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 1 relæ 10 A	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207357
 <b>41-703</b> 5703102 207371 34 24 009 053	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget, slave,</b> 360°, 230 Vac, IP 54. Indstilling med potentiometer og DIP-switch.	 SLAVE	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207371
 <b>41-720</b> 5703102 208385 34 24 009 095	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master,</b> 2 kanal, 360°, 230 Vac, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer, med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 2 x relæ 2 x 10 A	 Plan-forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 208385
 <b>41-721</b> 5703102 207388 34 24 009 066	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget, master,</b> 360°, 2 kanal, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer, med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 2 x relæ 2 x 10 A	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207388
 <b>41-300</b> 5703102 201065 34 24 008 672	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget,</b> 360°, 230 Vac, IP 20. Konfiguration via DIP-switch. Indstilling via potentiometer.	 1 relæ 10 A	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 201065

## 230 V højloftsensorer - rækkevidde op til 32 m

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-770</b> 5703102 209597 3424100389	<b>Højloftsensor, planforsænket, master,</b> 360°, 1 kanal, IP 54, 230 Vac, til PL- eller europadåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer, app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 1 relæ 10 A	 Plan-forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 209597
 <b>41-772</b> 5703102 209603 34 24 100 392	<b>Højloftsensor, planforsænket, slave,</b> 360°, IP 54, 230 Vac, til PL- eller europadåse. Indstilling med potentiometer og DIP-switch.	 SLAVE	 Plan-forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 209603

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-771</b> 5703102 207586 34 24 009 079	<b>Højloftsensor, påbygget, master,</b> 1 kanal, 360°, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 1 relæ 10 A	 Påbygget	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 207586
 <b>41-773</b> 5703102 207593 34 24 009 082	<b>Højloftsensor, påbygget, slave,</b> 360°, 230 Vac, IP 54. Indstilling med potentiometer og DIP-switch.	 SLAVE	 Påbygget	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 207593
 <b>41-774</b> 5703102 209610 34 24 100 402	<b>Højloftsensor, planforsænket, master,</b> 360°, 2 kanal, 230 Vac, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 2 x relæ 2 x 10 A	 Plan-forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 209610
 <b>41-775</b> 5703102 209627 34 24 100 415	<b>Højloftsensor, påbygget, master,</b> 360°, 2 kanal, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer, app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.	 MASTER 2 x relæ 2 x 10 A	 Påbygget	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 209627

## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-907</b> 5703102 206992 34 67 001 429	<b>Indbygningsdåse</b> Ø73 mm. Anvendes til 41-400, 41-700, 41-702, 41-730, 41-734, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802	 5 703102 206992
 <b>41-909</b> 5703102 209382 34 67 602 103	<b>Indbygningsdåse</b> Ø89 mm. Anvendes til 41-7XX, planforsænket	 5 703102 209382
 <b>41-990</b> 5703102 209399 34 67 602 116	<b>Montagering</b> Anvendes til indbygningsdåse 41-909, inkl. kabelbinder	 5 703102 209399
 <b>43-998</b> 5703102 201850 34 24 008 410	<b>Beskyttelsesgitter</b> Passer til 300-, 350-, 400-, 600-, 700-, 800-serien, 350-100111 og 350-500111	 5 703102 201850
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS).	 5 703102 209542
 <b>41-926</b> 5703102 207296 34 67 600 956	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-770, 41-771, 41-774 og 41-775.	 5 703102 207296

## DALI-tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 12 m

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-650/ALL</b> 5703102 209559 34 67 602 132	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master</b> , 360°, DALI Addressable, 230 Vac, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-659</b> 5703102 207920 34 67 601 120	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave</b> , 360°, IP 20.					
 <b>41-680/ALL</b> 5703102 209566 34 67 602 145	<b>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, planforsænket, master</b> , DALI Addressable, EnOcean, 360°, 230 Vac. Konfiguration med app og dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-657</b> 5703102 209153 34 67 602 051	<b>Basic tilstedeværelsessensor, planforsænket, master</b> , 360°, 230 Vac, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					







## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-908</b> 5703102 208019 34 67 601 214	<b>Sensorunderlag</b> Anvendes til påbygning af 41-6XX, 41-650/ALL og 41-680/ALL	
 <b>43-998</b> 5703102 201850 34 24 008 410	<b>Beskyttelsesgitter</b> Passer til 300-, 350-, 400-, 600-, 700-, 800-serien, 350-100111 og 350-500111	
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS).	
 <b>41-934</b> 5703102 208927 34 67 600 985	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-600, 41-601, 41-620, 41-657, 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, og 41-6XX/ALL	

**DALI-komponenter og trådløse EnOcean tryk - se side 16-17**







































## DALI-tilstedeværelsessensorer - rækkevidde op til 24 m

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-750</b> 5703102 208842 34 67 601 858	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master</b> , 360°, DALI Addressable, 230 Vac, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	Plan- forsænket	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208842
 <b>41-752</b> 5703102 208880 34 67 601 874	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave</b> , 360°, IP 54, inkl. loftdåse. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	SLAVE	Plan- forsænket	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208880
 <b>41-751</b> 5703102 208866 34 67 601 861	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget, master</b> , 360°, DALI Addressable, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med app IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	Påbygget	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208866
 <b>41-753</b> 5703102 208897 34 67 601 887	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget, slave</b> , 360°, IP 54. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	SLAVE	Påbygget	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208897
 <b>41-780</b> 5703102 208903 34 67 601 890	<b>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, planforsænket, master</b> , EnOcean, DALI Addressable, 360°, 230 Vac, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	Plan- forsænket	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208903
 <b>41-781</b> 5703102 208910 34 67 601 900	<b>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, påbygget, master</b> , EnOcean, DALI Addressable, 360°, 230 Vac, IP 54. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	Påbygget	2 - 3,4 m	24 m ved 3 m højde	5 703102 208910













## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-990</b> 5703102 209399 34 67 602 116	<b>Montagering</b> Anvendes til indbygningsdåse 41-909, inkl. kabelbinder	5 703102 209399
 <b>43-998</b> 5703102 201850 34 24 008 410	<b>Beskyttelsesgitter</b> Passer til 300-, 350-, 400-, 600-, 700-, 800-serien, 350-100111 og 350-500111	5 703102 201850
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS).	5 703102 209542
 <b>41-934</b> 5703102 208927 34 67 600 985	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-600, 41-601, 41-620, 41-657, 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, og 41-6XX/ALL	5 703102 208927

## DALI-højloftsensorer - rækkevidde op til 32 m

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>41-760</b> 5703102 208965 34 67 601 913	<b>Højloftsensor, planforsænket, master,</b> 360°, IP 54, DALI Addressable, 230 Vac., inkl. loftdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-762</b> 5703102 208989 34 67 601 939	<b>Højloftsensor, planforsænket, slave,</b> 360°, IP 54, inkl. loftdåse. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-761</b> 5703102 208972 34 67 601 926	<b>Højloftsensor, påbygget, master,</b> 360°, IP 54, DALI Addressable, 230 Vac., Konfiguration via IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-763</b> 5703102 208996 34 67 601 942	<b>Højloftsensor, påbygget, slave,</b> 360°, IP 54. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-784</b> 5703102 209573 34 67 602 158	<b>Højloftsensor med trådløs betjening,</b> <b>planforsænket, master,</b> EnOcean, DALI Addressable, 360°, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					
 <b>41-785</b> 5703102 209580 34 67 602 161	<b>Højloftsensor med trådløs betjening,</b> <b>påbygget, master,</b> EnOcean, DALI Addressable, 360°, IP 54. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.					





























## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>41-909</b> 5703102 209382 34 67 602 103	<b>Indbygningsskål</b> Ø89 mm. Anvendes til 41-7XX, planforsænket	 5 703102 209382
 <b>41-990</b> 5703102 209399 34 67 602 116	<b>Montagering</b> Anvendes til indbygningsskål 41-909, inkl. kabelbinder	 5 703102 209399
 <b>43-998</b> 5703102 201850 34 24 008 410	<b>Beskyttelsesgitter</b> Passer til 300-, 350-, 400-, 600-, 700-, 800-serien, 350-100111 og 350-500111	 5 703102 201850
 <b>41-936</b> 5703102 209542 34 67 602 129	<b>IR-dongle til smartphone</b> Sættes i minijack-stik på smartphone. Anvendes ved konfiguration af sensor med Niko detector tool app (Android / iOS)	 5 703102 209542
 <b>41-934</b> 5703102 208927 34 67 600 985	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-600, 41-601, 41-620, 41-657, 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, og 41-6XX/ALL	 5 703102 208927
 <b>41-935</b> 5703102 208934 34 67 600 998	<b>IR-brugerfjernbetjening</b> Anvendes til 41-75X, 41-76X, 41-78X og 41-657	 5 703102 208934

DALI-komponenter og trådløse EnOcean tryk - se side 16-17























## DALI-sensorer med WINSTA® MIDI-stik - rækkevidde op til 12 m






Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>99-650WA1</b> 5703102 209856 34 67 602 200	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, DALI Addressable, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 3 zoner				5 703102 209856
 <b>99-650WA2</b> 5703102 209863 34 67 602 213	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, DALI Addressable, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A				5 703102 209863
 <b>99-657WA1</b> 5703102 209894 34 67 602 226	<b>Basic tilstedeværelsessensor, planfors., 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, 230 Vac, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 3 zoner				5 703102 209894
 <b>99-657WA2</b> 5703102 209900 34 67 602 239	<b>Basic tilstedeværelsessensor, planfors., 2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, DALI Addressable, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 3 zoner				5 703102 209900
 <b>99-659WA1</b> 5703102 209917 34 67 602 242	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, slave</b> , 360°, IP 20.	SLAVE				5 703102 209917
 <b>99-680WA1</b> 5703102 209870 34 67 602 255	<b>Tilstedeværelsessensor trådløs betjening, 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, planfors., master</b> , DALI Addressable, EnOcean. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner				5 703102 209870
 <b>99-680WA2</b> 5703102 209887 34 67 602 268	<b>Tilstedeværelsessensor trådløs betjening, 2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik, planfors., master</b> , DALI Addressable, EnOcean. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A				5 703102 209887

## DALI-sensorer med WINSTA® MIDI-stik - rækkevidde op til 24 m

















Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>99-750WA1</b> 5703102 209924 34 67 602 271	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, DALI Addressable, IP 54, inkl. loftsåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner				5 703102 209924
 <b>99-750WA2</b> 5703102 209931 34 67 602 284	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik, master</b> , 360°, DALI Addressable, IP 54, inkl. loftsåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A				5 703102 209931
 <b>99-752WA1</b> 5703102 209948 34 67 602 297	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik, slave</b> , 360°, IP 54, inkl. loftsåse. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	SLAVE				5 703102 209948

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse					
 <b>99-760WA1</b> 5703102 209955 34 67 602 307	<b>Højloftsensor, planforsænket,</b> <b>1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik,</b> <b>master, 360°, DALI Addressable, IP 54, inkl.</b> loftsdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 3 zoner	 Plan- forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	5 703102 209955
 <b>99-760WA2</b> 5703102 209962 34 67 602 310	<b>Højloftsensor, planforsænket,</b> <b>2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik,</b> <b>master, 360°, DALI Addressable, IP 54, inkl.</b> loftsdåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	 Plan- forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	5 703102 209962
 <b>99-762WA1</b> 5703102 209979 34 67 602 323	<b>Højloftsensor, planforsænket,</b> <b>1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik,</b> <b>slave, 360°, IP 54, inkl. loftsdåse.</b> Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	SLAVE	 Plan- forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	5 703102 209979
 <b>99-780WA1</b> 5703102 209993 34 67 602 336	<b>Tilstedeværelsessensor trådløs betjening,</b> <b>1 stk. kabel med WINSTA® MIDI-stik,</b> <b>planfors., master, 360°, DALI Addressable,</b> EnOcean. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner	 Plan- forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	5 703102 209993
 <b>99-780WA2</b> 5703102 210005 34 67 602 349	<b>Tilstedeværelsessensor trådløs betjening,</b> <b>2 stk. kabler med WINSTA® MIDI-stik,</b> <b>planfors., master, 360°, DALI Addressable,</b> EnOcean. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.	MASTER 4 zoner 1 relæ 10 A	 Plan- forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	5 703102 210005

## Fordelingsbokse WINSTA®

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>70-801</b> 5703102 210012 34 67 602 365	<b>Fordelingsboks WINSTA®, HVAC styring</b> Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.	5 703102 210012
 <b>70-802</b> 5703102 210029 34 67 602 378	<b>Fordelingsboks WINSTA®, On/Off styring af belysning</b> Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.	5 703102 210029
 <b>70-803</b> 5703102 210036 34 67 602 381	<b>Fordelingsboks WINSTA®, relæ for standby minimering</b> Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik.	5 703102 210036
 <b>70-804</b> 5703102 210043 34 67 602 394	<b>Fordelingsboks WINSTA®, opdeling på 2 grupper - flugtveje og fælles adgangsveje</b> Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik. Skal anvendes med fordelingsboks 70-801 eller 70-802.	5 703102 210043
 <b>70-805</b> 5703102 210050 34 67 602 404	<b>Fordelingsboks WINSTA®, foldedørsløsning - link</b> Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler med WINSTA® MIDI-stik. Skal anvendes med 2 fordelingsbokse 70-801, 70-802 eller 70-803.	5 703102 210050

## DALI-komponenter


Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>36-810</b> 5703102 207784 34 67 601 010	<b>Gruppemodul PBI-4 DIN DALI</b> Til DIN-skinne. Anvendes til styring af 4 DALI-lysgrupper eller DALI-lysscener.	 5 703102 207784
 <b>36-985</b> 5703102 207821 34 67 601 052	<b>DALI Power Supply - DALI-PS-DIN</b> 16 V DC, 250 mA., til DIN-skinne. Anvendes til strømforsyning af DALI-bussen.	 5 703102 207821
 <b>70-020</b> 5703102 208118 34 67 601 285	<b>Inputmodul DCP-4/BI DALI</b> Med 4 indgange for montage i dåse. Anvendes til styring af 4 DALI-lysgrupper eller DALI-lysscener, til overstyring af zoner eller til aktivering af scenarier i forbindelse med DALI-dagslyssensorer.	 5 703102 208118
 <b>70-021</b> 5703102 208125 34 67 601 298	<b>DALI-linkmodul DBC-1/TH</b> Anvendes til foldedørsløsninger, ved styring af naboområder samt ved udvidelse af DALI-segmentet til mere end 64 enheder.	 5 703102 208125
 <b>70-980</b> 5703102 208149 34 67 601 311	<b>Relæmodul RM-1/HM DALI</b> 6A/250 V, indbygningsrelæ. Anvendes til styring af On/Off belysning på DALI-bussen.	 5 703102 208149
 <b>70-985</b> 5703102 208156 34 67 601 324	<b>DALI Power Supply - DALI-PS-TH</b> 16V DC, 250 mA. Anvendes til strømforsyning af DALI-bussen.	 5 703102 208156
 <b>74-597</b> 5703102 208286 34 67 601 447	<b>Lysdæmper potentiometer PMU-DALI</b> Hvid, DK-version. Anvendes til dæmpning af DALI-grupper og til overstyring af zoner i forbindelse med DALI-dagslyssensorer. Leveres uden ramme.	 5 703102 208286
 <b>74-514</b> 5703102 209757 34 67 602 187	<b>Lysdæmper DALI slave</b> Hvid, EURO-format inkl. ram. komp. Schneider Electric ELKO RS®. Anvendes til dæmpning af DALI-grupper og til overstyring af zoner i forbindelse med DALI-dagslyssensorer.	 5 703102 209757



## EnOcean tryk - trådløse og batteriløse

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>72-500</b> 5703102 205759 34 67 001 306	<b>2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean</b> DK-version uden symbol. Anvendes til trådløs styring af EnOcean sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205759
 <b>72-501</b> 5703102 205766 34 67 001 319	<b>2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean</b> DK-version med symbol (1xI/O). Anvendes til trådløs styring af EnOcean sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205766
 <b>72-510</b> 5703102 205773 34 67 001 322	<b>4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean</b> DK-version uden symbol. Anvendes til trådløs styring af EnOcean sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205773
 <b>72-512</b> 5703102 209351 34 67 602 093	<b>4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean</b> DK-version med symbol (2xI/O). Anvendes til trådløs styring af EnOcean sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 209351


## Bluetooth® tryk - trådløse og batteriløse

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>72-503</b> 5703102 211095 34 67 603 500	<b>2-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®</b> DK-version uden symbol. Anvendes til trådløs styring af Bluetooth® sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205759
 <b>72-513</b> 5703102 211118 34 67 603 526	<b>2-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®</b> DK-version med symbol (1xI/O). Anvendes til trådløs styring af Bluetooth® sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205766
 <b>72-504</b> 5703102 211101 34 67 603 513	<b>4-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®</b> DK-version uden symbol. Anvendes til trådløs styring af Bluetooth® sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 205773
 <b>72-514</b> 5703102 211125 34 67 603 539	<b>4-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®</b> DK-version med symbol (2xI/O). Anvendes til trådløs styring af Bluetooth® sensor eller moduler. Leveres uden ramme.	 5 703102 209351

## DALI BMS-sensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>41-742</b> 5703102 210913 34 67 603 351	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket,</b> DALI-sensor udviklet til BMS/CTS, IP 54, inkl. loftsåse. Indstilling af følsomhed med IR-fjernbetjening 41-934, DALI 2 kompatibel	 Plan- forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 210913
 <b>41-743</b> 5703102 210920 34 67 603 364	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget,</b> DALI-sensor udviklet til BMS/CTS, IP 54. Indstilling af følsomhed med IR-fjernbetjening 41-934, DALI 2 kompatibel	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 210920
 <b>41-745</b> 5703102 210944 34 67 603 377	<b>Højloftsensor, påbygget,</b> DALI-sensor udviklet til BMS/CTS, IP 54. Indstilling af følsomhed med IR-fjernbetjening 41-934, DALI 2 kompatibel	 Påbygget	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 210944

## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>41-909</b> 5703102 209382 34 67 602 103	<b>Indbygningsdåse</b> Ø89 mm. Anvendes til 41-7XX, planforsænket				 5 703102 209382
 <b>41-934</b> 5703102 208927 34 67 600 985	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-600, 41-601, 41-620, 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, 41-657 og 41-6XX/ALL				 5 703102 208927















## KNX-sensorer





























Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse				
 <b>41-730</b> 5703102 207616 34 24 100 318	<b>Tilstedeværelsessensor, planforsænket,</b> 360°, KNX, IP 54, til PL- eller europadåse. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	 Plan- forsænket	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207616
 <b>41-731</b> 5703102 207623 34 24 100 321	<b>Tilstedeværelsessensor, påbygget,</b> 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	 Påbygget	 2 - 3,4 m	 24 m ved 3 m højde	 5 703102 207623
 <b>41-734</b> 5703102 208811 34 24 100 363	<b>Højloftsensor, planforsænket,</b> 360°, KNX, IP 54, til PL- eller europadåse. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	 Plan- forsænket	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 208811

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse						
	<b>41-735</b> 5703102 208828 34 24 100 376	<b>Højloftsensor, påbygget,</b> 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	 Påbygget	 4 - 8 m	 32 m ved 8 m højde	 5 703102 208828	
	<b>350-530311</b> 5413736 364448 34 67 603 458	<b>Bevægelsessensor til korridorer</b> 360°, KNX, 40 m, til indbygningsdåse. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 350-939998.	 Europadåse	 2 - 2,5 m	 5x40 m ved 3 m højde	 5 413736 364448	
	<b>350-213001</b> 5413736 364257 34 67 603 474	<b>Udendørs bevægelsessensor</b> 360°, KNX, 10 m, til påbygning, væg- eller loftmonteret. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 350-999908.	 Væg- monteret	 Påbygget	 2 - 3 M	 10 m ved 3 m højde	 5 413736 364257

## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
	<b>41-907</b> 5703102 206992 34 67 001 429	<b>Indbygningsskuffe</b> Ø73 mm. Anvendes til 41-400, 41-700, 41-702, 41-730, 41-734, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802	 5 703102 206992
	<b>350-993991</b> 5413736 364264 34 67 603 487	<b>Hjørnebeslag</b> Anvendes til 350-213001	 5 413736 364264
	<b>350-991999</b> 5413736 363311 34 67 603 393	<b>Indbygningsskuffe med monteringsfjedre</b> Anvendes til 350-500111, 350-530311 og 350-100111	 5 413736 363311
	<b>350-992901</b> 5413736 363328 34 67 603 403	<b>IP54 underlag</b> Anvendes til 350-500111, 350-530311 og 350-100111	 5 413736 363328
	<b>41-930</b> 5703102 208330 34 67 600 972	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-73X (KNX)	 5 703102 208330
	<b>350-999908</b> 5413736 364271 34 67 603 490	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 350-213001	 5 413736 364271
	<b>350-939998</b> 5413736 364431 34 67 603 461	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 350-530311	 5 413736 364431












## 24 V systemsensorer

Type/EAN/EL-nr.		Beskrivelse					
	<b>41-262</b> 5703102 203229 34 24 008 342	<b>Minilux bevægelsessensor,</b> inkl. lyssensor, 24 V DC, 90°, 15 m, 3-300 lux, IP 20	 Væg- monteret	 2,5 m	 15 m ved 2,5 m højde	 5 703102 203229	
	<b>41-274</b> 5703102 203571 34 24 008 821	<b>Bevægelsessensor 90°,</b> Højde 8/15 m, 24 V DC, IP 20	 Væg- monteret	 8 m	 9 m ved 8 m højde	 5 703102 203571	
	<b>41-279</b> 5703102 204318 34 67 001 018	<b>Bevægelsessensor 90°,</b> 15 m, relæudgang, 30 sek. - 60 min., 24 V AC/DC, IP 20	 Væg- monteret	 2,5 m	 15 m ved 2,5 m højde	 5 703102 204318	
	<b>41-440</b> 5703102 204004 34 67 000 145	<b>Tilstedeværelsessensor 360°,</b> Planforsænket, 24 V DC, IP 20	 Plan- forsænket	 2,5 - 4 m	 8 m ved 3 m højde	 5 703102 204004	
	<b>41-549</b> 5703102 204547 34 67 001 021	<b>Tilstedeværelsessensor 360°,</b> Påbygget, med relæudgang, 30 sek. - 60 min., 24 V DC/AC, IP 20	 1 relæ 0,2 A	 Påbygget	 2,5 - 4 m	 8 m ved 3 m højde	 5 703102 204547



## Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.		Beskrivelse	
	<b>43-997</b> 5703102 201843 34 24 008 407	<b>Beskyttelsesgitter</b> Passer til 41-231, 41-262, 41-274 og 41-279	 5 703102 201843
	<b>41-905</b> 5703102 205254 34 67 001 267	<b>Sensorunderlag</b> Anvendes til tilstedeværelsessensor 41-400 og 41-440	 5 703102 205254
	<b>41-902</b> 5703102 203458 34 24 008 737	<b>IP 54 hætte</b> Anvendes til 41-262, 41-274 og 41-279	 IP 54  5 703102 203458







## Control med bevægelsessensor

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
 <b>36-080</b> 5703102 203298 34 24 008 724	<b>Minilux Control med display, DIN,</b> 3-30.000 lux, 230 V AC, sek. 24 V DC, 35 mm, konfiguration via display		 5 703102 203298
 <b>41-262</b> 5703102 203229 34 24 008 342	<b>Minilux bevægelsessensor,</b> inkl. lyssensor, 24 V DC, 90°, 15 m, 3-300 lux, IP 20	 Væg- monteret  2,5 m  15 m ved 2,5 m højde	 5 703102 203229
 <b>43-197</b> 5703102 203311 34 67 000 022	<b>Lyssensor</b> 3-60.000 lux, 0-10 V, IP 20, 24 V DC	 3-60.000 lux  IP 20	 5 703102 203311























## Ultralyd + PIR sensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
 <b>41-800</b> 5703102 206077 34 24 008 973	<b>Tilstedeværelsessensor PLUS, master,</b> Ultralyd + PIR, påbygget eller planforsænket, 360°, 230 Vac, IP 20, Konfiguration via potentiometer eller IR-fjernbetjening 41-924.	 MASTER 1 relæ 10 A  2 - 3 m  16 m ved 3 m højde	 5 703102 206077
 <b>41-802</b> 5703102 206084 34 24 008 986	<b>Tilstedeværelsessensor PLUS, slave,</b> Ultralyd + PIR, påbygget eller planforsænket, 360°, 230 Vac, IP 20. Indstilling via potentiometer.	 SLAVE  2 - 3 m  16 m ved 3 m højde	 5 703102 206084

## Tilbehør
















Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
 <b>41-907</b> 5703102 206992 34 67 001 429	<b>Indbygningsdåse</b> Ø73 mm. Anvendes til 41-400, 41-700, 41-702, 41-730, 41-734, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802		 5 703102 206992
 <b>43-998</b> 5703102 201850 34 24 008 410	<b>Beskyttelsesgitter</b> Til 300-, 350-, 400-, 600-, 700-, 800-serien, 350-100111 og 350-500111		 5 703102 201850
 <b>41-924</b> 5703102 206091 34 67 001 377	<b>IR-fjernbetjening</b> Anvendes til 41-800		 5 703102 206091

## Lysdæmpere





Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>330-00700</b> 5413736 293663 34 67 001 393	<b>Universal lysdæmper RLC</b> 5-350 VA, 17,5 mm, trykstyret	 5 413736 293663
 <b>330-00701</b> 5413736 293670 34 67 001 403	<b>Universal lysdæmper RLC</b> 5-350 VA, 17,5 mm, 1-10 V styret	 5 413736 293670
 <b>65-410</b> 5413736 156340 34 67 601 007	<b>Universal lysdæmper RLC</b> 100-1400 VA, DIN-skinne, 0-10 V-, 1-10 V- eller trykstyret. Modulbredde 108 mm	 5 413736 156340
 <b>65-411</b> 5413736 156357 34 67 602 174	<b>Universal lysdæmper RLC</b> 100-1400 VA, DIN-skinne, DALI, tryk- eller DALI-styret. Modulbredde 108 mm. Anvendes i kombination med Niko DALI-komponenter. DALI iht. EN60929.	 5 413736 156357
 <b>45-001</b> 5703102 208040 34 67 601 337	<b>Lysdæmper</b> Forkant, hvid, 5-100 W, 230 V, 50 Hz. DK-version. Leveres uden ramme. Ikke velegnet til LED.	 5 703102 208040
 <b>45-001/K</b> 5703102 208057 34 67 601 340	<b>Lysdæmper</b> Forkant, koksgrå, 5-100 W, 230 V, 50 Hz. DK-version. Leveres uden ramme. Ikke velegnet til LED.	 5 703102 208057
 <b>45-001/S</b> 5703102 208064 34 67 601 353	<b>Lysdæmper</b> Forkant, sølv, 5-100 W, 230 V, 50 Hz. DK-version. Leveres uden ramme. Ikke velegnet til LED.	 5 703102 208064
 <b>74-595</b> 5703102 208262 34 67 601 421	<b>Lysdæmper 1-10 V</b> Potentiometer 1-10 V, hvid. DK-version. Leveres uden ramme.	 5 703102 208262
 <b>74-595/K</b> 5703102 208279 34 67 601 434	<b>Lysdæmper 1-10 V</b> Potentiometer 1-10 V, koksgrå. DK-version. Leveres uden ramme.	 5 703102 208279
 <b>74-597</b> 5703102 208286 34 67 601 447 <b>DALI</b>	<b>Lysdæmper potentiometer PMU-DALI</b> Hvid, DK-version. Anvendes til dæmpning af DALI-grupper og til overstyring af zoner i forbindelse med DALI-dagslyssensorer. Leveres uden ramme.	 5 703102 208286
 <b>74-514</b> 5703102 209757 34 67 602 187 <b>DALI</b>	<b>Lysdæmper DALI slave</b> Hvid, EURO-format inkl. ram. komp. Schneider Electric ELKO RS®. Anvendes til dæmpning af DALI-grupper og til overstyring af zoner i forbindelse med DALI-dagslyssensorer.	 5 703102 209757















## Lysdæmpere til Hue-system

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
 <b>120-91004</b> 5413736 363618 34 67 603 555	<b>Niko lysdæmper til Hue-system</b> Niko Intense hvid. Fungerer trådløst og batteriløst, ZigBee. Leveres med ramme.		 5 413736 363618
 <b>122-91004</b> 5413736 363625 34 67 603 568	<b>Niko lysdæmper til Hue-system</b> Niko Intense antracit. Fungerer trådløst og batteriløst, ZigBee. Leveres med ramme.		 5 413736 363625
 <b>154-91004</b> 5413736 363632 34 67 603 571	<b>Niko lysdæmper til Hue-system</b> Niko Pure hvidt stål. Fungerer trådløst og batteriløst, ZigBee. Leveres med ramme.		 5 413736 363632
 <b>161-91004</b> 5413736 363649 34 67 603 584	<b>Niko lysdæmper til Hue-system</b> Niko Pure sort stål. Fungerer trådløst og batteriløst, ZigBee. Leveres med ramme.		 5 413736 363649
 <b>101-91004-40</b> 5413736 366589 34 67 603 597	<b>Niko lysdæmper til Hue-system</b> DK-version hvid, passer til dansk rammedesign. Fungerer trådløst og batteriløst, ZigBee. Leveres uden ramme.		 5 413736 366589



















## Elektronisk starter

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse		
 <b>16-901</b> 5703102 002587 34 49 300 009	<b>Elektronisk starter</b> 16-125 W		 5 703102 002587
 <b>16-903</b> 5703102 003263 34 49 300 025	<b>Elektronisk starter</b> 4-22 W		 5 703102 003263















## Videodørtelefon

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>510-01501</b> 5413736 362116 34 85 810 142	<b>Videodørtelefon med touchskærm/udendørs videoenhed, komplet sæt</b> Inkl. controller, touchskærm og udendørs videoenhed med dørtryk Til 2 leder, påbygget	 5 413736 362116
 <b>510-01001</b> 5413736 362086 34 85 810 155	<b>Videodørtelefon med udendørs videoenhed, komplet sæt</b> Inkl. controller og udendørs videoenhed med dørtryk Til 2 leder, påbygget	 5 413736 362086
 <b>510-31001</b> 5413736 362123 34 85 810 113	<b>Udendørs videoenhed</b> Til 2 leder, påbygget, med dørtryk	 5 413736 362123
 <b>510-50000</b> 5413736 362093 34 85 810 126	<b>Touchskærm</b> Til videodørtelefon til 2 leder	 5 413736 362093
 <b>510-21400</b> 5413736 362109 34 85 810 139	<b>DIN-skinne controller til udendørs videoenhed</b> Til 2 leder, med integreret power supply	 5 413736 362109
 <b>510-81001</b> 5413736 362079 34 85 810 168	<b>Reservenavneskilt til udendørs videoenhed</b> Inkl. frigørelsesværktøj	 5 413736 362079



## Foto Gong dørmeldesystem

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>33-410</b> 5703102 207067 34 85 810 074	<b>Foto Gong PIR, komplet sæt,</b> Inkl. 12 V-adapter, 230 V AC	 5 703102 207067
 <b>33-450</b> 5703102 207074 34 85 810 087	<b>Foto Gong PIR trådløs, komplet sæt,</b> Inkl. 2 stk. adaptere, 230 V AC	 5 703102 207074
 <b>23-209</b> 5703102 003737 34 85 000 619	<b>Ekstra lyd giver til IR, PIR og trådløs sæt,</b> 8 Ohm. Bemærk! Den er fortrådet	 5 703102 003737
 <b>23-410</b> 5703102 207036 34 85 810 045	<b>Central for PIR-sensor</b>	 5 703102 207036
 <b>23-450</b> 5703102 207043 34 85 810 058	<b>Central for trådløs PIR-sensor</b>	 5 703102 207043
 <b>44-041</b> 5703102 207081 34 85 810 090	<b>Sensor PIR</b>	 5 703102 207081
 <b>44-045</b> 5703102 207098 34 85 810 100	<b>Sensor PIR trådløs</b>	 5 703102 207098
 <b>23-041</b> 5703102 207005 34 85 810 016	<b>Adapter 230 V til central</b> 12 V DC Anvendes til 23-410 / 23-450	 5 703102 207005
 <b>23-045</b> 5703102 207012 34 85 810 029	<b>Adapter 230 V til sensor PIR trådløs</b> 5 V DC Anvendes til 44-045	 5 703102 207012















## TYTAN I - Gruppeafbrydere

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-011</b> 5703102 006073 34 19 700 668	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 17,5 mm), 1 pol	 5 703102 006073
 <b>61-016</b> 5703102 006110 34 19 700 671	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 36 mm), 2 pol	 5 703102 006110
 <b>61-013</b> 5703102 006097 34 19 700 684	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 54 mm), 3 pol	 5 703102 006097
 <b>61-012</b> 5703102 006080 34 19 700 697	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 36 mm), 1 pol + N	 5 703102 006080
 <b>61-012/B</b> 5703102 210982 34 18 551 355	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 36 mm), 1 pol + N, Bulk á 90 stk. 61-012	 5 703102 210982
 <b>61-014</b> 5703102 006103 34 19 700 707	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 72 mm), 3 pol + N	 5 703102 006103
 <b>61-014/B</b> 5703102 210999 34 18 551 368	<b>Gruppeafbryder, 2-16 A,</b> (bredde 72 mm), 3 pol + N, Bulk á 45 stk. 61-014	 5 703102 210999





## TYTAN I - Sikringsskuffer med blinkmelder

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-921</b> 5703102 006127 34 19 700 710	<b>Magasin til DIN-skinne</b> Inkl. 6 sikringsskuffer uden sikringer. (Bestilles som stk.)	 5 703102 006127

## TYTAN II - Gruppeafbrydere

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-001</b> 5703102 002693 34 19 700 011	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 27 mm), 1 pol	 5 703102 002693
 <b>61-006</b> 5703102 002730 34 19 700 066	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 54 mm), 2 pol	 5 703102 002730
 <b>61-003</b> 5703102 002716 34 19 700 037	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 81 mm), 3 pol	 5 703102 002716
 <b>61-003/B</b> 5703102 210968 34 18 551 339	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 81 mm), 3 pol, Bulk á 36 stk. 61-003	 5 703102 210968
 <b>61-002</b> 5703102 002709 34 19 700 024	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 54 mm), 1 pol + N	 5 703102 002709
 <b>61-004</b> 5703102 002723 34 19 700 040	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 106 mm), 3 pol + N	 5 703102 002723
 <b>61-004/B</b> 5703102 210975 34 18 551 342	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 106 mm), 3 pol + N, Bulk á 27 stk. 61-004	 5 703102 210975



















## TYTAN II - Gruppeafbrydere til plombering

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-007</b> 5703102 002747 34 19 700 079	<b>Gruppeafbryder til plombering,</b> <b>med lås, 2-63 A</b> (bredde 81 mm), 3 pol	 5 703102 002747
 <b>61-008</b> 5703102 002754 34 19 700 082	<b>Gruppeafbryder til plombering,</b> <b>med lås, 2-63 A,</b> (bredde 106 mm), 3 pol + N	 5 703102 002754

## TYTAN II - Nulskilleklemme








Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-009</b> 5703102 003034 34 19 700 008	<b>Nulskilleklemme</b>	 5 703102 003034

## TYTAN II - Sikringsskuffer med blinkmelder













Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-910</b> 5703102 002822 34 19 700 309	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 2 A	 5 703102 002822
 <b>61-911</b> 5703102 002839 34 19 700 312	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 4 A	 5 703102 002839
 <b>61-912</b> 5703102 002846 34 19 700 325	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 6 A	 5 703102 002846
 <b>61-913</b> 5703102 002853 34 19 700 338	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 10 A	 5 703102 002853
 <b>61-920</b> 5703102 003041 34 19 700 406	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 13 A	 5 703102 003041
 <b>61-914</b> 5703102 002860 34 19 700 341	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 16 A	 5 703102 002860
 <b>61-915</b> 5703102 002877 34 19 700 354	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 20 A	 5 703102 002877
 <b>61-916</b> 5703102 002884 34 19 700 367	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 25 A	 5 703102 002884
 <b>61-922</b> 5703102 204288 34 19 700 422	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 32 A	 5 703102 204288




## TYTAN II - Sikringsskuffer med blinkmelder

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-917</b> 5703102 002891 34 19 700 370	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 35 A	 5 703102 002891
 <b>61-923</b> 5703102 211132 34 19 700 435	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 40 A	 5 703102 211132
 <b>61-918</b> 5703102 002907 34 19 700 383	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 50 A	 5 703102 002907
 <b>61-919</b> 5703102 002914 34 19 700 396	<b>Magasin, komplet,</b> 3 x 63 A	 5 703102 002914

## TYTAN II - Blokeringsskuffer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-901</b> 5703102 002761 34 19 700 215	<b>Blokeringsskuffe inkl. nøgle,</b> Sort, hver farve har forskellig nøgle, låser gruppeafbryderen i afbrudt stilling, når du arbejder på spændingsløse installationer	 5 703102 002761
 <b>61-902</b> 5703102 002778 34 19 700 228	<b>Blokeringsskuffe inkl. nøgle,</b> Blå, hver farve har forskellig nøgle, låser gruppeafbryderen i afbrudt stilling, når du arbejder på spændingsløse installationer	 5 703102 002778
 <b>61-903</b> 5703102 002785 34 19 700 231	<b>Blokeringsskuffe inkl. nøgle,</b> Grøn, hver farve har forskellig nøgle, låser gruppeafbryderen i afbrudt stilling, når du arbejder på spændingsløse installationer	 5 703102 002785
 <b>61-904</b> 5703102 002792 34 19 700 244	<b>Blokeringsskuffe inkl. nøgle,</b> Gul, hver farve har forskellig nøgle, låser gruppeafbryderen i afbrudt stilling, når du arbejder på spændingsløse installationer	 5 703102 002792
 <b>61-905</b> 5703102 002808 34 19 700 257	<b>Blokeringsskuffe inkl. nøgle,</b> Rød, hver farve har forskellig nøgle, låser gruppeafbryderen i afbrudt stilling, når du arbejder på spændingsløse installationer	 5 703102 002808
 <b>61-909</b> 5703102 002990 34 19 700 299	<b>Blokeringsskuffe i kunststof</b>	 5 703102 002990





## TYTAN T - Gruppeafbrydere med termomelder

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-023</b> 5703102 204332 34 18 551 122	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> 3 pol	 5 703102 204332
 <b>61-024</b> 5703102 204349 34 18 551 135	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 71 mm), 3 pol+N	 5 703102 204349
 <b>61-024/B</b> 5703102 211002 34 18 551 371	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> (bredde 71 mm), 3 pol+N, Bulk á 45 stk. 61-024	 5 703102 204349
 <b>61-028</b> 5703102 204356 34 18 551 148	<b>Gruppeafbryder 2-63 A,</b> Med hjælpekontakt, 3 pol	 5 703102 204356

## TYTAN T - Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-091</b> 5703102 204448 34 18 551 232	<b>Reduktionsfjeder D01 til D02</b>	 5 703102 204448
 <b>61-092</b> 5703102 204455 34 18 551 245	<b>Tang til pas-ringe</b>	 5 703102 204455















## TYTAN TH - Gruppeafbrydere til fjernaflæsning

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-074</b> 5703102 207487 34 18 551 261	<b>Gruppeafbryder TH1,</b> 3 polet +N	 5 703102 207487
 <b>61-100</b> 5703102 207517 34 18 551 290	<b>Overvågningsrelæ HR 11</b>	 5 703102 207517

## TYTAN TH - Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>61-962</b> 5703102 207524 34 18 551 330	<b>Tytan HC buskabel 25 cm, RJ 11</b>	 5 703102 207524

## GEWISS - relæer, kiprelæer, fejlstrømsafbrydere

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>GWD6608</b> 8011564 847248 34 22 811 418	<b>Relæ med 1 skift,</b> 16 A, 12 V AC/DC	 8 011564 847248
 <b>GWD6611</b> 8011564 847279 34 22 811 421	<b>Relæ med 1 skift,</b> 16 A, 230 V AC	 8 011564 847279
 <b>GWD6630</b> 8011564 847361 34 22 811 379	<b>Relæ med 2 skift,</b> 230 V AC	 8 011564 847361
 <b>GWD6650</b> 8011564 847484 34 22 811 492	<b>Kiprelæ 1 skift,</b> 16 A, 230 V AC	 8 011564 847484
 <b>GWD6649</b> 8011564 847477 34 22 811 382	<b>Kiprelæ 1 skift,</b> 16 A, 24 V DC	 8 011564 847477
 <b>GWD6671</b> 8011564 834347 34 22 811 395	<b>Tilbehør til kiprelæer for central ind-/udkobling</b>	 8 011564 834347
 <b>GW94897</b> 8011564 062238 34 22 810 875	<b>Fejlstrømsafbryder,</b> 4p., 40 A, 230-400 V, 30 mA, 6 kA, 53,7 mm	 8 011564 062238

## GEWISS - stikdåser til DIN-skinne

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	
 <b>GW96526</b> 8011564 441767 34 17 504 219	<b>Stikdåse med jord, dansk,</b> 16 A/250 V	 8 011564 441767
 <b>GW96522</b> 8011564 441729 34 17 504 293	<b>Stikdåse med jord, Schuko,</b> 16 A/250 V	 8 011564 441729

## Typenummeroversigt

Type-nr.	EAN-nr.	EL-nr.	Beskrivelse	Side
16-901	5703102002587	3449300009	Elektronisk starter, 16-125 W	23
16-903	5703102003263	3449300025	Elektronisk starter, 4-22 W	23
23-041	5703102207005	3485810016	Adapter 230 V til central 23-410/23-450, 12 V DC	25
23-045	5703102207012	3485810029	Adapter 230 V til sensor PIR trådløs 44-045, 5 V DC	25
23-209	5703102003737	3485000619	Lydgiver, ekstra, 8 Ohm	25
23-410	5703102207036	3485810045	Central for IR og PIR-sensor	25
23-450	5703102207043	3485810058	Central for trådløs PIR-sensor og tryk	25
33-410	5703102207067	3485810074	Foto Gong PIR, komplet sæt inkl. adapter, 230 V AC	25
33-450	5703102207074	3485810087	Foto Gong PIR trådløs, komplet sæt, inkl. adapter, 230 V AC	25
36-080	5703102203298	3424008724	Control med display, DIN, 3-30.000 lux	4
36-094	5703102205261	3467001270	Minilux Control, 3-300 lux, 230 V AC uden lyssensor, 35 mm modul	4
36-194	5703102205278	3467001283	Minilux Control med lyssensor, 2 leder, 3-300 lux, 230 V AC	4
36-810	5703102207784	3467601010	Gruppemodul PBI-4 DIN DALI til 4 lys-scenarier, DIN-skinne	16
36-985	5703102207821	3467601052	DALI power supply, DALI-PS-DIN-skinne, 250 mA	16
41-044	5703102201287	3424008915	Minilux skumringsrelæ, 2-200 lux, IP 54, 24 V AC/DC	4
41-047	5703102201294	3424008928	Minilux skumringsrelæ, 2-200 lux, IP 54, 230 V AC	4
41-048	5703102203854	3424008960	Minilux skumringsrelæ, 3-300 lux, IP 54, 230 V AC	4
41-100	5703102207609	3424006412	Bevægelsessensor mini, 360°, 230 V AC	6
41-203	5703102205940	3424006409	Bevægelsessensor 180°, planforsænket væg, DK-version	6
41-204	5703102209306	3424006425	Bevægelsessensor 180°, planforsænket væg, EURO-format	6
41-227	5703102006806	3424005989	Minilux bevægelsessensor, hvid, 200°, IP 54, 230 V AC	5
41-227/AN	5703102206909	3424009008	Minilux bevægelsessensor, antracit, 200°, IP 54, 230 V AC	5
41-231	5703102203335	3424100075	Minilux bevægelsessensor, hvid, 180°, IP 54, 230 V AC	5
41-231/AN	5703102205964	3424100305	Minilux bevægelsessensor, antracit, 180°, IP 54, 230 V AC	5
41-232	5703102203342	3424100088	Minilux bevægelsessensor, hvid, 180°, IP 54, 230 V AC	5
41-232/AN	5703102205605	3424100127	Minilux bevægelsessensor, antracit, 180°, IP 54, 230 V AC	5
41-262	5703102203229	3424008342	Minilux bevægelsessensor inkl. lyssensor, 90°, 15 m, 3-300 lux	4
41-274	5703102203571	3424008821	Bevægelsessensor 90°, høj. 8/15 m, IP 20, 24 V DC	20
41-279	5703102204318	3467001018	Bevægelsessensor 90°, 15 m, relæudg., IP 20, 24 V AC/DC	20
41-300	5703102201065	3424008672	Tilstedeværelsessensor 360°, loft, 230 V AC	8
41-400	5703102203601	3467000174	Tilstedeværelsessensor 360°, planforsænket, 230 V AC	7
41-440	5703102204004	3467000145	Tilstedeværelsessensor 360°, planforsænket, 24 V DC	20
41-549	5703102204547	3467001021	Tilstedeværelsessensor 360°, med relæ	20
41-600	5703102207838	3424100334	Tilstedeværelsessensor, master, 1 kanal, planforsænket	7
41-601	5703102207845	3424100347	Tilstedeværelsessensor, slave, planforsænket	7
41-620	5703102207852	3424100350	Tilstedeværelsessensor, 2-kanal, planforsænket	7
41-650/ALL	5703102209559	3467602132	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI, master, All-in-one	10
41-657	5703102209153	3467602051	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 3 DALI zoner	10
41-659	5703102207920	3467601120	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave	10
41-680/ALL	5703102209566	3467602145	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI, master, EnOcean, All-in-one	10
41-700	5703102207340	3424009024	Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, master	8
41-701	5703102207357	3424009037	Tilstedeværelsessensor, påbygget, 1-kanal, master	8
41-702	5703102207364	3424009040	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave	8
41-703	5703102207371	3424009053	Tilstedeværelsessensor, påbygget, slave	8
41-720	5703102208385	3424009095	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 2-kanal, master, inkl. loftdåse	8

Type-nr.	EAN-nr.	EL-nr.	Beskrivelse	Side
41-721	5703102207388	3424009066	Tilstedeværelsessensor, påbygget, 2-kanal, master	8
41-730	5703102207616	3424100318	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, KNX	18
41-731	5703102207623	3424100321	Tilstedeværelsessensor, påbygget, KNX	18
41-734	5703102208811	3424100363	Højloftsensor, planforsænket, KNX	18
41-735	5703102208828	3424100376	Højloftsensor, påbygget, KNX	19
41-742	5703102210913	3467603351	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI-2 BMS, inkl. loftdåse	18
41-743	5703102210920	3467603364	Tilstedeværelsessensor, påbygget, DALI-2 BMS	18
41-745	5703102210944	3467603377	Højloftsensor, påbygget, DALI-2 BMS	18
41-750	5703102208842	3467601858	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI, master, inkl. loftdåse	11
41-751	5703102208866	3467601861	Tilstedeværelsessensor, påbygget, DALI, master	11
41-752	5703102208880	3467601874	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI, slave, inkl. loftdåse	11
41-753	5703102208897	3467601887	Tilstedeværelsessensor, påbygget, DALI, slave	11
41-760	5703102208965	3467601913	Højloftsensor, planforsænket, DALI, master, inkl. loftdåse	12
41-761	5703102208972	3467601926	Højloftsensor, påbygget, DALI, master	12
41-762	5703102208989	3467601939	Højloftsensor, planforsænket, DALI, slave, inkl. loftdåse	12
41-763	5703102208996	3467601942	Højloftsensor, påbygget, DALI, slave	12
41-770	5703102209597	3424100389	Højloftsensor, planforsænket, 1-kanal, master	8
41-771	5703102207586	3424009079	Højloftsensor, påbygget, 1-kanal, master	9
41-772	5703102209603	3424100392	Højloftsensor, planforsænket, slave	8
41-773	5703102207593	3424009082	Højloftsensor, påbygget, slave	9
41-774	5703102209610	3424100402	Højloftsensor, planforsænket, 2-kanal, master, inkl. loftdåse	9
41-775	5703102209627	3424100415	Højloftsensor, påbygget, 2-kanal, master	9
41-780	5703102208903	3467601890	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI, master, EnOcean, inkl. loftdåse	11
41-781	5703102208910	3467601900	Tilstedeværelsessensor, påbygget, DALI, master, EnOcean	11
41-784	5703102209573	3467602158	Højloftsensor, planforsænket, DALI, master, EnOcean	12
41-785	5703102209580	3467602161	Højloftsensor, påbygget, DALI, master, EnOcean	12
41-800	5703102206077	3424008973	Tilstedeværelsessensor PLUS, master	21
41-802	5703102206084	3424008986	Tilstedeværelsessensor PLUS, slave	21
41-902	5703102203458	3424008737	Hætte til 41-262/41-274, IP 54	4
41-904	5703102203885	3424008863	Loftsbeslag til 41-232/233, hvid	5
41-904/AN	5703102206046	3424100211	Loftsbeslag til 41-232, antracit	5
41-905	5703102205254	3467001267	Sensorunderlag til PIR 41-400/440	7
41-907	5703102206992	3467001429	Indbygningsdåse til 41-400, 41-700/702/730/734/770/772 og 41-800/802	7
41-908	5703102208019	3467601214	Sensorunderlag til påbygning af 41-65X og 41-68X	7
41-909	5703102209382	3467602103	Indbygningsdåse til 41-7XX	9
41-920	5703102204028	3467000161	IR-fjernbetjening til 41-400	7
41-924	5703102206091	3467001377	IR-fjernbetjening til 41-800	21
41-926	5703102207296	3467600956	IR-fjernbetjening til 41-700/701/720/721/770/771/774/775	9
41-928	5703102207302	3467600969	IR-fjernbetjening til 41-100	6
41-930	5703102208330	3467600972	IR-fjernbetjening til 41-73X (KNX)	19
41-934	5703102208927	3467600985	IR-fjernbetjening til 41-74X, 41-75X, 41-76X, 41-78X, og 41-6XX	7
41-935	5703102208934	3467600998	IR-brugerfjernbetjening til 41-75X, 41-76X, 41-78X og 41-657	7
41-936	5703102209542	3467602129	IR-dongle til smartphone	6
41-990	5703102209399	3467602116	Montagering til indbygningsdåse 41-909	9
43-128	5703102205285	3467001296	Minilux lyssensor, 3-300 lux, IP 54, 2-leder, 24 V DC	4



Type-nr.	EAN-nr.	EL-nr.	Beskrivelse	Side
43-197	5703102203311	3467000022	Lyssensor, 3-60.000 lux, 0-10 V, IP 20, 24 V DC	21
43-198	5703102203595	3467000077	Lyssensor, 3-60.000 lux, 0-10 V, IP 54, 24 V DC	4
43-997	5703102201843	3424008407	Beskyttelsesgitter til 41-231/262/274/279	20
43-998	5703102201850	3424008410	Beskyttelsesgitter til 300/400/600/700/800 serien/ 350-100111/350-500111	9
44-041	5703102207081	3485810090	Sensor PIR	25
44-045	5703102207098	3485810100	Sensor PIR trådløs	25
45-001	5703102208040	3467601337	Lysdæmper, forkant, hvid, 5-100 W, DK-version	22
45-001/K	5703102208057	3467601340	Lysdæmper, forkant, koksgrå, 5-100 W, DK-version	22
45-001/S	5703102208064	3467601353	Lysdæmper, forkant, sølv, 5-100 W, DK-version	22
61-001	5703102002693	3419700011	Gruppeafbryder 2-63 A, 1 pol	27
61-002	5703102002709	3419700024	Gruppeafbryder 2-63 A, 1 pol + N	27
61-003	5703102002716	3419700037	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol	27
61-003/B	5703102210968	3418551339	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol, Bulk 36 stk. 61-003	27
61-004	5703102002723	3419700040	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol + N	27
61-004/B	5703102210975	3418551342	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol + N, Bulk 27 stk. 61-004	27
61-006	5703102002730	3419700066	Gruppeafbryder 2-63 A, 2 pol	27
61-007	5703102002747	3419700079	Gruppeafbryder til plombering, lås, 2-63 A, 3 pol	27
61-008	5703102002754	3419700082	Gruppeafbryder til plombering, lås, 2-63 A, 3 pol + N	27
61-009	5703102003034	3419700008	Nulskilleklemme	28
61-011	5703102006073	3419700668	Gruppeafbryder, 2-16 A, 1 pol	26
61-012	5703102006080	3419700697	Gruppeafbryder, 2-16 A, 1 pol + N	26
61-012/B	5703102210982	3418551355	Gruppeafbryder, 2-16 A, 1 pol + N, Bulk 90 stk. 61-012	26
61-013	5703102006097	3419700684	Gruppeafbryder, 2-16 A, 3 pol	26
61-014	5703102006103	3419700707	Gruppeafbryder, 2-16 A, 3 pol + N	26
61-014/B	5703102210999	3418551368	Gruppeafbryder, 2-16 A, 3 pol + N, Bulk 45 stk. 61-014	26
61-016	5703102006110	3419700671	Gruppeafbryder, 2-16 A, 2 pol	26
61-023	5703102204332	3418551122	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol	30
61-024	5703102204349	3418551135	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol + N	30
61-024/B	5703102211002	3418551371	Gruppeafbryder 2-63 A, 3 pol + N, Bulk 45 stk. 61-024	30
61-028	5703102204356	3418551148	Gruppeafbryder 2-63 A, med hjælpekontakt, 3 pol	30
61-074	5703102207487	3418551261	Tytan TH1, 3 pol+N D0	31
61-091	5703102204448	3418551232	Reduktionsfjeder, D01 til D02	30
61-092	5703102204455	3418551245	Tang til pas-ringe	30
61-100	5703102207517	3418551290	Tytan HR 11 overvågningsrelæ	31
61-901	5703102002761	3419700215	Blokeringsskuffe inkl. nøgle, sort	29
61-902	5703102002778	3419700228	Blokeringsskuffe inkl. nøgle, blå	29
61-903	5703102002785	3419700231	Blokeringsskuffe inkl. nøgle, grøn	29
61-904	5703102002792	3419700244	Blokeringsskuffe inkl. nøgle, gul	29
61-905	5703102002808	3419700257	Blokeringsskuffe inkl. nøgle, rød	29
61-909	5703102002990	3419700299	Blokeringsskuffe i kunststof	29
61-910	5703102002822	3419700309	Magasin, komplet, 3 x 2 A	28
61-911	5703102002839	3419700312	Magasin, komplet, 3 x 4 A	28
61-912	5703102002846	3419700325	Magasin, komplet, 3 x 6 A	28
61-913	5703102002853	3419700338	Magasin, komplet, 3 x 10 A	28
61-914	5703102002860	3419700341	Magasin, komplet, 3 x 16 A	28

Type-nr.	EAN-nr.	EL-nr.	Beskrivelse	Side
61-915	5703102002877	3419700354	Magasin, komplet, 3 x 20 A	28
61-916	5703102002884	3419700367	Magasin, komplet, 3 x 25 A	28
61-917	5703102002891	3419700370	Magasin, komplet, 3 x 35 A	29
61-918	5703102002907	3419700383	Magasin, komplet, 3 x 50 A	29
61-919	5703102002914	3419700396	Magasin, komplet, 3 x 63 A	29
61-920	5703102003041	3419700406	Magasin, komplet, 3 x 13 A	28
61-921	5703102006127	3419700710	Magasin til DIN-skinne, 6 sikringskuffer (skal bestilles som stk./pris for 6 stk.)	26
61-922	5703102204288	3419700422	Magasin, komplet, 3 x 32 A	28
61-923	5703102211132	3419700435	Magasin, komplet, 3 x 40 A	29
61-962	5703102207524	3418551330	Tytan HC buskabel 25 cm, RJ 11	31
65-410	5413736156340	3467601007	Lysdæmper RLC, 100-1400 VA, til DIN skinne, modul 108 mm	22
65-411	5413736156357	3467602174	Lysdæmper RLC, 100-1400 VA, DALI til DIN skinne, modul 108 mm	22
70-020	5703102208118	3467601285	Inputmodul, DCP-4/BI med 4 indgange, for montage i dåse	16
70-021	5703102208125	3467601298	DALI-linkmodul, DBC-1/TH til foldedørs løsninger	16
70-801	5703102210012	3467602365	Fordelingsboks Winsta®, HVAC styring	15
70-802	5703102210029	3467602378	Fordelingsboks Winsta®, On/Off styring	15
70-803	5703102210036	3467602381	Fordelingsboks Winsta®, standby minimering	15
70-804	5703102210043	3467602394	Fordelingsboks Winsta®, 2 grupper til flugtveje og fælles adgangsveje	15
70-805	5703102210050	3467602404	Fordelingsboks Winsta®, foldedørs løsning, link	15
70-980	5703102208149	3467601311	Relæmodul RM-1/HM 6A/250 V for indbygning	16
70-985	5703102208156	3467601324	DALI power supply, DALI-PS-TH, 250 mA	16
72-500	5703102205759	3467001306	2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean, DK-version uden symbol, uden ramme	17
72-501	5703102205766	3467001319	2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean, DK-version med symbol, uden ramme	17
72-503	5703102211095	3467603500	2-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®, DK-version uden symbol, uden ramme	17
72-504	5703102211101	3467603513	4-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®, DK-version uden symbol, uden ramme	17
72-510	5703102205773	3467001322	4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean, DK-version uden symbol, uden ramme	17
72-512	5703102209351	3467602093	4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean, DK-version med symbol, uden ramme	17
72-513	5703102211118	3467603526	2-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®, DK-version med symbol, uden ramme	17
72-514	5703102211125	3467603539	4-tryk, trådløs, batteriløs, Bluetooth®, DK-version med symbol, uden ramme	17
74-514	5703102209757	3467602187	Lysdæmper DALI slave, EURO-format	16
74-595	5703102208262	3467601421	Lysdæmper potentiometer 1-10 V, hvid, DK-version	22
74-595/K	5703102208279	3467601434	Lysdæmper potentiometer 1-10 V, koksgrå, DK-version	22
74-597	5703102208286	3467601447	Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, hvid, DK-version	16
99-650WA1	5703102209856	3467602200	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-650WA2	5703102209863	3467602213	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, 2 kabler med Winsta® stik	14
99-657WA1	5703102209894	3467602226	Basic tilstedeværelsessensor, master, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-657WA2	5703102209900	3467602239	Basic tilstedeværelsessensor, master, DALI, 2 kabler med Winsta® stik	14
99-659WA1	5703102209917	3467602242	Tilstedeværelsessensor, slave, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-680WA1	5703102209870	3467602255	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, EnOcean, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-680WA2	5703102209887	3467602268	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, EnOcean, 2 kabler med Winsta® stik	14
99-750WA1	5703102209924	3467602271	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-750WA2	5703102209931	3467602284	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, 2 kabler med Winsta® stik	14
99-752WA1	5703102209948	3467602297	Tilstedeværelsessensor, slave, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	14
99-760WA1	5703102209955	3467602307	Højlofts sensor, master, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	15
99-760WA2	5703102209962	3467602310	Højlofts sensor, master, DALI, 2 kabler med Winsta® stik	15

Type-nr.	EAN-nr.	EL-nr.	Beskrivelse	Side
99-762WA1	5703102209979	3467602323	Højloftsensor, slave, DALI, 1 kabel med Winsta® stik	15
99-780WA1	5703102209993	3467602336	Tilstedeværelsessensor, master, DALI, EnOcean, 1 Winsta® 2 m kabel/stik	15
99-780WA2	5703102210005	3467602349	Tilstedeværelsessensor master, DALI, EnOcean, 2 Winsta® 2 m kabel/stik	15
GW94897	8011564062238	3422810875	Fejlstrømsafbryder 4p., 40 A, 230-400V, 30mA, 6KA, 53,7mm	32
GW96522	8011564441729	3417504293	Stikdåse med jord, Schuko 16 A, 250 V	32
GW96526	8011564441767	3417504219	Stikdåse med jord, dansk 16 A, 250 V	32
GWD6608	8011564847248	3422811418	Relæ med 1 skift 16A 12V AC/DC	32
GWD6611	8011564847279	3422811421	Relæ med 1 skift, 16A, 230 V AC	32
GWD6630	8011564847361	3422811379	Relæ med 2 skift, 230 V AC	32
GWD6649	8011564847477	3422811382	Kiprelæ, 1 skift, 16A, 24 V DC	32
GWD6650	8011564847484	3422811492	Kiprelæ, 1 skift, 16A, 230 V AC	32
GWD6671	8011564834347	3422811395	Tilbehør til kiprelæer for central ind-/udkobling	32
101-91004-40	5413736366589	3467603597	Niko lysdæmper til Hue-system, hvid, DK-version, uden ramme	23
120-91004	5413736363618	3467603555	Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense hvid, med ramme	23
122-91004	5413736363625	3467603568	Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense antracit, med ramme	23
154-91004	5413736363632	3467603571	Niko lysdæmper til Hue-system, Niko pure hvidt stål, med ramme	23
161-91004	5413736363649	3467603584	Niko lysdæmper til Hue-system, Niko pure sort stål, med ramme	23
330-00700	5413736293663	3467001393	Lysdæmper RCL, 5-350 VA, 17,5 mm, trykstyret	22
330-00701	5413736293670	3467001403	Lysdæmper RCL, 5-350 VA, 17,5 mm, 1-10 V	22
350-213001	5413736364257	3467603474	Udendørs bevægelsessensor KNX	19
350-100111	5413736363304	3467603429	Bevægelsessensor, 230 V	6
350-500111	5413736363342	3467603380	Bevægelsessensor til korridorer, 230 V	6
350-530311	5413736364448	3467603458	Bevægelsessensor til korridorer KNX	19
350-939998	5413736364431	3467603461	IR-fjernbetjening til 350-530311	19
350-991999	5413736363311	3467603393	Monteringsfjedre til 350-530311 og 350-100111	6
350-992901	5413736363328	3467603403	IP underlag til 350-530311 og 350-100111	6
350-993991	5413736364264	3467603487	Hjørnebeslag til 350-213001	19
350-999908	5413736364271	3467603490	IR-fjernbetjening til 350-213001	19
351-10170	5413736342095	3467603335	Hjørnebeslag, hvid, til 351-26570	5
351-10172	5413736342118	3467603348	Hjørnebeslag, sort, til 351-26572	5
351-25315	5413736342309	3467603322	IR fjernbetjening til 351-26570 og 351-26572	5
351-25320	5413736342316	3467603636	IR fjernbetjening til 350-500111	6
351-26570	5413736342583	3467603306	Udendørs bevægelsessensor, 16 m, 300°, hvid	5
351-26572	5413736342637	3467603319	Udendørs bevægelsessensor, 16 m, 300°, sort	5
510-31001	5413736362123	3485810113	Udendørs videoenhed, 2 leder, påbygget	24
510-50000	5413736362093	3485810126	Touchskærm til videodørtelefon med 2 leder	24
510-21400	5413736362109	3485810139	DIN-skinne controller til udendørs videoenhed	24
510-01501	5413736362116	3485810142	Videodørtelefon med touchskærm/udendørs videoenhed, komplet sæt	24
510-01001	5413736362086	3485810155	Videodørtelefon med udendørs videoenhed, komplet sæt	24
510-81001	5413736362079	3485810168	Reservenavneskilt til udendørs videoenhed	24

## Supportkoncept

### Projektering

Ønsker du hjælp til projektering, udarbejder vi gerne et uforpligtende projektforslag uden beregning. Kontakt vores erfarne projektafdeling for yderligere information.

#### Placering af sensor på plantegning

Leveres på PDF eller AUTO CAD

**Uden beregning**

#### Komponentliste

Med anbefalede sensorer

**Uden beregning**

#### Funktionsskema på lokaletypeniveau

For de anbefalede lysstyringsløsninger (forudsætter adgang til udbudsmateriale)

**Uden beregning**

#### Tekniske data

For de anbefalede lysstyringsløsninger - kan anvendes for KS (Kvalitetssikring)

**Uden beregning**

#### Gennemgang af projektforslag

Projektkonsulent gennemgår projektmaterialet

**Uden beregning**

#### Teknisk support og vejledning for installation og idriftsætning

Telefonsupport

**Uden beregning**

#### Træning i konfiguration og idriftsætning af sensorer

1 times træning på projektaadressen

**Uden beregning**

### Konfiguration og idriftsætning

Niko tilbyder konfiguration og idriftsætning af stand alone sensorer, der indgår i projektet.

Inden konfiguration og idriftsætning afholder installatør og tekniker fælles kick-off-møde på projektaadressen, hvor projektmateriale og lokation gennemgås.

#### 61-120 sensorer (foretages evt. over 2 dage)

Konfiguration og idriftsætning af stand alone sensorer.

**Indhent tilbud**

#### 41-60 sensorer

Konfiguration og idriftsætning af stand alone sensorer.

**Indhent tilbud**

#### 16-40 sensorer

Konfiguration og idriftsætning af stand alone sensorer.

**Indhent tilbud**

#### 1-15 sensorer

Konfiguration og idriftsætning af stand alone sensorer.

**Indhent tilbud**

#### Programmering og idriftsætning af KNX-sensorer og NHC-system

**Indhent tilbud**

#### Alternativ programmering og idriftsætning

F.eks. hjælp fra tekniker via Team Viewer

**Indhent tilbud**

Besøg på projektaadresse vil altid være iht. aftale med installatør, og arbejdet udføres altid, mens en tekniker fra installatøren er til stede på pladsen. Det forudsættes, at der er fri adgang til alle lokaler, at sensorer, betjeningstryk samt lysarmaturer er korrekt installeret, og at der er spænding på anlægget. Skal der anvendes tid på fejl-søgning og fejlretning af installationen, vil anvendt tid blive faktureret til gældende timepris. Der idriftsættes ud fra valgt standardkonfiguration. I øvrigt henvises til Nikos generelle salgs- og leveringsbetingelser.

## Support og service

### Salg



**Michael Hawaleschka**  
Projektkonsulent (Sjælland)  
Tlf. 40 92 47 26  
michael.hawaleschka@niko.eu



**Steen Lefoli Maibom**  
Projektkonsulent (Sjælland)  
Tlf. 28 35 37 26  
steen.lefoli.maibom@niko.eu



**Ronnie Svenson**  
Projektkonsulent (Nord)  
Tlf. 28 12 08 88  
ronnie.svenson@niko.eu



**Carsten Møller Simonsen**  
Projektkonsulent (Syd og Fyn)  
Tlf. 20 99 09 50  
carsten.moller.simonsen@niko.eu



**Wesley Kurann**  
Salgskonsulent  
Tlf. 40 14 02 52  
wesley.kurann@niko.eu



**Jonas Duus Ranum**  
Projektkonsulent,  
Niko Home Control  
Tlf. 27 80 76 60  
jonas.duus.ranum@niko.eu



**Peter Stellfeld Skou**  
Business Developer, Smart products  
Niko Home Control  
Tlf. 61 55 02 45  
peter.stellfeld.skou@niko.eu



**Søren Weimar-Sørensen**  
Key Account Manager  
Tlf. 29 12 00 80  
soren.weimar-sorensen@niko.eu



**Thomas Phillipsen**  
Salgsdirektør  
Tlf. 25 30 47 26  
thomas.phillipsen@niko.eu

### Support



**Jacob Peter Gerckens**  
Servicetekniker  
Tlf. 73 42 76 30  
jacob.gerckens@niko.eu



**Svend Knudsen**  
Servicetekniker  
Tlf. 73 42 76 22  
svend.knudsen@niko.eu



**Peter Løbner**  
Servicetekniker  
Tlf. 73 42 76 24  
peter.lobner@niko.eu



**Flemming Lindeskov**  
Customer Service  
Manager Nordic  
Tlf. 23 66 30 40  
flemming.lindeskov@niko.eu

### Ekspedition



**Andrea Danger**  
Kundesupporter  
Tlf. 88 73 76 68  
andrea.danger@niko.eu



**Mads Thomsen**  
Kundesupporter  
Tlf. 73 42 76 33  
mads.thomsen@niko.eu

### Projektering



**Hein Kragh Thomsen**  
Projektberegner  
Tlf. 73 42 76 25  
hein.kragh.thomsen@niko.eu



**Thomas Toft Nielsen**  
Projektberegner  
Tlf. 73 42 76 48  
thomas.toft.nielsen@niko.eu



**Ole Christensen**  
Projektberegner  
Tlf. 88 73 76 67  
ole.christensen@niko.eu

## TEKNISK SUPPORT

Ring 74 42 47 26

support@niko.eu

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere i større eko-systemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: "Hvordan kan vi forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?"

**Niko-Servodan A/S**

Stenager 5  
6400 Sønderborg  
Danmark  
info-dk@niko.eu  
+45 74 42 47 26  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**