

Swiss Garde 360 Premium AP 30 m


25050

4 Jahre
Garantie


Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich, IP55 für Innen- und Aussenmontage, 1-Kanal.
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite. Ideal für Garagen und Lagerräume.
Hochleistungsrelais und grosser Anschlussraum für die Verdrahtung.
Farbausführung: weiss




Erfassungsbereich




| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | ø 20 m | ø 10 m |
| 3 m | ø 26 m | ø 13 m |
| 4 m | ø 28 m | ø 14 m |
| 5 m | ø 30 m | ø 15 m |
| 6 m | ø 30 m | ø 15 m |
| 7 m | ø 30 m | ø 15 m |
| 8 m | ø 30 m | ø 15 m |



230 V




stand-alone



360°



ø 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

niko


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25050 |
| Konfiguration | stand-alone |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.9 W |
| Maximale Stromaufnahme | 3.91 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | pulse, 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +55 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 8 m |
| Farbe | weiß (annähernd RAL 9010) |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 125 x 125 x 75 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 125 x 125 x 75 mm |
| Schutzart | IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |
| 3331 | Schutzgitter |

Abmessungen

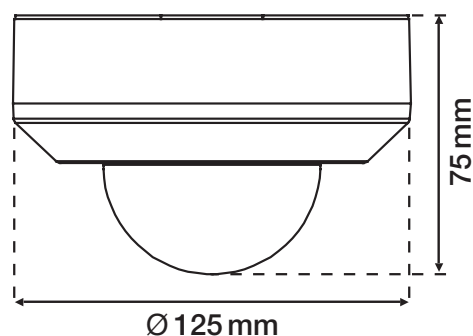

Anschlussplan

