

Swiss Garde 4000-300, weiß

26570

4 Jahre
Garantie


Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Außenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: weiß



- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar/deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf
- 300° Erfassungsbereich für Außeneck-Montage, Ecksockel inkl.

Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| | | |
| 2 m | 16 m | 8 m |
| 3 m | 16 m | 8 m |
| 4 m | 16 m | 8 m |
| 5 m | 16 m | 8 m |



230 V



stand-alone



300°



16 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 5 m



Aufputz

niko

26570 - 30-08-2024


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 26570 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 8,7 A), potentialfrei |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2000 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1000 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 300 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 300 W |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | pulse, 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 300° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 16 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 5 m |
| Abmessungen (HxBxT) | 112 x 105 x 148 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|--|
| 10170 | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, weiß |
| 10172 | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, schwarz |
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25315 | RC-SG 4000 Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |

Abmessungen

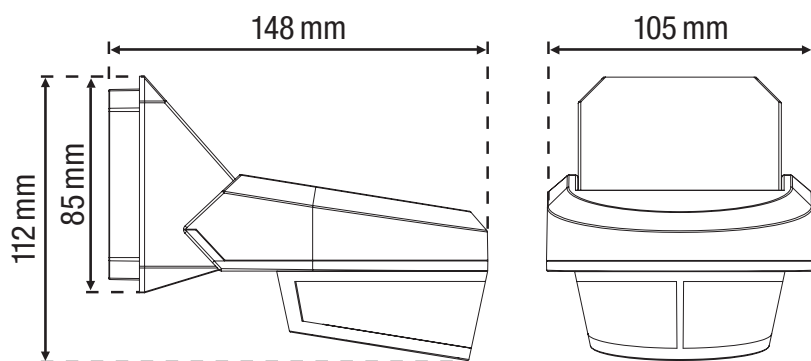

Anschlussplan

