

Zestaw wideo, 2-przewodowy, ze sterownikiem, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, do montażu natynkowego, 1 przycisk dzwonka

510-01501

4 lata
gwarancji

W skład tego zestawu wchodzi:

- Zewnętrzna jednostka wideo, 2-przewodowa, do montażu natynkowego, 1 przycisk
- Moduł kontroli dostępu, 2-przewodowy, z zintegrowanym zasilaczem
- Wewnętrzna jednostka wideo dla 2-przewodowych systemów kontroli dostępu

Ta kompaktowa zewnętrzna jednostka wideo jest wyposażona w kolorową kamerę HD, mikrofon i głośnik. Dzięki wyposażeniu kamery w diody na podczerwień zapewniono lepszą widoczność w nocy (ostry jak brzytwa czarno-biały obraz). Można spersonalizować urządzenie za pomocą tabliczki znamionowej (opcjonalnie z grawerowanym plastikiem PMMA). Wewnętrzna jednostka oferuje wyjątkową jakość obrazu i dźwięku oraz umożliwia komunikację z odwiedzającym bez użycia rąk. Wewnętrzna jednostka jest wyposażona w płaski ekran dotykowy, który ulepsza jej wygląd i łatwość konserwacji. Zamki w drzwiach można podłączyć do modułu kontroli dostępu (zalecane) lub bezpośrednio do zewnętrznej jednostki.

Zewnętrzną jednostkę wideo można zarejestrować za pomocą aplikacji kontroli dostępu Niko (Android lub iOS), aby umożliwić sterowanie instalacją za pomocą smartfona. Upewnij się, że moduł kontroli dostępu jest podłączony do routera sieciowego, aby odbierać połączenia w aplikacji i aktualizacje oprogramowania dla instalacji. Jeśli masz nieodebrane połączenia, zobaczysz podgląd osoby, która chciała Cię odwiedzić w swoim telefonie komórkowym lub wideo na wewnętrznej jednostce wideo.

Zestaw można rozszerzyć o:

- Jedną zewnętrzną jednostkę wideo 510-31001
- Do 4 wewnętrznych jednostek wideo 510-50000

Dane techniczne

Zestaw wideo, 2-przewodowy, ze sterownikiem, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, do montażu natynkowego, 1 przycisk dzwonka.

- Oznaczenia: CE

Kompaktowa 2-przewodowa zewnętrzna jednostka wideo.

- Rozdzielczość kamery: 2 MP
- Zasięg podczerwieni: 3 m
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Zamek w drzwiach zasilany 12 Vac – 1 A
- Przekaznik zamka w drzwiach: 24 V – 1 A
- Metoda montażu: montaż natynkowy
- Niko_Microphone: głośność i czułość mikrofonu można regulować ręcznie
- Niko_WiringTechnique: 2 przewody
- Kolor wykończenia: czarny
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm



niko

510-01501 - 20-11-2024

- Oznaczenia: CE

Wewnętrzna jednostka wideo, 2-przewodowa.


- Technika łączeniowa: 2-przewodowa
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600
- Rozmiar ekranu: 7"
- Stopień ochrony: IP20
- Kolor wykończenia: czarny
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 115.2 x 179 x 25.5 mm

Sterownik na szynę DIN do zewnętrznej jednostki wideo, 2-przewodowy, z zintegrowanym zasilaczem

- Napięcie wejściowe: 230 Vac \pm 10%, 50 Hz
- Technika łączeniowa: 2-przewodowa
- Pojemność kabla (L, N): 0,75 - 1,5 mm²
- Pojemność kabla: 0,25 - 1,5 mm²
- Maksymalna liczba zewnętrznych jednostek wideo: 2
- Maksymalna liczba wewnętrznych jednostek wideo: 5
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Metoda montażu: szyna DIN
- Temperatura otoczenia: 0 – 40°C
- Kolor: biały
- Wymiary (DIN): 8U
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Okablowanie: 2 przewody, AWG24 do AWG15
- Zamek w drzwiach zasilany 12 Vac – 1 A
- Przekaznik zamka w drzwiach: 24 V – 1 A
- Przekaznik dzwonka: 24 V – 1 A
- Maksymalna wartość MCB: 16 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
- Waga: 337 g
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Oznaczenia: CE



Wymiary

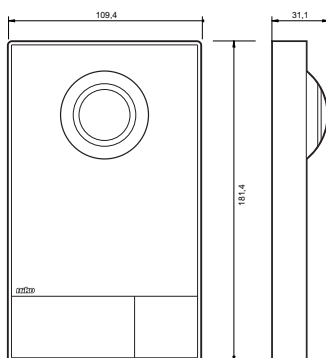

Schemat elektryczny

