

# Swiss Garde 4000-300, weiß

26570

4 Jahre  
Garantie


Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Außenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: weiß

- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar/deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf
- 300° Erfassungsbereich für Außeneck-Montage, Ecksockel inkl.



## Erfassungsbereich



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | 16 m        | 8 m          |
| 3 m | 16 m        | 8 m          |
| 4 m | 16 m        | 8 m          |
| 5 m | 16 m        | 8 m          |



230 V



stand-alone



300°



16 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 5 m



Aufputz

**niko**

26570 - 02-04-2025


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 26570   |
| Konfiguration   | stand-alone   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.6 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 2.61 mA   |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 8,7 A), potentialfrei                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2000 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1000 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 300 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 300 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 300 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1000 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung  | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel  | 300°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | 16 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +50 °C  |
| Montage   | Aufputz   |
| Montagehöhe   | 2 – 5 m   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 112 x 105 x 148 mm  |
| Schutzart   | IP54  |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | Potentiometer oder IR-Fernbedienung                       |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|           |  |
|-----------|--|
| 10170     | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, weiß    |
| 10172     | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, schwarz |
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter              |
| 25320     | P-IR-Handsender                        |
| 25315     | RC-SG 4000 Handsender                  |
| 25310     | Mini-IR Handsender                     |

## Abmessungen

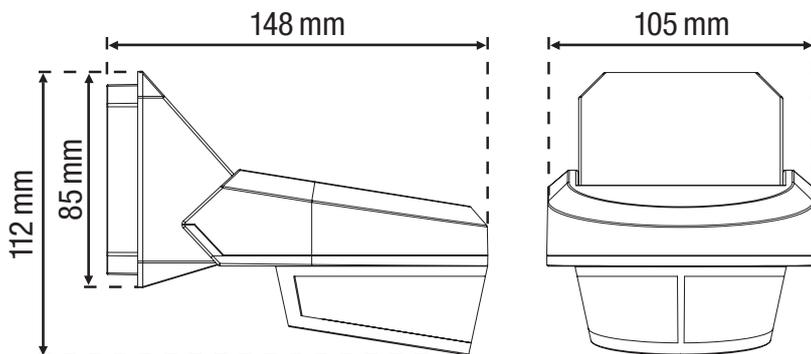

## Anschlussplan

