

# DALI-2-Tasterschnittstelle mit vier potentialfreien Eingängen

**310-02200**

**4** Jahre  
Garantie

Mit der DALI-2-Tasterschnittstelle können Sie DALI-2-Steuergeräte mit herkömmlichen Tastern oder Schaltern bedienen. Die Tasterschnittstelle ist mit vier potentialfreien Eingängen zum Anschluss von maximal vier Standardtastern oder -schaltern ausgestattet. Jeder Eingang wandelt eine mechanische Betätigung in einen DALI-2-Befehl um. Die DALI-2-Befehle sind pro Eingang vordefiniert und können über die Niko Detector Tool-App angepasst werden. Das DALI-2-Eingangsmodul ist direkt mit dem DALI-Bus verbunden und wird über diesen mit Strom versorgt. Beachten Sie, dass eine separate DALI-Bus-Stromversorgung erforderlich ist. Die Tasterschnittstelle ist für den Einbau geeignet. Prüfen Sie die Abmessungen der Tasterschnittstelle, um die passende Unterputzdose auszuwählen.



## Technische Daten


DALI-2-Tasterschnittstelle mit vier potentialfreien Eingängen.

- Konfiguration: DALI, DALI-2, Multimaster
- Anzahl der DALI-2-Adressen: 1
- Mindestlänge des Steuerimpulses: 40 ms
- Maximale Leitungslänge: 50 cm
- Eingangsspannung: DALI Bus
- Nennstromaufnahme (12 V, 25 °C): 1.7 mA
- Umgebungstemperatur: -20 – +75 °C
- Montage: Unterputzdose (hinter dem Schalter)
- Verwendung: ausschließlich geeignet für Montage in Innenräumen
- Abmantellänge
  - Abmantellänge 8,5 – 9,5 mm
- Abmessungen (HxBxT): 40.7 x 28 x 14.2 mm
- Einstellungen ändern: Niko Detector Tool-App (in Kombination mit Niko DALI-2-Meldern), BMS-Software (in Kombination mit Niko DALI-2 BMS-Meldern) oder manuell (im Stand-Alone-Modus)
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK02
- Kennzeichnung: CE



**niko**

## Abmessungen

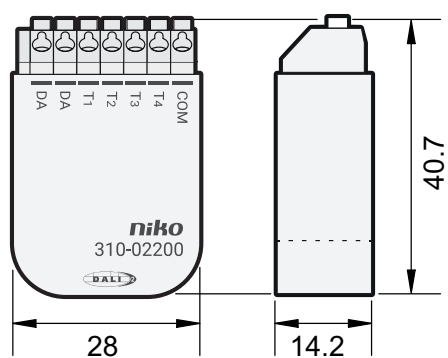

## Anschlussplan

