


Bedienung des IR-DALI-Handsenders

Programmierung: Halten Sie den Handsender in Richtung Melder, während Sie die „offenes Schloss“-Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, um am Melder den Programmiermodus zu aktivieren. Wählen Sie mittels den Cursortasten die gewünschten Werte. Mit der SEND- oder OK-Taste werden die Werte an den Melder übermittelt. Der Melder beendet den Programmiermodus nach ca. 5 Minuten automatisch. Jeder Tastendruck wird mit dem Aufleuchten der Kontroll-LED optisch angezeigt. Empfangene Befehle quittiert der Bewegungsmelder, indem er seine LED 3x kurz aufleuchten lässt.

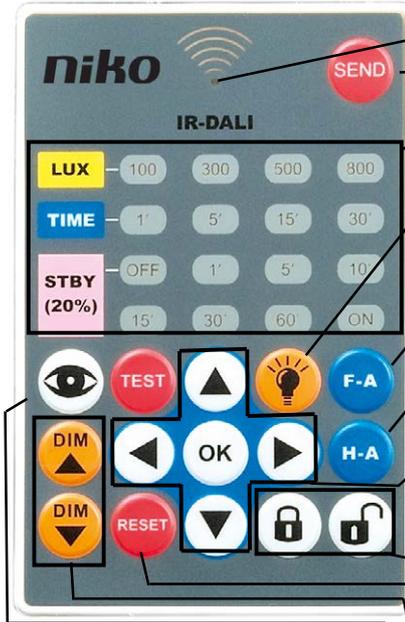

Kontroll-LED

SEND: Sendet die voreingestellten Werte an den Melder

DISPLAY: Zeigt Ihnen die in der Fernbedienung eingestellten Werte an.

LICHT EIN/AUS: Ein-/Ausschalten des Lichts

Ein-/Ausschalt-Dauer = letzte Erfassung + eingestellte Zeit

Im Halbautomatikbetrieb **H-A** wird der Melder bzw. das Licht erst durch Drücken des Wandtasters oder dieser Taste aktiviert.

F-A Vollautomatikbetrieb

(Standardbetrieb)

H-A Halbautomatikbetrieb

Im Halbautomatikbetrieb wird der Melder bzw. das Licht erst durch Drücken des Wandtasters oder oben genannte **Licht EIN/AUS**-Taste aktiviert/eingeschaltet.

CURSOR: Rauf / Runter zum Navigieren zwischen den Parametern (LUX, TIME, STBY), Links / Rechts zum Verändern der Werte.

Sollten die Cursortasten nicht funktionieren, so sind diese blockiert, halten Sie dazu die „offenes Schloss“-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Cursortasten freizuschalten.

OK: Sendet die voreingestellten Werte an den Melder

Aktivieren/Öffnen des Programmiermodus: Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt um im Melder den Programmiermodus zu aktivieren. Der Programmiermodus wird nach 5 Minuten automatisch beendet.

Deaktivieren/Schliessen des Programmiermodus:

Mit dieser Taste kann der Programmiermodus frühzeitig beendet werden, ohne dass neue Parameter appliziert werden.

RESET: Der Melder wird auf die Reglerwerte zurückgestellt (bei aktiviertem Programmiermodus), der Handsender wird auf die Minimalwerte (100 LUX, 1', OFF) gestellt.

DIM: Durch kurzes Drücken auf die rauf oder runter Taste wird der Konstantlicht-Wert (Mischlicht) erhöht oder verringert, sobald der gewünschte Wert erreicht ist, drücken Sie nochmals die gleiche Taste, der aktuelle Mischlichtwert wird bis zum erneuten Licht Aus/Ein-Schalten einmalig gespeichert und konstant gehalten. Sofern der Melder im Programmiermodus ist, wird dieser Wert permanent gespeichert.

Luxwert Einlesefunktion, Abspeicherung des aktuell herrschender Umgebungs-Helligkeitswerts als Einschalt-Schwellwert:

Halten Sie bei aktiviertem Programmiermodus diese Taste für 2 Sekunden gedrückt. Der Melder schaltet das Licht für 10 Sekunden aus und speichert den aktuell herrschenden Helligkeitswert als Einschalt-Schwellwert. Die zuvor am Melder per Regler oder Handsender applizierten Werte (TIME und STBY) bleiben erhalten.

TEST: Der Melder wird in den Testbetrieb geschaltet, er schaltet bei jeder Erfassung das Licht für jeweils für 3 Sekunden ein (und 6 Sekunden aus). Der Modus wird nach 2 Minuten automatisch, oder mit den Tasten **F-A** oder **H-A** frühzeitig beendet.

Achtung: die mechanischen Reglerwert-Änderungen (sowie Befehle vom Handsender) werden vom Melder nur während dem Betrieb akzeptiert. Der Melder ist nach Ablauf der Aufwärmphase von ca. 1 Minute nach dem Anschluss ans Stromnetz Betriebsbereit.

Die per Fernbedienung am Bewegungsmelder eingestellten Parameter bleiben nach einem Stromunterbruch einprogrammiert.

Die Werte können per Regler oder IR-DALI-Handsender am Melder eingestellt werden. Wurde ein Melder per Handsender eingestellt, so kann jeder Regler einzeln durch Neueinstellung des jeweiligen Reglers, oder alle Regler zusammen durch die Reset-Taste (Melder im Programmiermodus) aktiviert werden.

Inbetriebnahme:

Ziehen Sie für die Aktivierung der Batterie die eingelegte Folie (Blatt) heraus. Halten Sie die „offenes Schloss“-Taste für 2 Sekunden gedrückt, Verändern Sie mit dem Cursor die voreingestellten Werte.

Einstellungs-Empfehlung in einem Büro: 500 LUX

Wird der Handsender über längere Zeit nicht verwendet, empfehlen wir die Batterie aus dem Gerät zu entnehmen.

Technische Daten

Nennspannung: 3V Batterie CR 2032
Reichweite: 4-6m max., direkte Sicht
Dimensionen: 55mm x 85mm x 10mm

niko

DE

Vor der Installation zu beachtende Sicherheitshinweisen



Die Installation von Produkten, die fest an eine elektrische Anlage angeschlossen werden und gefährliche Spannungen enthalten, müssen gemäß den geltenden Vorschriften von einem anerkannten Installateur vorgenommen werden.

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

* *Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation*

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Website oder den Kundendienst von Niko.

DE

CE-Kennzeichnung



Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Für Funkgeräte erklärt Niko nv, dass die Funkgeräte aus dieser Anleitung der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.niko.eu unter der Produktreferenz, falls zutreffend.

DE

Umwelt



Sie dürfen dieses Produkt oder die mitgelieferten Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgen. Sie dürfen dieses Produkt oder die mitgelieferten Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie Ihr ausgedientes Produkt zu einer anerkannten Sammelstelle. Genau wie Hersteller und Importeure spielen auch Sie eine wichtige Rolle bei Sortierung, Recycling und Wiederverwendung von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten. Um die Abholung und Verarbeitung wiederverwertbarer Abfälle finanzieren zu können, ist im Verkaufspreis oftmals bereits eine obligatorische Recyclingabgabe enthalten.

Support & contact

nv Niko sa
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas, Belgium

www.niko.eu

DE

Deutschland:	+49 7623 96697-0	support.de@niko.eu
Schweiz:	+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu
Österreich:	+43 1 7965514	support.at@niko.eu

Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as complete, correct and up-to-date as possible. Nevertheless, some deficiencies may subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits. Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer services at support@niko.eu.