

Smart universell knappdimmer med RF-sändare och mottagare, 3–200 W, 2 ledare

Den smarta dimmern är lämplig för resistiva, induktiva och kapacitiva laster samt för att dimra dimbara halogen- och LED-lampor. Den har en sändare och mottagare som använder Easywave-protokollet.

Om man så vill går det att lägga till extra kontroller. Dessa kan vara både trådslutna knappar och trådlösa kontrollenheter enligt Easywave-protokollet.


Den smarta dimmern är ansluten via ett system med två kablar och kräver inte en neutral ledare.

Den kan därför enkelt ersätta en befintlig enkel, trapp- eller korsbrytare.

Den lämpar sig väl för utökning av befintliga elektriska installationer där borring eller kanaliseringsarbete inte är möjligt eller för att undvika komplicerad kabeldragning.

Den smarta dimmern kan inte bara dimra sin egen last utan även styra andra dimmermottagare som använder Easywave-protokollet. Den kan även integreras i en stämningsinställning som kan aktiveras via en trådlös kontroll.


Dimmern har en återkopplings-LED för vilken funktionen kan ställas in.

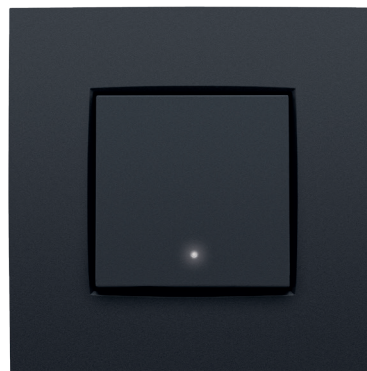

410-00410

4 year warranty

Smart universell knappdimmer med RF-sändare och mottagare, 3-200 W, 2 ledare, med skruvfixering

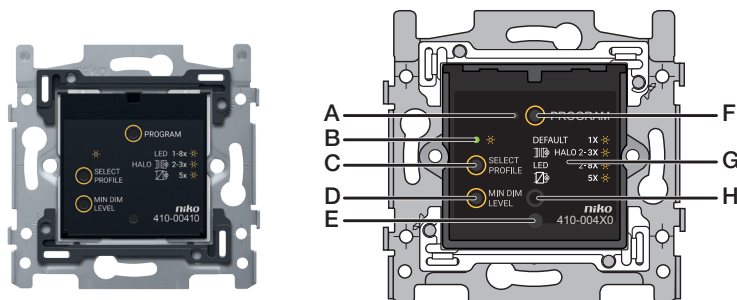

Den smarta dimmern är lämplig för resistiva, induktiva och kapacitiva laster samt för att dimra dimbara halogen- och LED-lampor. Den har en sändare och mottagare som använder Easywave-protokollet.

Extra styrenheter kan läggas till. Det kan vara både ledningsanslutna knappar och trådlösa styrenheter kompatibla med Easywave-protokollet.

Den smarta dimmern är ansluten via ett system med två kablar och kräver inte en neutral ledare. Den kan därför enkelt ersätta en befintlig enkel, flervägs- eller korsbrytare.

Den lämpar sig väl för utökning av befintliga elektriska installationer där borring eller kanaliseringsarbete inte är möjligt eller för att undvika komplicerad kabeldragning.

Den smarta dimmern kan inte bara dimra sin egen last utan även styra andra dimmermottagare som använder Easywave-protokollet. Den kan även integreras i en stämningsbelysning som kan aktiveras via en trådlös styrenhet.

Dimmern har en återkopplings-LED för vilken funktionen kan ställas in.

Smart universell knappdimmer med RF-sändare och mottagare, 3-200 W, 2 ledare, med skruvfixering. Brytaren är utrustad med blockformade silverkontakter (kadmiumfria) i form av ett kors.

Uttagen är försedda med skruvplintar för fastklämning av trådarna. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall som är galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna. På de horisontella och vertikala axlarna har infällningsramen 4 spår för skruvmontering i infällningsdosor. Dessa spår har en skruvöppning på 7 mm. Infällningsramen 4 skruvhål (som anges av en skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler. Mitten av infällningsramen är märkt (kritstreck, laser, etc.) i både horisontell och vertikal riktning, så att montering på en eller flera mekanismer kan genomföras snabbt och enkelt.

Anslutningsklämmor	2 x 2,5 mm ² per anslutningsterminal
Matningsspänning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Lägst belastning	3 W
Maximal belastning 230 V-halogenlampor	200 W
Maximal belastning lampor	200 W
Maximal belastning LED-lampor	200 W (lamptyp bestämmer det maximala antalet lampor)
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	200 W
Surrfri	ja
PLC-störningsskydd	utrustad med ett filter för att undvika störning från CAB-signaler och undvika flimmer som orsakas av plötsliga sänkningar av nätfrekvensen (frekvensdippar på upp till 3 Hz).
Kapacitetsminskning	vid en omgivningstemperatur över 35 °C minskar den maximala belastningen med 5 % per 5 °C
Infällningsdjup	29,5 mm
Mått	70 x 70 x 42 mm
Märkning	CE

