


Swiss Garde 3100 IR, 14 m, weiß

26450


4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: weiß

- Außenmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP)
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz

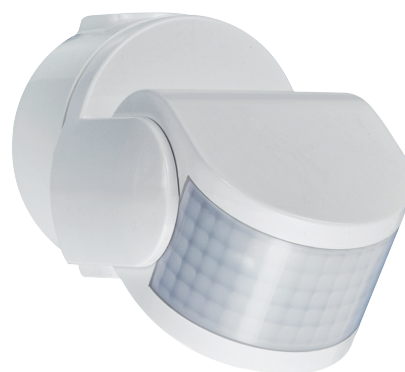

Erfassungsbereich



H ↓ B	A Across		B Towards	
	W	L	W	L
2 m	5 m	10 m	2.5 m	5 m
3 m	6 m	12 m	3 m	6 m
4 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
5 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
6 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
7 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
8 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m



230 V



stand-alone



200°



12 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

niko

26450 - 04-03-2025


Technische Daten

Artikelnummer	26450
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	200°
Erfassungsbereich (PIR)	12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	63 x 63 x 94 mm
Abmessungen (HxBxT)	63 x 63 x 94 mm
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter

Abmessungen

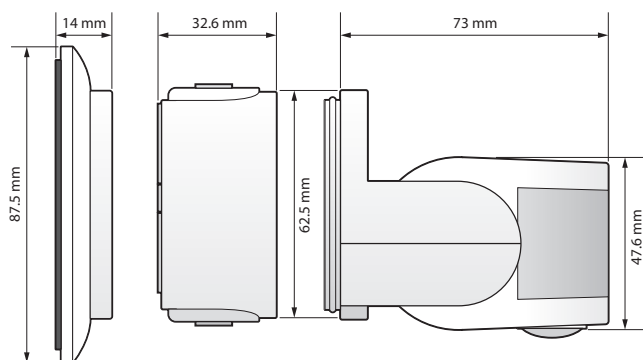

Anschlussplan

