

Tilstedeværelsessensor P41LR, 230 V, sekundær, 32-37 m, 360°, påbygget, hvid

353-702021

E-Nr.:3467604800

4 års
garanti

Denne tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet for en 230 V mastersensor. Den er beregnet til påbygget montering og er i IP54 kapslingsklasse. Sensorens indstillinger kan ændres ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren.

Farve: hvid

Kompatible mastersensorer: 353-600121, 353-601121, 353-601121-2, 353-601121-4, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701121-2, 353-701121-4, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



- Påbygget montering
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
 - Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°
 - Et eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
 - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Trådløs kommunikation mellem master- og sekundær sensorer med repeater funktion
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
- IP54-kapslingsklasse

Rækkevidde



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 32 m | Ø 28 m | Ø 10 m | Ø 8 m |
| 3.0 m | Ø 37 m | Ø 30 m | Ø 8 m | Ø 5 m |
| 3.5 m | Ø 48 m | Ø 42 m | Ø 8 m | Ø 6 m |

Measured according to EN/IEC63180



230 V



sekundær



360°



Ø 37 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3.5 m



påbygget

niko

353-702021 - 17-04-2025


Tekniske data

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenummer | 353-702021 |
| Kompatible mastersensorer | 353-600121, 353-601121, 353-601121-2, 353-601121-4, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701121-2, 353-701121-4, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Konfiguration | sekundær |
| Forsyningsspænding | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sensorudgang | 230 V (ON/OFF) |
| Effektforbrug | 0.2 W |
| Maksimum MCB-klassificering | 16 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Detekteringsområde | 360° |
| Rækkevidde (PIR) | ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m |
| Omgivelsestemperatur | -25 – +40 °C |
| Monteringsmetode | påbygget |
| Monteringshøjde | 2 – 3.5 m |
| Farve | hvid (omtrent RAL 9010) |
| Dimensioner synlig (HxBxD) | 100 x 100 x 70.7 mm |
| Dimensioner (HxBxD) | 100 x 100 x 70.7 mm |
| Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden) | 50 m |
| Driftsfrekvens | 2.4 GHz |
| Maksimal feltstyrke | -2 dBm |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Vandklasse | IK04 |
| Ændring af indstillinger | Niko detector tool app (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation |
| Halogenfri | ja |
| Godkendelse | CE |

Tilbehør

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 353-999879 | Linseafdækning til P4XLR, M4XLR og M4XHC sensorer, transparent (5 stk) |
| 943-9980300 | Beskyttelsesgitter |

Dimensioner

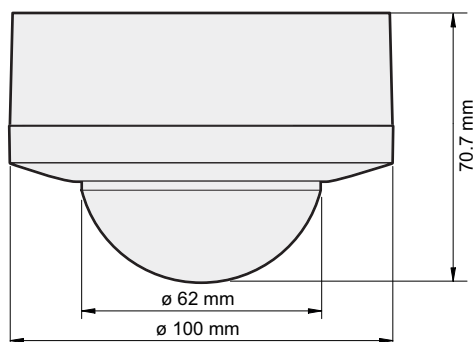

Tilslutningsskema

