

Czujnik obecności P48MR, DALI-2, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu natynkowe, kolor biały

353-652421

4 lata gwarancji

Ten czujnik obecności jest czujnikiem nadrzędnym DALI-2 do sterowania oświetleniem DALI w maksymalnie 4 strefach (strefach światła dziennego lub poszczególnych strefach). Czujnik jest wyposażony w wiele funkcji i może być sterowany bezprzewodowo za pomocą przycisków. Jest przeznaczony do montażu natynkowego i ma stopień ochrony IP54. Strefy oświetlenia są określane podczas uruchamiania za pomocą aplikacji Niko detector tool i dwukierunkowej komunikacji Bluetooth® pomiędzy smartfonem a czujnikiem.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011

Compatible controls: 170-00005, 170-00015, 170-70015, 170-70005, 360-21001

Ten artykuł jest chroniony co najmniej jednym patentem (zgłoszenie). Więcej informacji na temat patentów można znaleźć na stronie www.niko.eu/innovation.



- Montaż natynkowy
- Sterowanie oświetleniem w maksymalnie 4 strefach (sterowanie światłem dziennym)
- Strefami oświetleniowymi można sterować bezprzewodowo za pomocą przycisków
- Szybkie okablowanie za pomocą bezśrubowych i łatwo dostępnych zacisków wtykowych
- Uruchamianie za pomocą aplikacji (iOS/Android) oraz dwukierunkowej komunikacji Bluetooth
- Obsługuje DALI broadcast (domyślnie) i DALI adresowalny (do 64 urządzeń)
- Wstępnie skonfigurowane funkcje:
 - Automatyczna konfiguracja/światło orientacyjne/tryb nocny
 - Scenariusze oświetlenia – definiuj i kontroluj do 16 scenariuszy oświetlenia
 - Bezprzewodowa komunikacja master - master umożliwiającą: kontrolowanie drzwi przesuwanych, sterowanie oświetleniem w sąsiednich obszarach, nielimitowaną liczbę urządzeń DALI (> 64 urządzenia DALI)
 - Wielostrefowość dla oświetlania tablic (interaktywnych)
 - Regulowana czułość PIR (4 poziomy)
 - Tunable White za pomocą zintegrowanych ustawień wstępnych lub integracji zewnętrznej
 - Oświetlenie Human Centric Lighting (24 presety)
 - Przekaznik wyjściowy - sterowanie HVAC/minimalizacja stanu gotowości/światło (Wł./Wył.)
 - Przekaznik zewnętrzny dla HVAC/minimalizacja stanu gotowości światło (Wł./Wył.)
 - Regulowany poziom włączania, gdy kontrola światła dziennego jest wyłączona
 - Dziennik zdarzeń śledzi ostatnie zmiany
- Sterowanie oświetleniem DALI można zmienić przyciskiem 230 V - dostępne są różne opcje
- Zewnętrzne urządzenia wejściowe za pośrednictwem magistrali DALI-2 - do 64 urządzeń
- Możliwość podłączenia zewnętrznego wyzwalacza np. alarm bezpieczeństwa
- Rozwiązanie w oparciu o portal internetowy do tworzenia kopii zapasowych i wymiany plików konfiguracyjnych
- Ustawienia i konfigurację można zablokować za pomocą kodu PIN
- Stopień ochrony IP54

Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 13 m	Ø 11 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 12 m	Ø 12 m	Ø 3 m	Ø 5 m

Measured according to EN/IEC61810



Bluetooth



DALI-2



nadrzędny



360°



Ø 12 m z
wysokości
3 m



2 – 3.5 m



montaż
natynkowy

niko

- Nadaje się do integracji BMS


Dane techniczne

Numer artykułu	353-652421
Kompatybilne czujniki podrzędne	353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011
Compatible controls	170-00005, 170-00015, 170-70015, 170-70005, 360-21001
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast/DALI Addressable
Maksymalne zużycie energii	0.6 W
Maksymalne zużycie energii połączenia bezprzewodowego aktywnego	0.65 W
Maksymalna wartość MCB	16 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Wyzwalacz wyłączający w przypadku zwarcia	pri napätí menšom ako 12 V, ktoré trvá dlhšie ako 1,3 sekundy
Okres ponownego uruchomienia w przypadku zwarcia	co 14 sekund až do powodzenia
Maksymalne napięcie w magistrali DALI	15 Vdc
Maksymalny gwarantowany prąd na magistrali DALI	200 mA
Maksymalny prąd zasilania	250 mA
Maksymalny czas uruchamiania DALI	< 1200 ms
Maksymalny czas uruchomienia wykrywania PIR	1 min 10 s
Styk przekątnikowy	N.O. (maks. 10 A), bezpotencjałowy
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,9$)	1200 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	500 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	500 VA
Maksymalne obciążenie pojemnościowe	140 μ F
Maksymalny prąd przełączania	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Zakres natężenia światła	20 lux – 2000 lux, ∞
Liczba kanałów	1 kanał
Maksymalna liczba urządzeń podrzędnych	5
Maksymalna liczba przycisków i przełączników 230 V	4
Maksymalna liczba przycisków Bluetooth®	4
Maksymalna liczba przycisków 24 V	16 (przy użyciu 4 interfejsów przycisków DALI-2 - maks. 4 przyciski na interfejs)
Możliwość pominięcia sterowania oświetleniem DALI za pomocą elementu sterującego	tak
Maksymalna liczba urządzeń sterujących w magistrali DALI	64
Maksymalna liczba stref ściemniania	4
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 30 s – 2 h, ∞
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-25 – +40 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 3.5 m
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	100 x 100 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100 x 100 x 50 mm
Maksymalny zasięg Bluetooth® (wolne pole, w zależności od urządzenia)	50 m
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	-2 dBm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	aplikacja (iOS/Android) oraz dwukierunkowa komunikacja Bluetooth®
Wolne od halogenu	tak

Akcesoria

353-999869 Osłona soczewki do czujników P4XMR i M4XMR, przezroczysta (5 szt.)

Wymiary

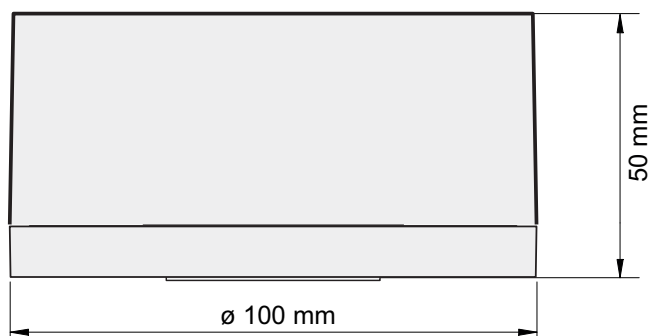

Schemat elektryczny

