

# Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°

**941-4400300**

DK typenummer: 41-440

E-Nr.:3467000145

4 års  
garanti

- Til planforsænket montering - kun Ø90 mm
  - Tilslutning for 24 VDC
  - Detekteringsvinkel 360°
  - Rækkevidde 12 meter
- Farve: hvid


- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Elegant
- Enkel installation
- Kan kombineres med Niko Home Control

Tilstedeværelsessensor til brug i mindre rum, kontorer, opbevaringsrum m.m.

- Bruges i kombination med modul til dagslysstyring (360-35010, 360-45010 eller 360-45012) til indendørs lysstyring.
- Afhængigt af den valgte anvendelse tændes og slukkes belysningen manuelt ved hjælp af et tryk eller automatisk, når der registreres bevægelse.
- Belysningen forbliver tændt, mens der registreres bevægelse.
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).
- I store lokaler kan du tilslutte flere sensorer parallelt.



## Rækkevidde



2,5 m	3,5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4,5 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m



24V



360°



ø 12 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2.5 - 4 m



planforsænket

**niko**

941-4400300 - 27.05.2024


## Tekniske data

Typenummer	941-4400300
Forsyningsspænding	24 V DC $\pm$ 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Relækontakt	tænd/sluk (NPN transistor), bevægelsesfølsom
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 4 m
Dimensioner (HxBxD)	90 x 90 x 24 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

941-9050300	Sensorunderlag til tilstedeværelsessensor i 400-serien, hvid
943-9980300	Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

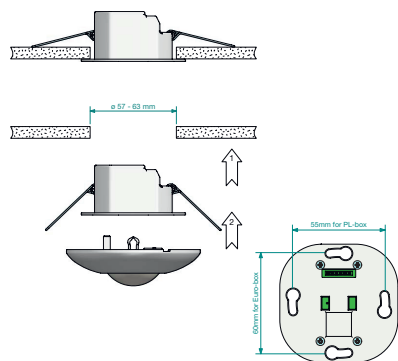

## Tilslutningsskema

