

Detektor pohybu, KNX®, 2 kanály, 40 m, na chodby, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

350-530311


4 roky záruka

Dvojkanálový vonkajší detektor pohybu na chodby je vhodný na použitie v KNX® systémoch. Detektor je možné nainštalovať v zapustenej montážnej krabici na strop. Pružinové svorky a povrchovú montážnu krabicu IP54 si môžete objednať samostatne. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: biela.

- KNX detektor pohybu na chodby
- Tangenciálna detekcia až do vzdialenosti 40 m
- Radiálna detekcia až do vzdialenosti 16 m
- Konfigurácia master/podružný alebo samostatné použitie
- 2 kanály pre zap./vyp. alebo stmievanie
- 2 vstupy pre externé tlačidlá NO, prepínanie
- Snímaná zóna môže byť upravená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony
- Povrchová montážna krabica IP54 a pružinové svorky sú dostupné ako príslušenstvo
- Ovládanie prostredníctvom softvéru ETS alebo IR diaľkového ovládania (dostupné ako príslušenstvo)



Oblasť snímania

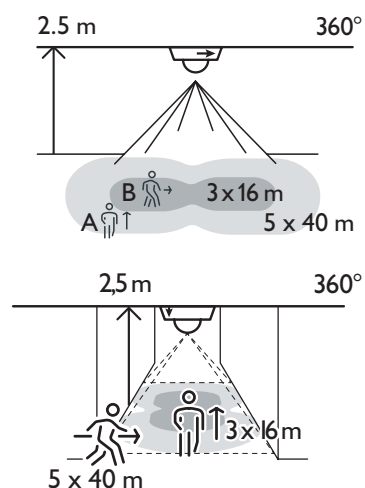

H ↓ ↑	A Across	B Towards
	5 x 40 m	3 x 16 m



KNX®



master/
secondary



360°



40 m z výšky
2,5 m



2 – 2,5 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	350-530311
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux, ∞
Počet kanálov	2 kanály
Oneskorenie vypnutia	30 s – 1 h
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	40 m z výšky 2,5 m
Prevádzková teplota	-20 – +45 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 2.5 m
Farba	biela (približne RAL 9010)
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 38 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 60 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-939998	IR diaľkové ovládanie
350-992901	Povrchová IP54 montážna krabica, farba biela
350-991999	Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami
390-20001	

Rozmery

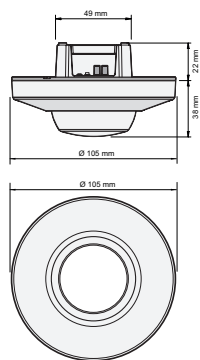


Schéma zapojenia

