

Swiss Garde 360 Presence do montażu podtynkowego, dwukanałowy

25075


4 lata
gwarancji

Czujnik obecności o zwiększonym zasięgu wykrywania i wejściem zewnętrznego przełącznika. 1 kanał oświetlenia plus 1 kanał HVAC oraz tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny. Próg przełączania (luksy) można wybrać tylko dla kanału oświetlenia (przełącznik 1). Jeżeli jest zainstalowana, funkcja HVAC (przełącznik 2) jest zawsze aktywna.

- Idealne rozwiązanie do biur, szkół, sal konferencyjnych itp.
- Dwa niezależne kanały do oświetlenia i HVAC
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Bezpotencjałowy kanał HVAC



Zasięg wykrywania



2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
5 m	-	28 m
8 m	-	30 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 13 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



montaż
podtynkowy

niko

25075 - 29-09-2022


Dane techniczne

Numer artykułu	25075
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	4.78 mA
Styk przekaźnikowy	10 A
Styk przekaźnikowy 2	5 A
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi\geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 1000 lux
Liczba kanałów	2 kanały
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	Ø 13 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	120 x 120 x 38 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	120 x 120 x 73 mm
Pojemność przewodu	Wszystkie zaciski przyłączeniowe mogą zawierać do 1,5 mm ² przewodu.
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień

Akcesoria

25430	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego, okrągła, do Swiss Garde dwukanałowego
3331	Siatka ochronna

Wymiary

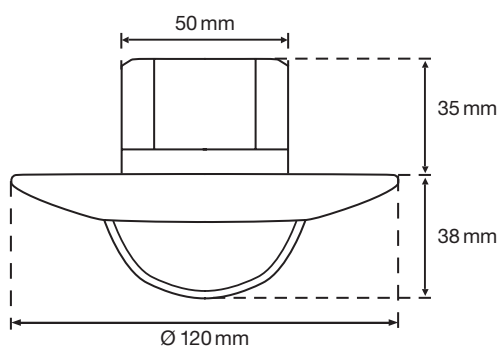

Schemat elektryczny

