

Czujnik ruchu M34LR, KNX®, 39-41 m, 360°, do montażu w puszcze podtynkowej, kolor biały

350-34003

4 lata
gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik ruchu jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować w puszcze podtynkowej. Zaciski sprężynowe do montażu podtynkowego i puszkę do montażu natynkowego można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34003

- Wysoka wydajność (do 41 m)
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksus, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- IP40
- Do montażu w puszcze podtynkowej, montaż podtynkowy lub natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego



Zasięg wykrywania



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 39 m | Ø 26 m | Ø 6 m |
| 3.0 m | Ø 41 m | Ø 27 m | Ø 7 m |

Measured according to EN/IEC61180



niko


Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Numer artykułu | 350-34003 |
| Kompatybilne czujniki podrzędne | 350-34003 |
| Konfiguracja | nadrzędny/podrzędny |
| Napięcie wejściowe | 30 Vdc przez magistralę KNX® |
| Wyjście czujnika | KNX® |
| Maksymalne zużycie energii | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie energii | 10 mA |
| Zakres natężenia światła | 10 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła |
| Stała kontrola światła | nie |
| Opóźnienie wyłączenia | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | ø 41 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +50 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 3 m |
| Średnica wiertła | 56 mm |
| Minimalna głębokość montażu podtynkowego | 17 mm |
| Kolor | biały (w przybliżeniu RAL 9010) |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 111 x 111 x 53 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 111 x 111 x 70 mm |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | oprogramowanie ETS |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-----------|---|
| 390-34103 | Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor biały |
| 390-34113 | Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor czarny |
| 390-34203 | Pudełko z zaciskami sprężynowymi do M34LR/M34HC, kolor czarny |

Wymiary

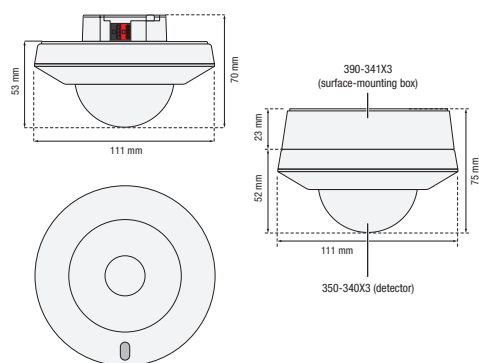

Schemat elektryczny

