

Czujnik obecności P47MR, DALI-2, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu podtynkowego (SnapFit), kabel 2 m ze złączami 5-biegunowymi WAGO WINSTA® MIDI, kolor biały

353-651321-1

4 lata gwarancji

Ten płaski i dyskretny czujnik obecności jest czujnikiem nadrzędnym DALI-2 do sterowania oświetleniem DALI w maksymalnie trzech strefach światła dziennego. Można nim sterować bezprzewodowo za pomocą przycisków. Ustawienia czujnika można łatwo modyfikować za pomocą aplikacji Niko Detector Tool i dwukierunkowej łączności za pośrednictwem połączenia Bluetooth®, natomiast system montażowy Snapfit gwarantuje szybki i trwały montaż. Czujnik jest dostarczany z fabrycznie podłączonym kablem i 5-biegunowym, niepowtarzalnym złączem żeńskim. Funkcje te pomagają uniknąć pomyłek podczas instalacji i oszczędzać czas.

Czujnik P47 jest używany w instalacjach ze standardowym sterowaniem światłem dziennym, głównie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania. Sprawdza się w korytarzach, biurach, salach lekcyjnych i konferencyjnych. Zasięg można rozszerzyć o urządzeń P46 DALI-2 drugorzędnych za pomocą 2-metrowego kabla i złącza. Należy pamiętać o maksymalnym gwarantowanym prądzie na magistrali DALI.

Kolor wykończenia: biały

Kompatybilne czujniki podrzędne: 353-651021-1, 353-751021-1

Compatible controls: 360-21001

Ten artykuł jest chroniony co najmniej jednym patentem (zgłoszenie). Więcej informacji na temat patentów można znaleźć na stronie www.niko.eu/innovation.



- Flat and discrete design
- Daylight control in 1-3 daylight zones
- SnapFit mounting bracket for easy and stable mounting in all types of suspended ceilings with or without removable tiles
- Quick cabling using screwless and easily accessible plug-in terminals
- Screwless strain relief and screwless installation of cable cover
- User-friendly app for settings (iOS/Android)
- 2-way Bluetooth® communication ensures quick modification of settings and live feedback in the app
- Supports DALI broadcast (default) and DALI addressable
- Pre-configured functions:
 - auto configuration when replacing one DALI ballast/DALI device
 - orientation light
 - adjustable power-on level when daylight control is disabled
 - adjustable PIR sensitivity (4 levels)
 - tunable white third-party integration
 - event log keeps track of recent changes
- DALI lighting control can be overridden with a 230 V push button - different options available
- Suitable for controlling up to 64 DALI devices (consider guaranteed current on the DALI bus) (consider guaranteed current on the DALI bus)
- Settings and configuration can be locked with a PIN code

Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 13 m	Ø 11 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 12 m	Ø 12 m	Ø 3 m	Ø 5 m

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth®



DALI-2



nadrzędny



360°



Ø 12 m z
wysokości
3 m



2 – 3.5 m



montaż
podtynkowy
(SnapFit)

niko

- Web based portal solution for backing up and exchanging configuration files
- Suitable for BMS integration


Dane techniczne

Numer artykułu	353-651321-1
Kompatybilne czujniki podrzędne	353-651021-1, 353-751021-1
Compatible controls	360-21001
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast/DALI Addressable
Maksymalne zużycie energii	0.5 W
Maksymalna wartość MCB	16 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Wyłączalacz wyłączający w przypadku zwarcia	pri napätí menšom ako 12 V, ktoré trvá dlhšie ako 1,3 sekundy
Okres ponownego uruchomienia w przypadku zwarcia	co 14 sekund až do powodzenia
Maksymalne napięcie w magistrali DALI	15 Vdc
Maksymalny gwarantowany prąd na magistrali DALI	100 mA
Maksymalny prąd zasilania	250 mA
Maksymalny czas uruchamiania DALI	< 1200 ms
Maksymalny czas uruchomienia wykrywania PIR	1 min 10 s
Zakres natężenia światła	20 lux – 2000 lux, ∞
Maksymalna liczba urządzeń podrzędnych	2
Maksymalna liczba urządzeń sterujących w magistrali DALI	64
Maksymalna liczba stref ściemniania	3
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 20 s – 2 h, ∞
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-25 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy (SnapFit)
Wysokość montażu	2 – 3.5 m
Średnica wiertła	76 mm
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	56.9 mm
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	100 x 100 x 9.5 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	120 x 120 x 66.4 mm
Maksymalny zasięg Bluetooth® (wolne pole, w zależności od urządzenia)	50 m
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	-2 dBm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	aplikacja (iOS/Android) oraz dwukierunkowa komunikacja Bluetooth®
Wolne od halogenu	tak
Oznaczenia	CE
Specyfikacja kabla	– kolor przewodu: czarny
	– długość: 2 m
	– przekrój przewodu: 1,5 mm ²
	– napięcie: 400 V
	– prąd znamionowy: 16 A
	– bezhalogenowy: tak
	– temperatura otoczenia: -5 – +40C°
	– typ złącza: męskie, 5-cio biegunowe, niebieskie

Akcesoria

353-999869	Osłona soczewki do czujników P4XMR i M4XMR, przezroczysta (5 szt.)
353-991901	Zaciski sprężynowe do czujników montowanych podtynkowo P4XMR, P4XLR, M4XMR i M4XLR (SnapFit)
353-990992	Pierścień Deco do czujników podtynkowych P4XMR i M4XMR, kolor czarny

Wymiary

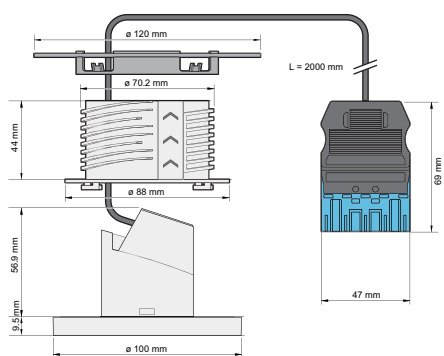

Schemat elektryczny

