

# Swiss Garde 3100 24 V, 14 m, weiß


24110

4 Jahre  
Garantie


Bewegungsmelder für 24 V Speisung mit potentialfreiem Schaltkontakt, mit Unterkriechschutz (ø 5 m), für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Ideal für Anwendungen mit Gebäudeautomationssystemen.



Farbausführung: weiß

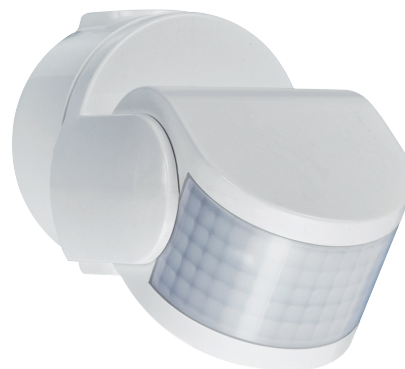- 24V Außenbereichsmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP), Schutzart IP55
- Für SPS und Kleinspannungs-Installationen
- Flache Montage auf Abdeckplatte oder Wandmontage auf AP-Dose
- Betriebsspannung 18 bis 30 VDC oder 16 bis 24 VAC ~ 50 Hz
- Potenzialfreies Schaltrelais



## Erfassungsbereich



	B 	L 
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m



24V



200°



14 m aus 3 m  
Höhe



2 – 8 m



Aufputz

**niko**

24110 - 30.08.2024


## Technische Daten

Artikelnummer	24110
Eingangsspannung	18-30 Vdc/16-24Vac
Detektorausgang	24 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	20 mA
Relaiskontakt	Schließer (max. 5 A), potentialfrei
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	1000 W
Maximale Last LED-Lampen	1000 W
Maximale Last LED-Treiber	1000 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	200°
Erfassungsbereich (PIR)	14 m aus 3 m Höhe
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 62 x 88 mm
Abmessungen (HxBxT)	63 x 63 x 62 mm
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

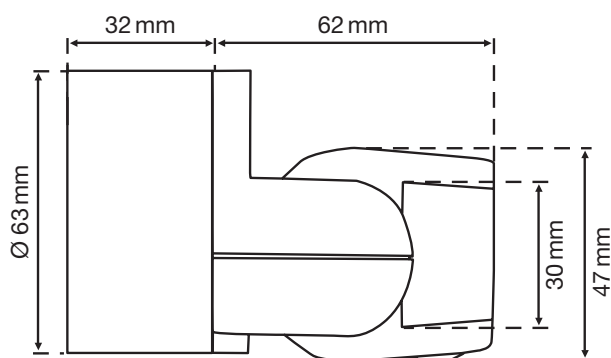

## Anschlussplan

