

Swiss Garde 180 Präsenz Master Unterputzmontage (UP)

25380CH

4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit integriertem Druckschalter, Voll- und Halbaufomatik sowie Korridormodus für alle Anwendungsbereiche. Modernes Design mit 176° Erfassungsbereich für die optimale Detektion. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



- Passt zu jedem Anwendungsbereich durch Voll- und Halbaufomatikmodus
- Beliebig kombinierbar mit anderen Master-/Sekundär-Meldern
- Bereichserweiterung mit Sekundär-Meldern
- Ein Klick besser dank integriertem Schalter für manuelle Übersteuerung
- Grosser Erfassungsbereich (176 °)
- Passend für Einbaudosen mit innen Ø64mm oder grösser.

Erfassungsbereich



| | | |
|-----|-------|-----|
| | | |
| 1 m | 4.5 m | 8 m |



230 V



Master



180°



8 m bei einer
Höhe von
1 m



0.9 – 1.3 m



Unterputzdose

niko

25380CH - 30.08.2024


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25380CH |
| Kompatible Sekundär-Melder | 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 8,7 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2000 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1000 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1000 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 8 m bei einer Höhe von 1 m |
| Umgebungstemperatur | -10 – +45 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 0.9 – 1.3 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 88 x 88 x 12.7 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 54.5 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |

Abmessungen

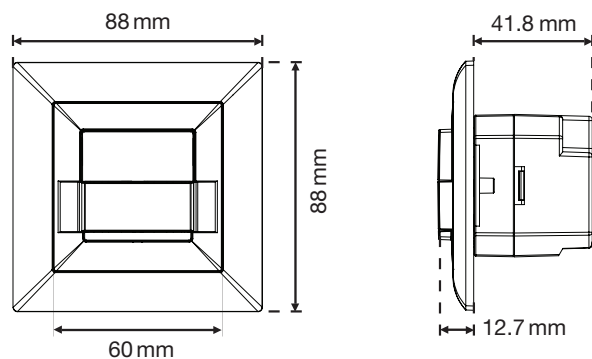

Anschlussplan

