

# Swiss Garde 4000-300, schwarz

26572

4 Jahre  
Garantie

Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Toleranz, Variante 300° für Decken- und Wandmontage.


Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Außenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: schwarz



- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar/deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf
- 300° Erfassungsbereich für Außeneck-Montage, Ecksockel inkl.

## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m



230 V



stand-alone



300°



16 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 5 m



Aufputz

**niko**

26572 - 12-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	26572
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A), potentialfrei
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	300°
Erfassungsbereich (PIR)	16 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	112 x 105 x 148 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 112 x 148 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

10170	Ecksockel zu Swiss Garde 4000, weiß
10172	Ecksockel zu Swiss Garde 4000, schwarz
350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25315	RC-SG 4000 Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

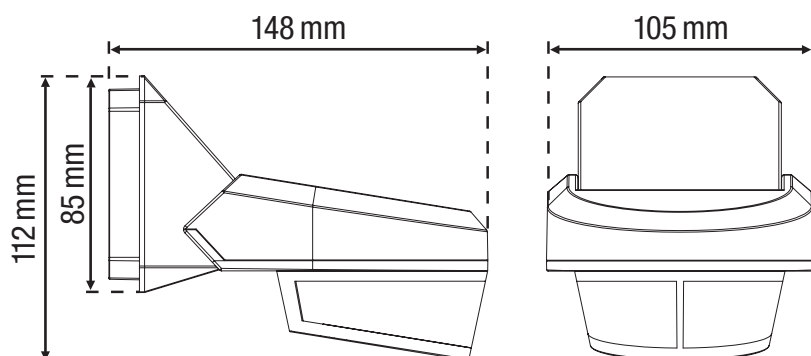

## Anschlussplan

