

Swiss Garde 2100 IR, weiß

26250

4 Jahre
Garantie

Aussenbewegungsmelder 200° für Wandmontage.


Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.




Farbausführung: weiß

- Formschöner, flacher Außenmelder mit neigbaren Sensorkopf
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz



Erfassungsbereich



|  | B  | L  |
|---|---|---|
| 2 m | 8 m | 14 m |
| 3 m | 10 m | 14 m |
| 4 m | 10 m | 14 m |
| 8 m | 10 m | 14 m |



230 V



stand-alone



200°



12 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

niko

26250 - 12-04-2025


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 26250 |
| Konfiguration | stand-alone |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.7 W |
| Maximale Stromaufnahme | 3.04 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 200° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 12 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +55 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 8 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 105 x 70 x 68 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 70 x 105 x 68 mm |
| Schutzart | IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |

Abmessungen

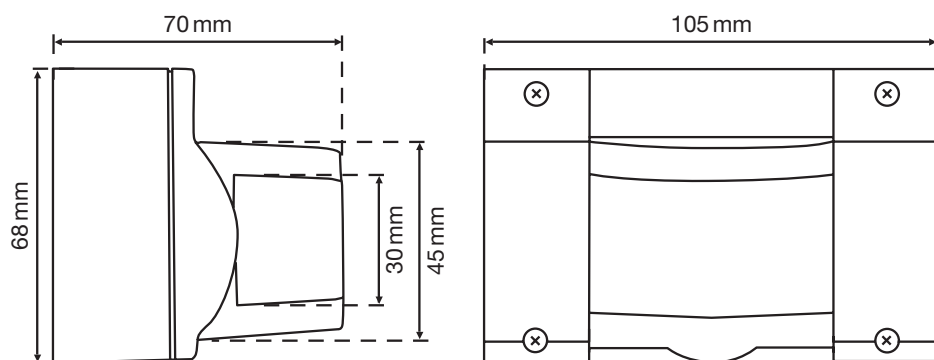

Anschlussplan

