

# Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI, weiß

25393

4 Jahre Garantie

Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten.  
Farbausführung: weiß


- Präsenzmelder für PMI-Schalterprogramme, mit unsichtbarer Schraubenfixierung, speziell geeignet für öffentliche Bereiche.
- Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich.





## Erfassungsbereich





| 1 m   | 2 m | 6 m  |
|-------|-----|------|
| 1.5 m | 3 m | 7 m  |
| 2 m   | 4 m | 8 m  |
| 2.5 m | 4 m | 9 m  |
| 3 m   | 4 m | 10 m |


  
230 V

  
stand-alone

  
180°

  
10 m bei einer Höhe von 3 m

  
1 – 3 m

  
Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25393   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.8 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 4.78 mA   |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 8,7 A)                                    |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2000 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1000 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 300 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 300 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 300 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1000 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Erfassungswinkel  | 180°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | 10 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +40 °C  |
| Montage   | Unterputzdose   |
| Montagehöhe   | 1 – 3 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                           | 88 x 88 x 38 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 88 x 88 x 78 mm   |
| Schutzart   | IP20  |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | Potentiometer oder IR-Fernbedienung                       |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender           |
| 25310 | Mini-IR Handsender        |

## Abmessungen

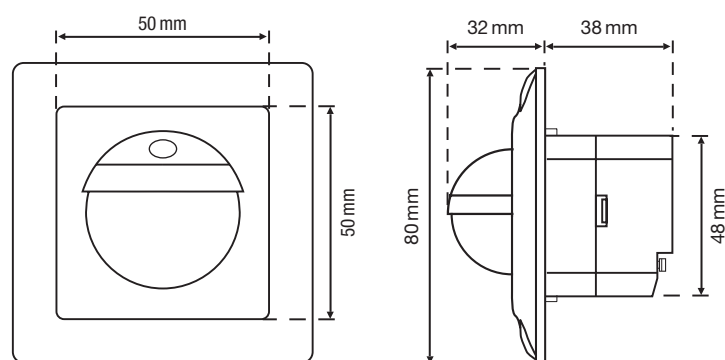

## Anschlussplan

