

Bewegingsmelder, 230 V, 26 m, rond, voor inbouwdoos

351-25065

4 jaar
garantie

De bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een N.O.-druknop (230 Vac) kan je het licht steeds activeren (afzonderlijk te bestellen). De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Afwerkingskleur: wit


- De bewegingsmelder voor elke grote ruimte
- Kan tot 8 meter hoog geplaatst worden
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Bewegingsmelder voor grote vergaderzalen, loodsen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Dankzij de 3 PIR-sensoren ben je altijd zeker van uitstekende detectie.



Detectiebereik



| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | Ø 20 m | Ø 10 m |
| 3 m | Ø 26 m | Ø 13 m |
| 4 m | Ø 28 m | Ø 14 m |
| 5 m | Ø 30 m | Ø 15 m |
| 6 m | Ø 30 m | Ø 15 m |
| 7 m | Ø 30 m | Ø 15 m |
| 8 m | Ø 30 m | Ø 15 m |



230 V



stand-alone



360°



Ø 26 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 – 8 m



inbouwdoos

niko


Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 351-25065 |
| Configuratie | stand-alone |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaal verbruik | 0.9 W |
| Maximaal stroomverbruik | 3.91 mA |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Relaiscontact | N.O. (max. 10 A) |
| Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale belasting spaarlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale belasting ledlampen 230 V | 350 W |
| Maximale belasting leddriver | 350 VA |
| Maximale belasting elektronische transformator | 1150 VA |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 1 kanaal |
| Uitschakelvertraging | pulse, 10 s – 20 min |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | \varnothing 26 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +40 °C |
| Montage | inbouwdoos |
| Montagehoogte | 2 – 8 m |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 105 x 105 x 43 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 105 x 105 x 79 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | Potentiometers of IR-afstandsbediening |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universele afstandsbediening voor smartphone |
| 351-25320 | IR-afstandsbediening |
| 351-25310 | IR-afstandsbediening voor gebruikers |
| 351-25420 | Opbouwdoos, wit |

Afmetingen

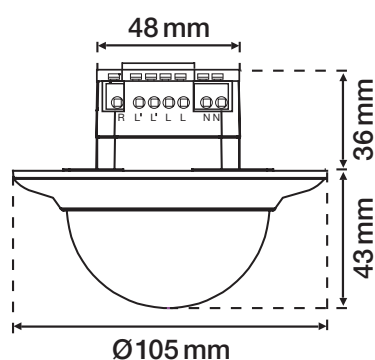

Aansluitschema

