

Aanwezigheidsmelder P41MR, 230 V, secundair, 12-13 m, IP54, voor opbouw, wit

353-602021

4 jaar
garantie

Deze aanwezigheidsmelder is een secundaire detector die het detectiebereik van een 230V-master detector vergroot. De melder is geschikt voor opbouw en heeft een IP54-beschermingsgraad. De instellingen van de melder kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende master detectoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



- Opbouw
- Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android)
- 2-wegs Bluetooth® communicatie maakt snelle wijziging van de instellingen mogelijk en geeft live feedback in de app
- Gepreconfigureerde functies:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- Draadloze communicatie tussen master en secundaire detectoren met repeaterfunctie
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode
- IP54 beschermingsgraad

Detectiebereik



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 13 m | Ø 11 m | Ø 3 m | Ø 5 m |
| 3.0 m | Ø 12 m | Ø 12 m | Ø 3 m | Ø 5 m |

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth®



230 V



secundair



360°



Ø 12 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 3.5 m



opbouw

Niko


Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 353-602021 |
| Bijpassende master detectoren | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Configuratie | secundair |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaal verbruik | 0.2 W |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | Ø 12 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -25 – +40 °C |
| Montage | opbouw |
| Montagehoogte | 2 – 3.5 m |
| Kleur | wit (bij benadering RAL 9010) |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 100 x 100 x 50 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 100 x 100 x 50 mm |
| Maximumbereik Bluetooth® (vrij veld, afhankelijk van het toestel) | 50 m |
| Werkfrequentie | 2.4 GHz |
| Maximaal radiofrequent vermogen | -2 dBm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | Niko detector tool app (iOS-Android) en 2-wegs Bluetooth® communicatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Markering | CE |

Toebehoren

353-999869 Lenscover voor P4XMR- en M4XMR-detectoren, transparant (5 stuks)

Afmetingen

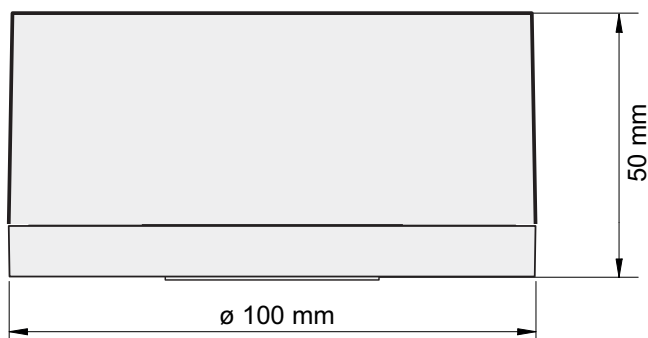

Aansluitschema

