

351-25050

4 jaar
garantie


- Hoge IP-waarde (IP55)
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid

Bewegingsmelder voor gebruik in kelders, garages, vochtige ruimtes...

- Zolang er beweging is, zal de verlichting blijven branden.
- Kan zowel manueel of via de optionele afstandsbediening geprogrammeerd worden.
- Door de aanwezigheid van 3 PIR-sensoren in de melder is de detectie uiterst nauwkeurig.



Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	ø 20 m	ø 10 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m



230 V



stand-alone



360°



ø 26 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 – 8 m



opbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25050
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.9 W
Maximaal stroomverbruik	3.91 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Maximale belasting leddriver	350 VA
Maximale belasting elektronische transformator	1150 VA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	\varnothing 26 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +55 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen (HxBxD)	125 x 125 x 75 mm
Beschermingsgraad	IP55
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

Afmetingen

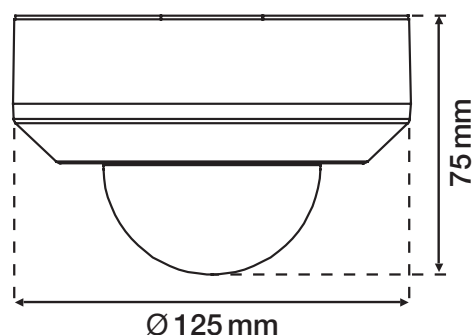

Aansluitschema

