

# Minilux skumringsrelæ, 230 V, 1 kanal, 16 A, 3-300 lux, IP54, hvid

**941-0480300**

DK typenummer: 41-048

E-Nr.:3424008960

**4** års  
garanti

Skumringsrelæ til udendørs vægmontering er velegnet til styring af udendørsbelysning (haver, parkeringspladser, udendørsarealer og stier). I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.

Farve: hvid

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Pålidelig
- Mere komfort
- Forbedret tyverisikring

Automatisk skumringsrelæ til indkørsler, carporte, haver...

- Skumringsrelæet er egnet til styring af udendørs belysning.
- Belysningen tænder automatisk, når dagslysniveauet falder til under den programmerede luxværdi. Belysningen slukker automatisk, når dagslysniveauet er over den programmerede luxværdi.
- Huset har plads nok til kablerne og muliggør dermed hurtig og nem installation.



230 V



påbygget


**niko**

941-0480300 - 30.08.2024

## Tekniske data

Typenummer	941-0480300
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	16 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	N.O. (max. 16 A)
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal kompensationskapacitet	140 $\mu$ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Luxområde	3 lux – 300 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivelsestemperatur	-50 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Dimensioner (HxBxD)	95 x 68 x 38 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

## Dimensioner

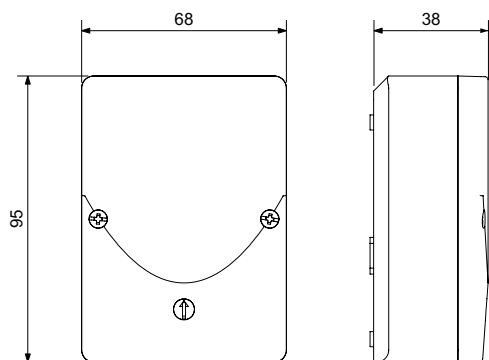

## Tilslutningsskema

