

DALI-2-tryckknappsgränssnitt med fyra potentialfria ingångar

310-02200

E-Nr.: 1711851

4 års
garanti

Med DALI-2-tryckknappsgränssnittet kan du styra DALI-2-styrutrustningen med en traditionell tryckknapp eller strömställare. Tryckknappsgränssnittet är utrustat med fyra potentialfria ingångar för maximal anslutning av fyra tryckknappar eller strömställare av standardutförande. Varje ingång konverterar ett mekaniskt ställdon till ett DALI-2-kommando. DALI-2-kommandona är fördefinierade per ingång och kan anpassas via appen Niko Detector Tool. DALI-2-ingångsmodulen är direkt till kopplad och drivs av DALI-bussen. Observera att det krävs en separat DALI-busströmförsörjning. Tryckknappsgränssnittet är lämpligt för infälld montering. Kontrollera tryckknappsgränssnittets mått för att välja lämplig infällningsdosa.



Tekniska data

DALI-2-tryckknappsgränssnitt med fyra potentialfria ingångar.


- Konfiguration: DALI, DALI-2, Multimaster
- Antal DALI-2-adresser: 1
- Minsta längd på kontrollpuls: 40 ms
- Maximal kabellängd: 50 cm
- Matningsspänning: via DALI-buss
- Nominell energiförbrukning (12 Vdc, 25°C): 1.7 mA
- Omgivningstemperatur: -20 – +75 °C
- Montering: infälld dosa (bakom strömställaren)
- Användning: endast för inomhusbruk
- Avskalningslängd
 - 8,5 – 9,5 mm avskalningslängd
- Mått (HxBxD): 40.7 x 28 x 14.2 mm
- Ändring av inställningar: Niko Detector Tool-appen (i kombination med Niko DALI-2-detektorer), BMS-programvara (i kombination med Niko DALI-2 BMS-detektorer) eller manuellt (i fristående läge)
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: IK02
- Märkning: CE



niko

310-02200 - 05-07-2024

Dimensioner

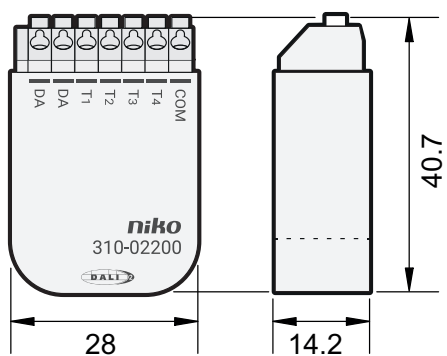

Kopplungsschema

