

# Swiss Garde 360 Premium pour montage encastré, 30 m, rond, couleur blanc

25065


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement à portée accrue, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs. Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour les entrepôts, les parkings souterrains et les sous-sols
- Design rond ou carré, pour montage encastré ou en saillie
- Tous les paramètres peuvent être réglés manuellement ou à l'aide de la télécommande PIR




## Portée de détection




H	A Across	B Towards
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m



230 V




stand-alone




360°



∅ 26 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



boîte d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	25065
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 43 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 79 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25264	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25422	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur noir
25267	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25268	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25335	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur blanc
25338	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur noir
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

## Dimensions

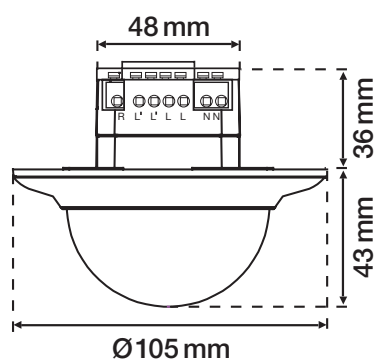

## Schéma de câblage

