

# Höghöjdssensor, utanpåliggande montage, 360°, 2-kanal, master

**941-7750300**

SE typenummer: 41-775


E-Nr.: 1300448

4 års  
garanti

- Anpassad för montering i tak upp till 8 meters höjd
  - Kan anslutas med upp till 10 st. sekundära sensorer 41-773
  - Stort detekteringsområde upp till 800 m<sup>2</sup>
  - 2 kanaler med potentialfritt relä - high class
  - Inställningar via fjärrkontroll
  - Förprogrammerad - klar att använda
  - Lämplig för sportshallar, gymnastiksalor och produktionslokaler
  - IP 54 kapslingsklass
- Kompatibla sekundära sensorer: 41-773



## Detekteringsområde



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
|     |             |              |
| 4 m | Ø 16 m      | Ø 9.6 m      |
| 5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       |
| 6 m | Ø 24 m      | Ø 14.4 m     |
| 7 m | Ø 28 m      | Ø 16.8 m     |
| 8 m | Ø 32 m      | Ø 19.2 m     |



230 V



master



360°



Ø 32 m från  
en höjd på  
8 m



4 – 8 m



utanpåliggande

**niko**

## Tekniska data


|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 941-7750300  |
| Kompatibla sekundära sensorer                                     | 41-773   |
| Matningsspänning  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                          |
| Utgång sensor   | 230 V (ON/OFF)                                     |
| Maximal MCB-klass   | 10 A (begränsad av nationella installationsregler) |
| Reläkontakt   | 2 x N.O. (max. 10 A), potentialfri                 |
| Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W   |
| Maximal belastning lysrör ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                 | 1200 VA  |
| Maximal belastning LED-lampor 230 V                               | 350 W  |
| Ljusstyrkeintervall   | 20 lux – 1000 lux                                  |
| Antal kanaler   | 2 kanaler  |
| Frånkopplingsfördröjning  | 2 min – 1 h  |
| Detekteringsområde  | 360°   |
| Räckvidd (PIR)  | ø 32 m från en höjd på 8 m                         |
| Omgivningstemperatur  | -5 – +50 °C  |
| Montering   | utanpåliggande                                     |
| Monteringshöjd  | 4 – 8 m  |
| Mått (HxBxD)  | 117.3 x 117.3 x 64.1 mm                            |
| Kapslingsklass  | IP54   |
| Märkning  | CE   |

## Tillbehör

941-9900300 Monteringsring för infällnadsdosa 41-909

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

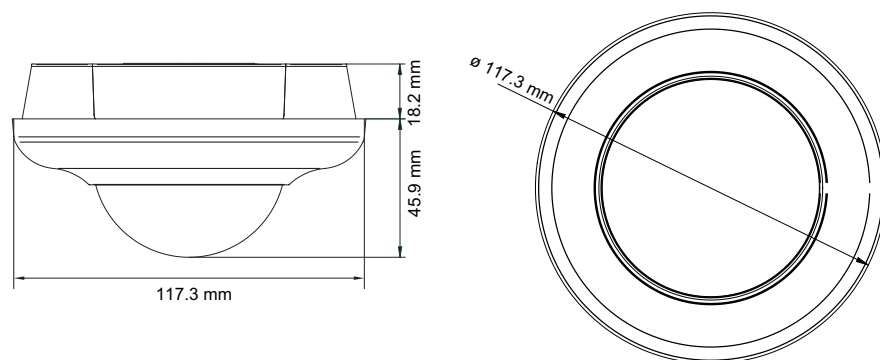

# Kopplungsschema

