

Swiss Garde 360 Präsenz Master 30 m, eckig

25466

4 Jahre
Garantie

Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.
Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb- automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.
Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Präsenzmelder mit Leistungsaufnahme $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Sekundär Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master und Sekundär-Geräte verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m


230 V


Master


360°


ø 26 m bei einer Höhe von 3 m


2 – 8 m


Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25466
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde, weiß
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

Abmessungen

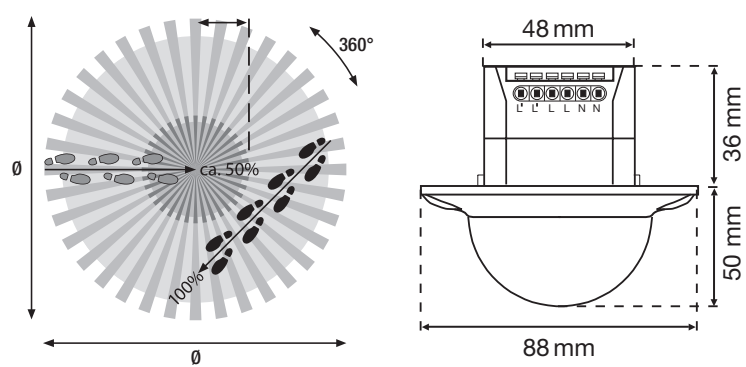

Anschlussplan

