

DALI-2-relaismodule voor inbouw

310-02310

4 jaar
garantie

Met deze relaismodule kun je niet-dimbare 230V-belastingen aansturen via een DALI-bus. De module zorgt ervoor dat verlichtingsballasten zonder DALI-interface AAN en UIT geschakeld kunnen worden met DALI-commando's. De maximale inschakelstroom van de relaismodule is 4 A. De levensduur van het geïntegreerde relaiscontact wordt verlengd door nuldoorgangschakeltechnologie. De relaismodule voldoet aan DALI-vereisten IEC 62386 delen 102 (voorschakelapparatuur) en 208 (DALI-toesteltype 7). De DALI-adressering en configuratie gebeurt via de Niko detector tool app. De DALI-relaismodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De DALI-relaismodule is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen ervan om de geschikte inbouwdoos te kiezen.



Technische gegevens

DALI-2-relaismodule voor inbouw.


- Configuratie: DALI, DALI-2
- Maximale schakelstroom, $\cos \phi = 0.6$: 4 A
- Maximale schakelfrequentie: 1 Hz
- Voedingsspanning: via DALI-bus
- Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C): 2.7 mA
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Omgevingstemperatuur: -20 – +60 °C
- Montage: inbouwdoos (achter de schakelaar)
- Gebruik: enkel geschikt voor montage binnenshuis
- Relaiscontact: N.O. (max. 4 A), potentiaalvrij
- Ontmantelingslengte
 - 8,5 – 9,5 mm ontmantelingslengte
- Afmetingen (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (in combinatie met Niko DALI-2 detectoren), BMS software (in combinatie met Niko DALI-2 BMS detectoren) of manueel (in standalone modus)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02
- Markering: CE



niko

310-02310 - 08-01-2024

Afmetingen

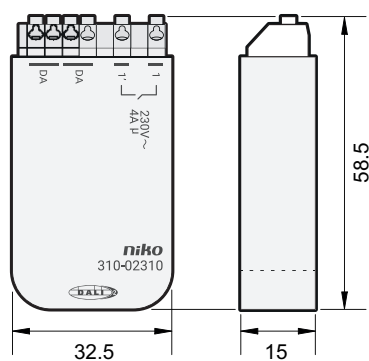

Aansluitschema

