

# Czujnik ruchu Swiss Garde 360°, 230 V, 14 m, do puszki podtynkowej


**351-25340**

**4** year warranty

Czujnik ruchu z jednym kanałem do montażu podtynkowego w sufitach nadaje się do włączania i wyłączania oświetlenia wewnętrznego. Światło zawsze można aktywować przyciskiem NO (230 V AC) (należy zamówić osobno). Czujnik jest wyposażony w zintegrowany czujnik światła.



## Zasięg wykrywania



2 m	5 m	10 m
2.5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3.5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



230 V



stand-alone



360°



ø 14 m z  
wysokości  
3 m



2 – 6 m

montaż  
podtynkowy  
lub montaż  
natynkowy


## Dane techniczne

Numer artykułu	351-25340
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Styk przekaźnikowy	NO. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy lub montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	35 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 71 mm
Pojemność przewodu	ND.
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
351-25320	Pilot na podczerwień
351-25310	Pilot na podczerwień dla użytkowników
351-25420	Puszka natynkowa do 351-25340
351-25330	Deco ring for 351-25340, white
351-25273	IP55 surface-mounting box for 351-25340, white
351-03331	Protective grid for 351-25340.

## Wymiary

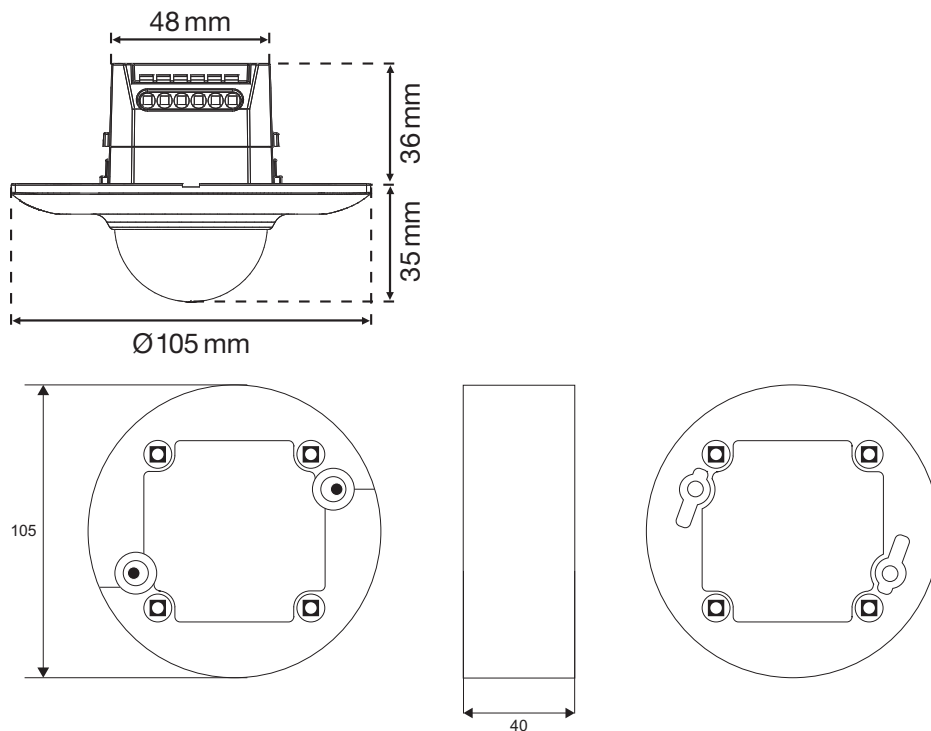

# Schemat elektryczny

