

Rörelsesensor, Zigbee®, 5 m, 110°, trådlös, för ytmontering, vit

552-80401

E-Nr.: 1711626

4 års
garanti

Den trådlösa rörelsesensorn kan användas för att styra andra smarta enheter. På så sätt kan man styra utgången för en annan smart strömställare, dimmerkontroll eller motorkontroll när sensorn upptäcker rörelse.

Eftersom rörelsedetektorn drivs av ett knappcellsbatteri och levereras med en självhäftande monteringsplatta, kan den enkelt monteras var som helst.


Denna rörelsesensor kan användas i kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) eller med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640) för användning i en bussledningsinstallation. Detta gör det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram.

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 552-80401



Detekteringsområde

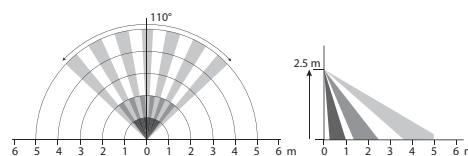

master/
sekundär



110°



ø 5 m från
en höjd på
2,5 m



2,5 – 2,8 m



utanpåliggande

niko

552-80401 - 25-09-2024

Tekniska data

Artikelnummer	552-80401
Kompatibla sekundära sensorer	552-80401
Konfiguration	master/sekundär
Matningsspänning	batteri CR2450
Detekteringsområde	110°
Räckvidd (PIR)	ø 5 m från en höjd på 2,5 m
Omgivningstemperatur	0 – 40 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2.5 – 2.8 m
Mått (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Arbetsfrekvens	2.4 GHz
Maximal radiofrekvenseffekt	7 dBm
Kapslingsklass	IP20
Ändring av inställningar	Programmeringsprogramvara Niko Home Control
Märkning	CE

Dimensioner

