

Swiss Garde 360 Präsenz Unterputzmontage (UP) 2-Kanal

25075


4 Jahre
Garantie

Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang. 1 Lichtkanal plus 1 HLK Kanal sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Die Schaltschwelle (Lux) kann nur für den Lichtkanal (Relais 1) gewählt werden. HLK (Relais 2) ist immer aktiv bei Präsenz.

- Ideal für Büros, Schulhäuser, Konferenzräume etc.
- Zwei unabhängige Kanäle für Licht und HLK
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Potentialfreier HLK-Kanal



Erfassungsbereich



| 2 m | 5 m | 20 m |
|-----|-----|------|
| 3 m | 7 m | 26 m |
| 5 m | - | 28 m |
| 8 m | - | 30 m |

230 V

stand-alone

360 °

ø 13 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 8 m

Einbau

niko


Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 25075 |
| Konfiguration | stand-alone |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 4.78 mA |
| Relaiskontakt | 10 A |
| Relaiskontakt 2 | 5 A |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 1000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 13 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Einbau |
| Montagehöhe | 2 – 8 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 120 x 120 x 38 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 120 x 120 x 73 mm |
| Leiterquerschnitt | – 1,5 mm ² pro Anschlussklemme |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer |

Zubehör

| | |
|-------|--|
| 25430 | Aufputzmontage (AP) Rahmen rund zu Swiss Garde 2-Kanal |
| 3331 | Schutzgitter |

Abmessungen

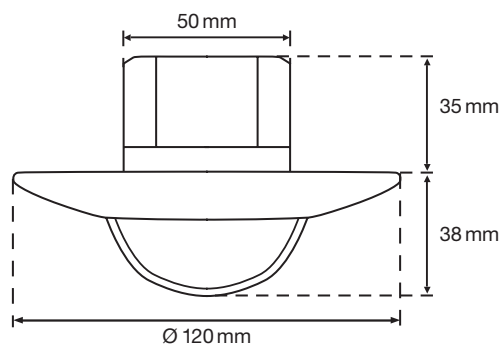

Anschlussplan

