

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, rund, weiß

26004


4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für eine Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedinung oder Regler. Max. zehn Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.
Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)



DALI

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	26004
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	1.74 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25351	P-IR DALI Handsender
25273	Aufputzdose, IP55, weiß
25274	Aufputzdose, IP55, schwarz
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25422	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, schwarz
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß
25330	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiß
25331	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz
25332	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

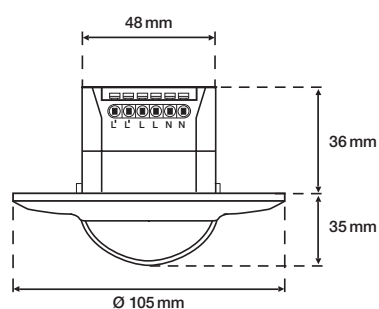

Anschlussplan

