

# Czujnik obecności P34MR, KNX®, 9-10 m, 360°, średnica 105 mm, do montażu w puszcze podtynkowej, biały

350-34902

4 lata  
gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik obecności z płaską soczewką jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować w puszcze podtynkowej. Czarny pierścień deco można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34902

- Płaska wysokowydajna soczewka
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksy, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- Płaska konstrukcja, dostępna w białym i czarnym wykończeniu (wymienny pierścień deco)
- IP40 (Pudełko z zaciskami)
- Do montażu podtynkowego lub w puszcze podtynkowej, montaż natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego



## Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 9 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 10 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 3 m

Measured according to EN/IEC61180



**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	350-34902
Kompatybilne czujniki podrzędne	350-34902
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła
Stała kontrola światła	tak
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 18 h
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 4 m
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	33 mm
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 8.7 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 41 mm
Stopień ochrony	IP44 / IP54 z puszką do montażu natynkowego
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS

## Akcesoria

390-34902	Czarny pierścień deco do czujnika obecności P34MR, średnica 105 mm, kolor biały
390-34912	Czarny pierścień deco do czujnika obecności P34MR, średnica 105 mm, kolor czarny

## Wymiary

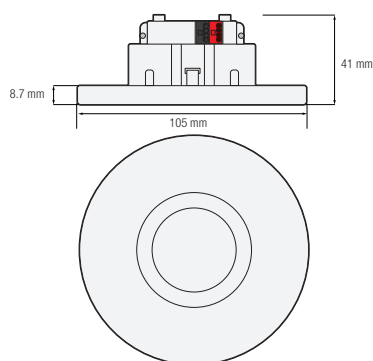

## Schemat elektryczny

