

# Närvarosensor, infälld montering, 360°, DALI, BMS

**941-7420300**

SE typenummer: 41-742


E-Nr.: 1710796

4 års  
garanti

- Infälld montering i tak
- Lämplig till BMS/IBI lösningar
- Kan parallellkopplas för större detekteringsområde
- Kan konfigureras via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklass IP 54
- Sänder själv besked om närvaro och luxnivå till BMS-kontrollenheten
- Kontrollenheten kan deaktivera ett eller fler av de 3 PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa in känsligheten för 3 separata PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa hysteresen för luxändringar



## Detekteringsområde



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
|       |             |              |               |
| 2 m   | Ø 16 m      | Ø 10 m       | Ø 4 m         |
| 2.5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       | Ø 5 m         |
| 3 m   | Ø 24 m      | Ø 14 m       | Ø 6 m         |



230 V



BMS



360°

Ø 24 m från  
en höjd på  
3 m

2 – 3.4 m



infälld  
montering

**niko**


## Tekniska data

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Artikelnummer        | 941-7420300                |
| Matningsspänning     | via DALI-buss              |
| Utgång sensor        | DALI                       |
| Ljusstyrkeintervall  | 0 lux – 10360 lux          |
| Detekteringsområde   | 360°                       |
| Räckvidd (PIR)       | ø 24 m från en höjd på 3 m |
| Omgivningstemperatur | -5 – +50 °C                |
| Montering            | infälld montering          |
| Monteringshöjd       | 2 – 3.4 m                  |
| Mått (HxBxD)         | 100 x 100 x 46.4 mm        |
| Kapslingsklass       | IP54                       |
| Slaghållfasthet      | IK02                       |
| Märkning             | CE                         |

## Tillbehör

|             |  |
|-------------|--|
| 941-9900300 | Monteringsring för infällnadsdosa 41-909 |
| 943-9980300 | Skyddsgaller                             |

## Dimensioner

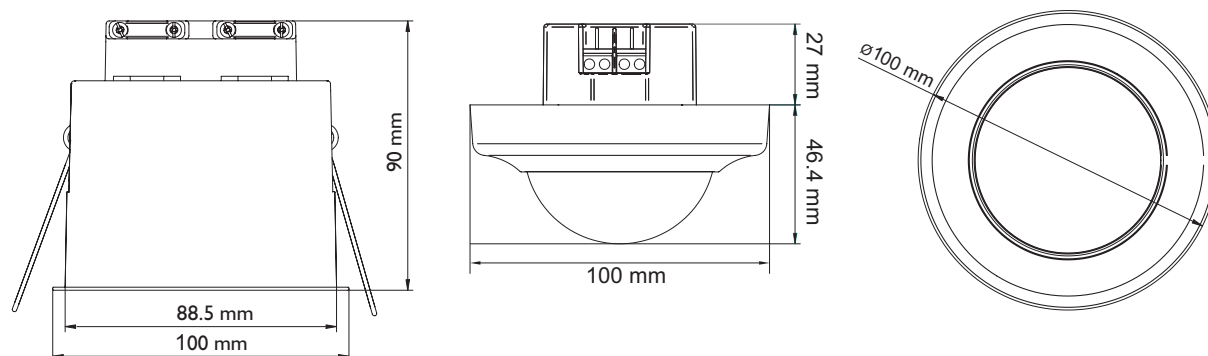

## Kopplingsschema

