

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m, rund

26002


4 Jahre  
Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu  $\varnothing$  30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage.  
 Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast).  
 Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler.  
 Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.  
 Farbausführung: weiss  
 Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



## Erfassungsbereich



| H<br>↓ | A<br>Across<br>↔   | B<br>Towards<br>↑  | C<br>Presence<br>⌂ |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 m    | $\varnothing$ 20 m | $\varnothing$ 10 m | $\varnothing$ 5 m  |
| 3 m    | $\varnothing$ 26 m | $\varnothing$ 13 m | $\varnothing$ 7 m  |
| 4 m    | $\varnothing$ 28 m | $\varnothing$ 14 m | $\varnothing$ 9 m  |
| 5 m    | $\varnothing$ 30 m | $\varnothing$ 15 m | $\varnothing$ 10 m |
| 6 m    | $\varnothing$ 30 m | $\varnothing$ 15 m | $\varnothing$ 10 m |
| 7 m    | $\varnothing$ 30 m | $\varnothing$ 15 m | $\varnothing$ 10 m |
| 8 m    | $\varnothing$ 30 m | $\varnothing$ 15 m | $\varnothing$ 10 m |



DALI



Master



360°



$\varnothing$  30 m bei  
einer Höhe  
von 8 m



2 – 8 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 26002   |
| Kompatible Sekundär-Melder          | 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469                       |
| Konfiguration                       | Master  |
| Eingangsspannung                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang                     | DALI Broadcast  |
| Maximale Stromaufnahme              | 0.4 W   |
| Maximale Stromaufnahme              | 1.74 mA   |
| Maximaler MCB-Wert                  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Maximale Last LED-Lampen            | 100 W   |
| Lichtstärkebereich                  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle                   | 1 Kanal   |
| Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen | 1   |
| Ausschaltverzögerung                | 10 s – 20 min   |
| Erfassungswinkel                    | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)             | $\varnothing$ 30 m bei einer Höhe von 8 m                 |
| Umgebungstemperatur                 | 0 – 45 °C   |
| Montage                             | Unterputzdose   |
| Montagehöhe                         | 2 – 8 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 105 x 105 x 50 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 105 x 105 x 86 mm   |
| Schutzart                           | IP20  |
| Stoßfestigkeit                      | IK02  |
| Einstellungen ändern                | Potentiometer oder IR-Fernbedienung                       |
| Kennzeichnung                       | CE  |

## Zubehör

|       |   |
|-------|---|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter               |
| 25351 | P-IR DALI Handsender                    |
| 25264 | AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiss   |
| 25265 | AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz |
| 25267 | UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiss   |
| 25268 | UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz |
| 25335 | Abdeckplatte 30 m, rund, weiss          |
| 25338 | Abdeckplatte 30 m, rund, schwarz        |
| 25420 | AP Rahmen rund Swiss Garde, weiss       |
| 25422 | AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz     |
| 25411 | Einbaudose mit Federklemmen             |
| 3331  | Schutzgitter                            |

## Abmessungen

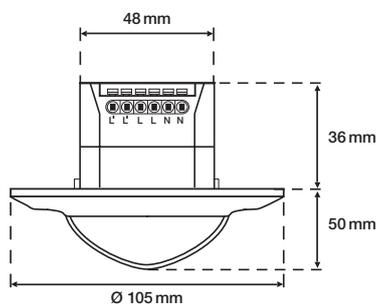

## Anschlussplan

