

Trådløs bevægelsessensor, Zigbee®

552-80401

E-Nr.:3467604583

4 års
garanti

Den trådløse bevægelsessensor kan bruges til betjening af andre smarte betjeningstryk. Når der fx er registreret bevægelse, kan du styre et andet betjeningstryk, dæmper eller motorstyring. Da bevægelsessensoren drives af et knapbatteri, og leveres med en selvklebende monteringsplade, kan den nemt monteres overalt.


Denne bevægelsessensor kan kun bruges i kombination med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001) eller med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640) til brug i en busledningsinstallation. Det gør det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 552-80401



Rækkevidde

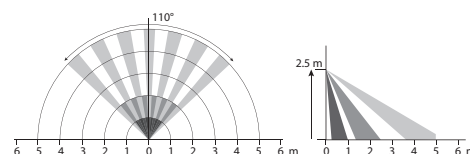

230 V



master/
sekundær



110°



ø 5 m ved
monteringshøjde
på 2,5 m



2,5 – 2,8 m



påbygget

niko

552-80401 - 24-04-2024

Tekniske data

| | |
|-------------------------------|--|
| Typenummer | 552-80401 |
| Kompatible sekundære sensorer | 552-80401 |
| Forsyningsspænding | batteri CR2450 |
| Detekteringsområde | 110° |
| Rækkevidde (PIR) | ø 5 m ved monteringshøjde på 2,5 m |
| Omgivelsestemperatur | 0 – 40 °C |
| Monteringsmetode | påbygget |
| Monteringshøjde | 2.5 – 2.8 m |
| Dimensioner (HxBxD) | 51 x 51 x 34 mm |
| Driftsfrekvens | 2.4 GHz |
| Maksimal feltstyrke | 7 dBm |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ændring af indstillinger | Niko Home Control programmeringssoftware |
| Godkendelse | CE |

Dimensioner

