

# DALI-2 napájací zdroj na linku

310-02400

4 roky  
záruka

Tento napájací zdroj zbernice DALI bus sa používa na napájanie DALI linky so zabezpečeným napájacím prúdom 30 mA. Uistite sa, že zabezpečený napájací zdroj napájacej jednotky má väčší prúdový odber všetkých zariadení zbernice. Napájací zdroj zbernice DALI bus je napájaný z 230 Vac. Má odolnosť voči prepätiu (IEC61000-4-5) do 2000 V a odolnosť voči výboju (IEC61000-4-4) do 4000 V. Napájací zdroj zbernice DALI bus je vhodný na zapustenú montáž. Skontrolujte jeho rozmery, aby ste vybrali vhodnú zapustenú montážnu krabicu.

## Technické údaje

DALI-2 napájací zdroj na linku.


- Konfigurácia: DALI-2 napájací zdroj
- Výstupné napätie: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maximálny garantovaný napájací prúd (pri 15 V): 30 mA
- Maximálny napájací prúd DALI: 50 mA
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximálna spotreba elektrickej energie: Ø1 W
- Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Prevádzková teplota: -20 – +55 °C
- Montáž: zapustená montážna krabica (za vypínačom)
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Dĺžka odblankovania
  - 8,5 – 9,5 mm dĺžka odblankovania
- Rozmery (VxŠxH): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Certifikácia: CE



**niko**

310-02400 - 05-07-2024

## Rozmery

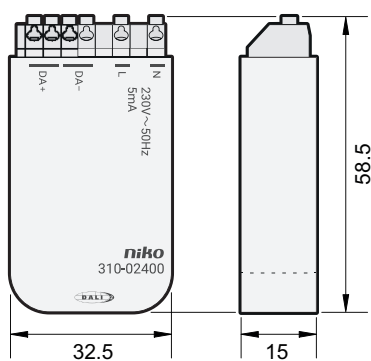

## Schéma zapojenia

