

Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Bodenplatte für eine einzelne Niko Hydro-Funktion, weiß

701-36910

4 Jahre
Garantie

An der Anschlussssäule können eine Niko Hydro-Funktion Ihrer Wahl angebracht werden. Die Anschlussssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einer Bodenplatte zur Montage auf festem Untergrund ausgestattet. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlussssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Bitte beachten Sie, dass der Adapterrahmen XXX-85000 verwendet werden muss, um Funktionen im Format 45 x 45 mm, wie z. B. Datenmodule, Telefonbuchsen, Audioanschlüsse und TV/FM-Dosen, in der Anschlussssäule einzubauen.



Technische Daten

Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Bodenplatte für eine einzelne Niko Hydro-Funktion, weiß.


- Funktion: – Steckdose
 - Steckbüchsen mit großer Kontaktfläche, die sich zum Klemmen nicht auf den Sockel stützen
- Anzahl der Mechanismen: 1
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Abmessungen (HxBxT): 240 x 83 x 68 mm
- Kennzeichnung: CE



niko

701-36910 - 08-11-2024

Abmessungen

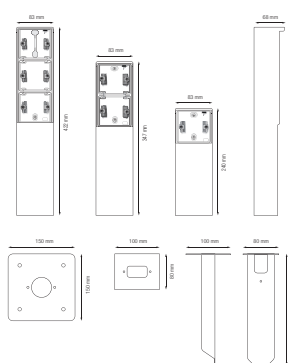

Anschlussplan

