

Svetelný senzor, 24 V, 3 lux – 60000 lux, IP54, farba sivá

350-10012

4 roky
záruka

Tento svetelný snímač sa používa v kombinácii so svetelným regulátorom (360-35010). Svetelnú citlivosť môžete nastaviť od 3 do 300 lux, od 30 lux do 3 klux, od 300 lux do 30 klux alebo od 600 lux do 60 klux. Tento svetelný snímač je vhodný na vonkajšie použitie (aplikácie) a má stupeň ochrany IP54.

Farba povrchovej úpravy: sivá.

- Udržateľný, funkčný, spoľahlivý
- Jednoduchá inštalácia
- Malý, diskretný,
- Nastaviteľná svetelná citlivosť:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3000 lux
 - 300 – 30 000 lux
 - 600 – 60 000 lux
- IP54



Fotočlánok na meranie denného svetla, ktoré preniká do miestnosti

- Svetelný senzor meria denné svetlo, ktoré preniká do miestnosti a odosiela 0 – 10 V signál, ktorý korešponduje s pripojeným DLC modulom.
- Môže byť takisto použitý s analógovým vstupným modulom Niko Home Control (550-00230).



24V



povrchová
montáž

niko

350-10012 - 13-02-2025

Technické údaje

| | |
|---------------------|-------------------|
| Katalógové číslo | 350-10012 |
| Vstupné napätie | 24 Vdc \pm 10 % |
| Výstup detektora | 0-10 V |
| Intenzita svetla | 3 lux – 60000 lux |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Prevádzková teplota | -40 – +50 °C |
| Montáž | povrchová montáž |
| Rozmery (VxŠxH) | 52 x 52 x 34.5 mm |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Certifikácia | CE |

Rozmery

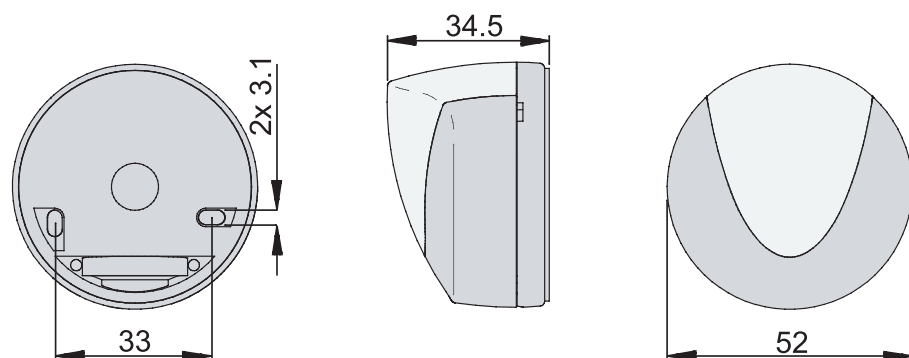


Schéma zapojenia

