

Détecteur de présence P34MR, KNX®, 5 canaux, 7-8 m, IP54, mini, pour montage encastré, couleur blanc

350-34001


4 ans de garantie

Ce mini-détecteur de présence à lentille plate et 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX®. Il peut être encastré dans le plafond ou dans des profilés de plafond fins. Une collerette noire peut être commandée séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.
Couleur de finition: blanc.
Détecteurs secondaires compatibles: 350-34001

- Lentille plate haute performance
- Bornes à connexion rapide pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux
- Plusieurs modes : présence, lux, commutation de l'éclairage constant, HVAC, alarme
- Design plat, disponible en finition black et white (collerette interchangeable)
- IP54




Portée de détection





| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | ø 7 m | ø 7 m | ø 2 m | ø 5 m |
| 3.0 m | ø 8 m | ø 8 m | ø 2 m | ø 3 m |


Measured according to EN/IEC63180






KNX®


maître/
secondaire


360°


ø 8 m posé
à 3 m de
hauteur


2 – 4 m


à encastrer

niko

Données techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Numéro d'article | 350-34001 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 350-34001 |
| Configuration | maître/secondaire |
| Tension d'alimentation | 30 Vdc par le bus KNX® |
| Sortie du détecteur | KNX® |
| Consommation électrique maximale | 0.3 W |
| Consommation électrique maximale | 10 mA |
| Plage d'intensité lumineuse | 10 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 5 canaux : canal 1-3 pour commande réglable, canal 4 pour HVAC et canal 5 pour mesure de l'éclairage |
| Régulation de la lumière constante | oui |
| Temporisation de déconnexion | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 8 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | à encastrer |
| Hauteur de montage | 2 – 4 m |
| Diamètre de foret | 28 mm |
| Profondeur minimale d'encastrement | 40 mm |
| Couleur | blanc (par approximation RAL 9010) |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 45 x 45 x 10 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 45 x 45 x 50 mm |
| Degré de protection | IP54 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Logiciel ETS |
| Marquage | CE |

Accessoires

390-34011 Colerette pour mini-détecteur P34MR, couleur noir

Dimensions

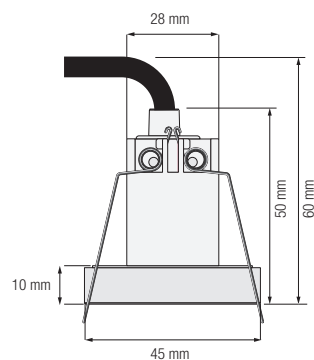


Schéma de câblage

