

# Detektor pohybu, 230 V, 40 m, na chodby, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

350-500111


4 roky záruka

Jednokanálový detektor pohybu na chodby je vhodný na automatické ovládanie interiérového osvetlenia (zap./vyp.). Detektor je možné nainštalovať v zapustenej montážnej krabici na strop. Zásuvná skrinka s pružinovými svorkami a povrchovú montážnu krabicu IP54 si môžete objednať samostatne. Splňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: biela.

- Detektor pohybu na chodby
- Tangenciálna detekcia až do vzdialenosti 40 m
- Radiálna detekcia až do vzdialenosti 16 m
- Robustný kontakt (300 W LED)
- Automatické alebo manuálne zapnutie/vypnutie
- Nastavenie nekonečnej intenzity osvetlenia, aby sa zabezpečilo ovládanie osvetlenia nezávisle od denného svetla
- Snímaná zóna môže byť upravená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony
- Povrchová montážna krabica IP54 a zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami sú dostupné ako príslušenstvo
- Nastavenie pomocou potenciometrov alebo IR diaľkového ovládania (dostupné ako príslušenstvo)



## Oblasť snímania

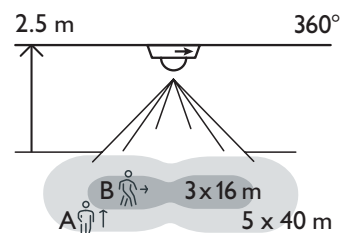

H ↓ ↑	A Across	B Towards
	5 x 40 m	3 x 16 m



230 V



stand-alone



360°



40 m z výšky  
2,5 m



2 – 3 m



krabica na  
zapustenú  
montáž

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-500111
Konfigurácia	samostatný
Vstupné napätie	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.5 W
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ )	2300 W
Maximálna záťaž žiaroviek ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	800 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	300 W
Maximálna záťaž LED transformátora	800 VA
Maximálna kapacitná záťaž	140 $\mu$ F
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 30 s – 30 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	40 m z výšky 2,5 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 3 m
Farba	biela (približne RAL 9010)
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 38 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 60 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

351-25320	IR diaľkové ovládanie
350-992901	Povrchová IP54 montážna krabica, farba biela
350-991999	Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami
390-20001	

## Rozmery

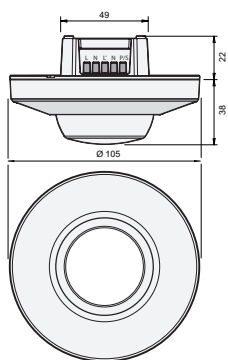

## Schéma zapojenia

