

# Rörelsesensor 90°, 24 V, 15 m, 3 – 300 lux, ljussensor, vit

**941-2620300**

SE typenummer: 41-262

E-Nr.: 1307515

4 års  
garanti

Denna rörelsesensor används i kombination med dagsljusstyrmodul 36-080 för att tända och släcka belysning. Den har en integrerad ljussensor och en detekteringsräckvidd från 15 m inom en detekteringsvinkel på 90°. Denna rörelsesensor har kapslingsklass IP20 och är lämplig för inomhustillämpningar. I kombination IP54-skyddskåpan, 41-902, är denna fotocell också lämplig för utomhustillämpningar.

Färg: vit


- Hållbart, funktionellt, kompakt
- Enkel installation
- Sparar energi
- Upp till åtta sensorer per modul
- Justerbar känslighet
- Med en integrerad ljussensor.
- Kan kombineras med Niko Home Control

Rörelsesensor för användning i korridorer, i trappområden, på små kontor osv.

- Rörelsesensorn använder passiv infraröd teknik (PIR) och reagerar på temperaturförändringar och kroppsrörelser.
- Rörelsesensorn kan börja användas tre till fem minuter efter att den har anslutits till nätspänningen (uppvärmningstid).
- Klämmor för montering på väggar och tak medföljer.
- Ska användas i kombination med dagsljusstyrmodulen (360-35010) för belysningsstyrning inomhus. I så fall tänds belysningen automatiskt när dagsljusnivån sjunker under det programmerade lux-värdet och rörelse detekteras i detekteringsområdet.
- Även lämplig för användning utomhus. I så fall ska en skyddskåpa användas (beställs separat), så att rörelsesensorn är stänksäker (kapslingsklass IP54).
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



90°



15 m från en  
höjd på 2 m



2 m



utanpåliggande

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-2620300
Matningsspänning	24 V DC $\pm$ 10 %
Utgång sensor	24 V (ON/OFF)
Ljusstyrkeintervall	3 lux – 300 lux
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	90°
Räckvidd (PIR)	15 m från en höjd på 2 m
Omgivningstemperatur	-20 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 m
Mått (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

943-9970300 Vandalsäker skyddskåpa, väggmontering

## Dimensioner

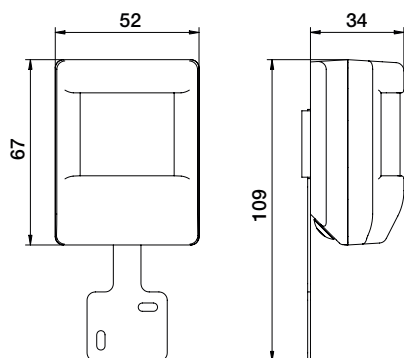

## Kopplingsschema

