

Swiss Garde 360 Plus 16 m, okrągły, kolor biały

25340

4 lata
gwarancji

Czujnik ruchu 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m do montażu sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy.


Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m



230 V



stand-alone



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko

25340 - 19-04-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	25340
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	Ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 35 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25273	Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor biały
25274	Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor czarny
25420	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor biały
25422	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor czarny
25421	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały
25276	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały
25277	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor czarny
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna

Wymiary

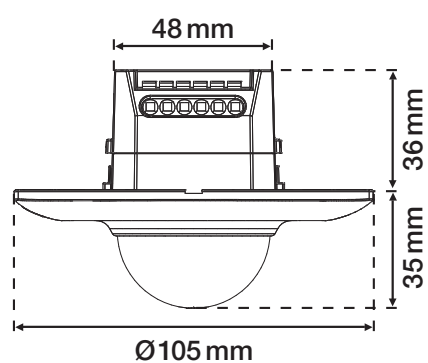

Schemat elektryczny

