

Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-25469

4 ans de garantie


Le détecteur de présence à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence). La zone de détection peut être scindée à l'aide d'un masque d'obturation adaptable. À utiliser exclusivement en combinaison avec un maître. Détecteurs maîtres compatibles: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004

- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour de grandes salles de réunions, réfectoires, ...



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



secondaire



360°



∅ 26 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 8 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25469
Détecteurs maîtres compatibles	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	1.3 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard
351-25410	Adaptateur avec griffes à ressort

Dimensions

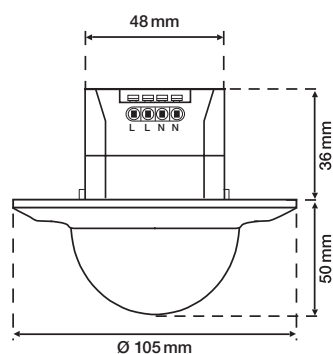


Schéma de câblage

