

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, quadratisch, weiß

26003

4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedinung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.
 Farbausführung: weiß
 Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)



DALI

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	26003
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25351	P-IR DALI Handsender
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

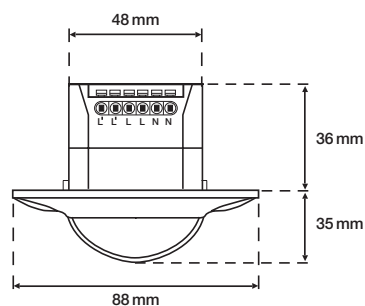

Anschlussplan

